

Dient der Führung und dem Schutz von Leitungen zwischen der Festinstallation und dem Arbeitsplatz

- Hohes Fassungsvermögen für die Leitungen
- Selbstklebend für eine einfache Vorinstallation
- Schutzfolie gewährleistet einwandfreien Zustand und verhindert Verunreinigungen und Kratzer
- Werkstoff aus +50% recycelten Ausgangsmaterial
- Material in der Farbe Anthrazit gefertigt
- **Isolierendes halogenfreies Material**

Werkstoff





Bodenkanal



konform

Eigenschaften

Elektrische Leitfähigkeit	Schlagfestigkeit	Temperatur	Schutzklasse
 <p>EN 50085-2-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrisch nichtleitend • Keine Erdung notwendig 	 <p>EN 50085-2-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlagfestigkeit für Installation und Anwendung: IK08 	 <p>EN 50085-2-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindestinstallations- und -anwendungstemperatur: -5°C • Anwendungshöchsttemperatur: +60°C 	 <p>EN 50085-2-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebotene Schutzart durch Gehäuse: IP3X

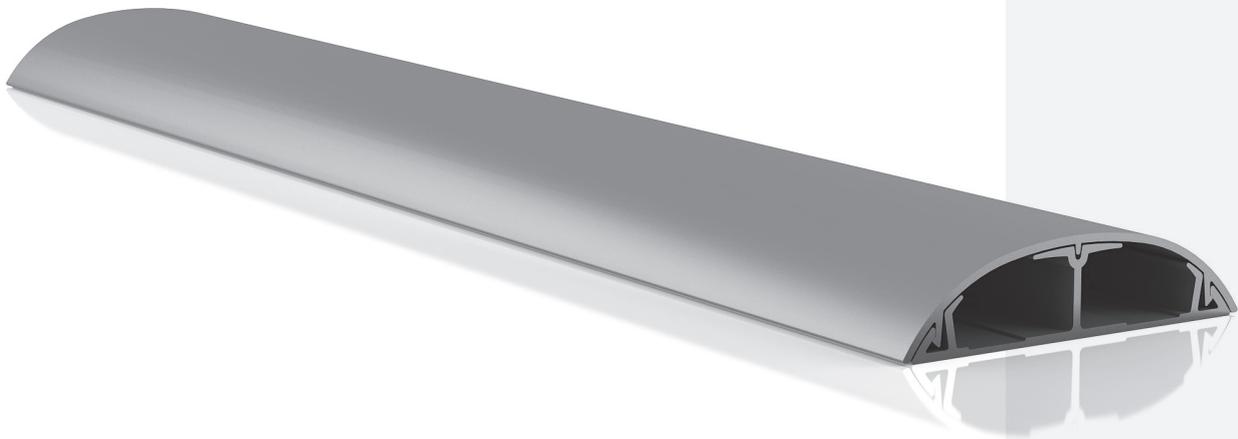


Ansicht und Download
des Technischen
Datenblattes auf unserer
Website:
www.unex.net

Bodenkanal
Halogenfrei

74  

**Werkstoff
aus +50%
recyclten
Ausgangsmaterial**



Farbe

Anthrazit

Kennzeichnung der Richtlinienkonformität

