



Sistema de  
alimentación  
de puestos  
de trabajo

# Cajas para piso 52

materia prima



## Para la alimentación de puestos de trabajo por piso y la reserva de espacios de futuras instalaciones

- Posibilidad de montar la caja enrasada con la losa o suspendida en piso técnico.
- Tapa estanca que protege las conexiones del agua. El sistema es apto para pisos de tratamientos húmedos.
- Tabique de separación de los distintos servicios.
- Configuración de puestos de trabajo con Torretas 50 o Alimentación de mobiliario 51.
- **Material aislante.**

## Materia prima



Caja para piso



Conforme



## Características técnicas

**Eléctrica**

**EN 50085-2-2**

- Con aislamiento eléctrico.
- No precisa aterrizaje.

**Impacto**

**EN 50085-2-2**

- Resistencia al impacto durante la instalación y aplicación: **IK07**.

**Temperatura**

**EN 50085-2-2**

- Temperatura mínima de instalación y aplicación: **-5°C**.
- Temperatura máxima de aplicación: **+60°C**.

**Grado de protección**

**EN 50085-2-2**

- Grado de protección proporcionado por la envolvente: **IP4X**.

**Fuego**

**EN 50085-2-2**

- Ensayo hilo incandescente a **960°C**.
- No propagador de la llama.

Sigue los pasos prácticos de la pág. 14 para consultar y descargar la ficha técnica en nuestra web [www.unex.cl](http://www.unex.cl)



Marcas de calidad

---



ГОСТ Р МЭК  
61084-1-2007

Declaración de conformidad

---






Instalaciones recreativas y culturales: museo



Instalaciones recreativas y culturales: biblioteca



Espacios de trabajo: oficina

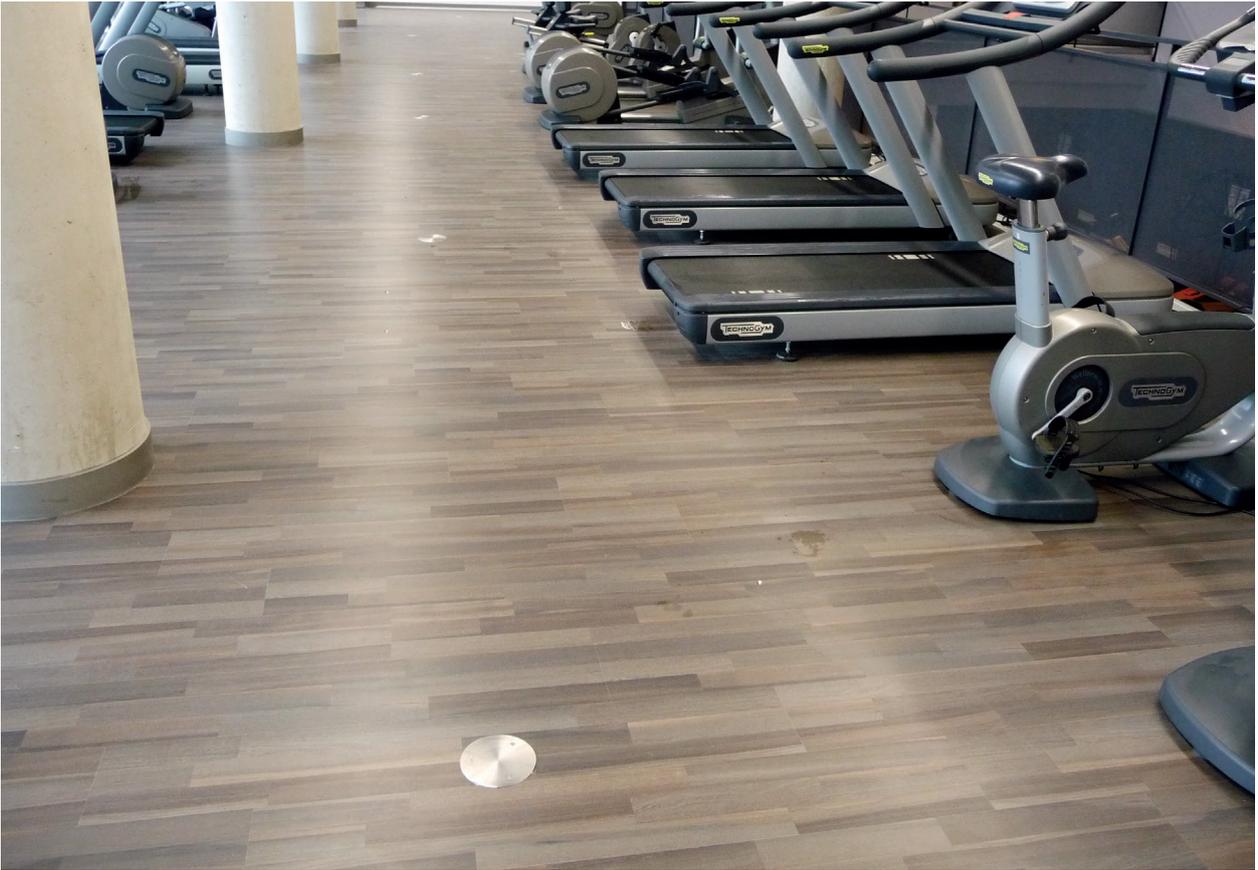


Instalaciones deportivas: gimnasio



Instalaciones recreativas y culturales: biblioteca

## Puesta en obra de la caja para piso

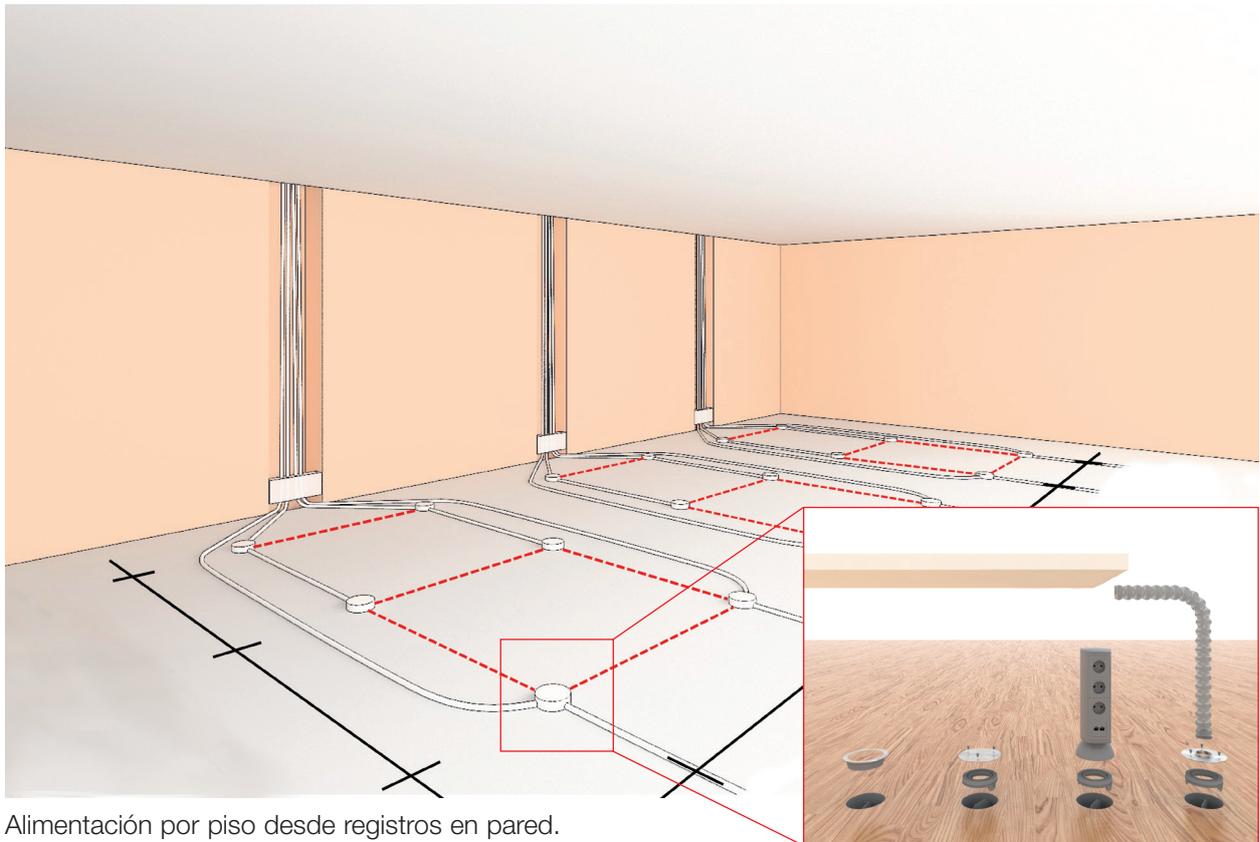


Alimentación por piso desde registros en pared.

4 posibilidades de montaje:

- Tapa estanca.
- Tapa para revestimiento.
- Torreta 50.
- Alimentación de mobiliario 51.

## Facilidad de montaje

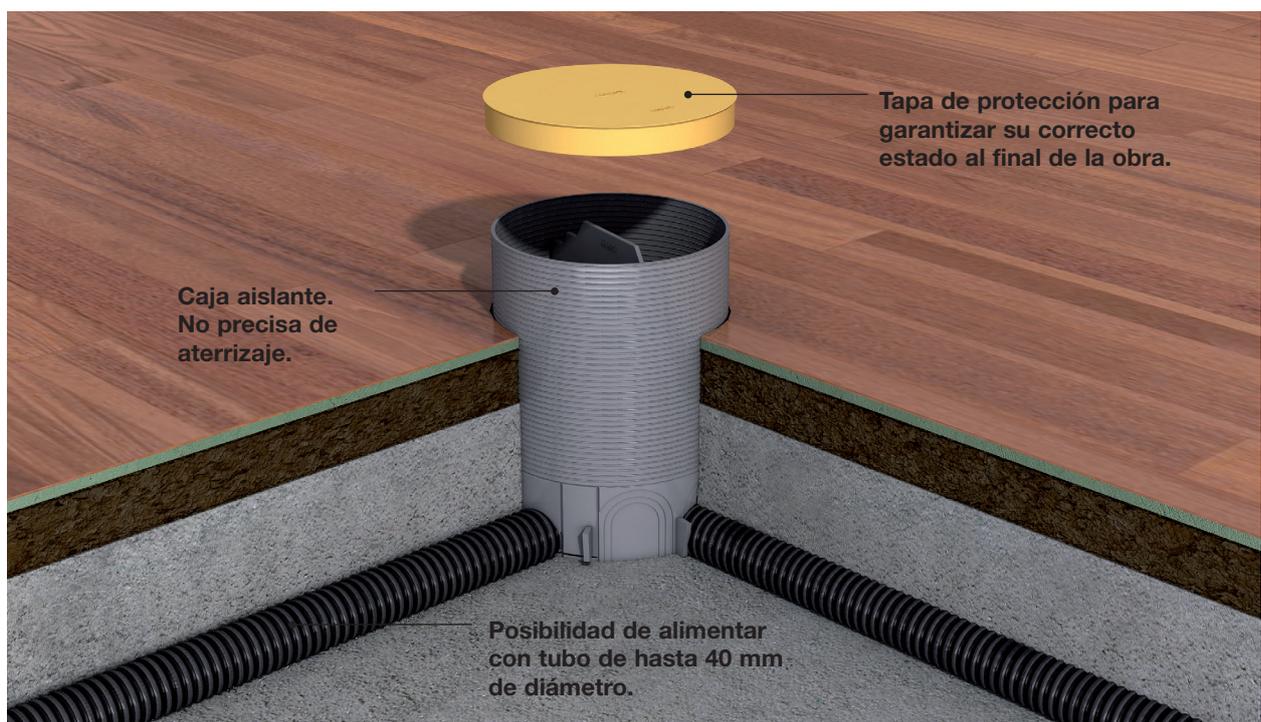

Caja aislante.  
No precisa de  
aterrijaje.

Tapa de protección para  
garantizar su correcto  
estado al final de la obra.

Posibilidad de alimentar  
con tubo de hasta 40 mm  
de diámetro.

## Montaje en cualquier tipo de piso


La caja para piso Unex se puede instalar en cualquier tipo de pavimentos: obra nueva, rehabilitación, alimentación por planta inferior, montaje dentro de forjados o encima de ellos, con cualquier acabado (cerámica, terrazo, mármol, madera, moqueta...).



Alimentación en piso de obra nueva



Alimentación en piso de rehabilitación

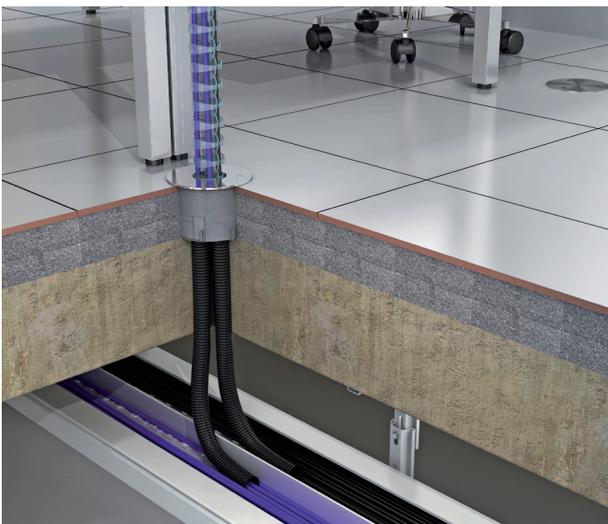



Alimentación por planta inferior




Alimentación en piso técnico

## Mínima altura

Caja cortable a la altura necesaria. Posibilidad de realizar instalaciones en losas de mínimo **40 mm**.

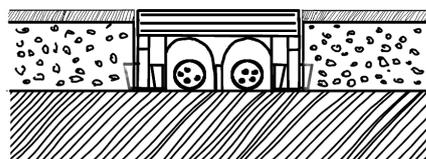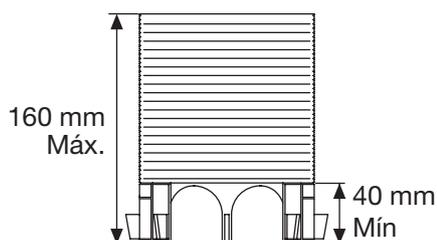

**Diámetro exterior.**

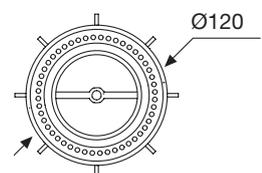

# 52 **U24X**

Cajas  
para piso

	<b>Caja para piso</b> <b>U24X</b>	<b>52802</b>
	<b>Tapa estanca</b> Acero Inox.	<b>52812</b>
	<b>Tapa para revestimiento</b> Acero Inox.	<b>52810 (CPE)</b>
	<b>Útil de apertura tapa</b> Acero	<b>52900 (CPE)</b>



### Fijaciones de guía articulada 51 en Acero Inox.

	<b>Fijación para guía articulada a caja para piso</b> Acero Inox.	<b>51814</b>
---	---	--------------

**(CPE) Consultar plazo de entrega.**

## Compatible con:

Torretas 50



Guía articulada 51

