

Amarras
plásticas
detectables

22DT

U62X

Azul



Keeping you safer



Amarras 22 DT detectables en U62X

Unex ofrece su nueva gama de amarras detectables para la industria alimentaria, farmacéutica y todas aquellas aplicaciones sensibles a la contaminación, donde se utilicen equipos de detección.

El uso de amarras detectables Unex ayuda a reducir el riesgo de contaminación del producto final y permite cumplir con los requisitos de la Directiva HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).




Características técnicas

INTERIOR




IEC 62275*

TEMPERATURA



IEC 62275*

TEMPERATURA MÍNIMA DE MONTAJE



IEC 62275*


TRACCIÓN



IEC 62275*

Resistencia mínima a la tracción en bucle


REFERENCIA AMARRA	2221DT	2233DT	2244DT	2247DT	2249DT	2273DT
RESISTENCIA N (KG)	80N (8,16 kg)	130N (13,6 kg)	220N (22,6 kg)	220N (22,6 kg)	220N (22,6 kg)	530N (54,4 kg)

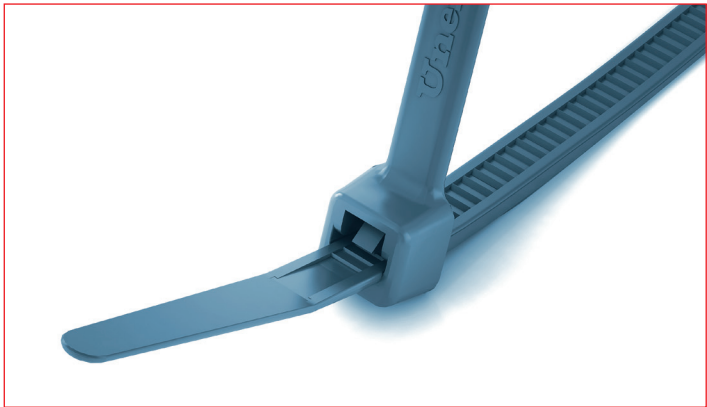


Facilidad de montaje y enhebrado



Trinquete aislante de gran resistencia

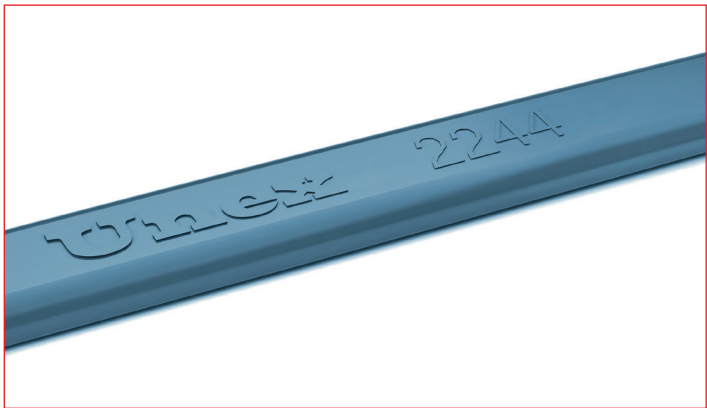


Materia prima diseñada para evitar la rotura de la amarra

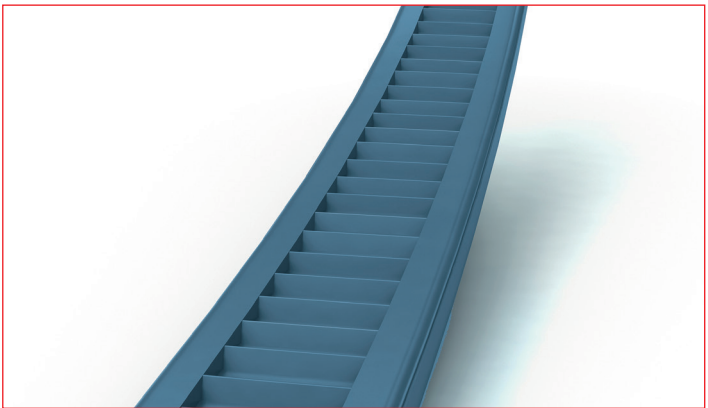

Dentado interior que no daña el cableado

Sistemas de detección

Detección por metales



Las Amarras 22 DT han sido ensayadas(*) por detectores de metal. A modo de orientación, el tamaño de amarra detectada en detectores de metal de hasta 200mm de abertura es:

PRODUCTO SECO


7 mm

PRODUCTO HÚMEDO

9 mm

(*) Test realizados con productos y equipos de detección de metales de METTLER TOLEDO.


Equipos de Rayos X



Las Amarras 22 DT son también detectables por equipos de rayos X. Dependiendo de la densidad del producto a inspeccionar, las amarras se detectarán a diferentes escalas de grises en rayos X.



Detección visual



El color azul de las Amarras 22 DT permite una fácil detección visual en todo el proceso, reduciendo así el riesgo de contaminación.



Marcas de calidad

La calidad de las soluciones Unex está acreditada por el cumplimiento estricto de las normas de producto y aplicación, y por la obtención de las Homologaciones y las Marcas de Calidad más prestigiosas.

Ver datos técnicos por referencia en www.unex.cl



Amarras 22 DT detectables en U62X

Mas
informaciones



	Dimensiones de la amarra (ancho x largo) 2,5x101 mm		
Amarras detectables	2221DT		
	Dimensiones de la amarra (ancho x largo) 3,6x142 mm		
Amarras detectables	2233DT		
	Dimensiones de la amarra (ancho x largo) 4,8x188 mm 4,8x287 mm 4,8x370 mm		
Amarras detectables	2244DT	2247DT	2249DT
	Dimensiones de la amarra (ancho x largo) 7,6x376 mm		
Amarras detectables	2273DT		

Elemento de fijación detectables

	Base atornillable DT ØM4	1243DT	
	Soporte angular DT ØM4 ó M5	1257DT	

Disponibilidad y entrega inmediata a través de nuestra amplia red de distribuidores.

Unex aparellaje eléctrico Chile, Ltda.
Centro Empresas "El Cortijo"
Av. Américo Vespucio Norte 2680, Of. 27
C.P. 8551378 - Conchalí
Santiago - Región Metropolitana
Chile

R.U.T. 76.016.809-2

Asistencia técnica personalizada
Tel: +56 2 2623 4981
asistencia.tecnica@unex.cl

