



Kabelbinder Halogenfrei

22-3


Bündeln und Befestigen
von Kabeln und Rohren
im Innenbereich in Grau

Isolierende Kabelbinderzungen mit hoher
Zugfestigkeit für eine sichere Befestigung

Einfache Handhabung und müheloses
Einfädeln, auch bei niedrigen Temperaturen,
für eine schnelle Verarbeitung

In Lichtgrau RAL 7035 für eine Farbangleichung
an Rohre und bestehende Installationen

Produktinformation



Thermoplastischer Werkstoff:
Polyamid 6.6

U60X

Mehrwert



Technische Eigenschaften

ANWENDUNG



Inn eninstallationen

TEMPERATUR




Mindesttemperatur für die Installation:
-30°C
Minimale und maximale
Anwendungstemperatur: -40°C bis +85°C

ZUGFESTIGKEIT



Schleifenzugfestigkeit:
13,6 kg bis 54 kg
Typ 2: Kabelbinder-Breite 4,8 mm
und 7,6 mm
Typ 1: Kabelbinder-Breite 3,6 mm

DURCHMESSER



Min./Max. Kabelbündeldurchmesser:
22-3: 32 mm bis 76 mm

WERKSTOFF

U60X

Thermoplastischer Werkstoff: Polyamid 6.6

CE-ZEICHEN




Konform mit der Norm
EN IEC 62275:2019

UMWELTPRODUKTDEKLARATION

PEP ecopassport® program
Has a compliant environmental declaration



Detaillierte Informationen
im Technischen Datenblatt



Konformitätserklärungen






Prüfzeichen



Anerkennungen



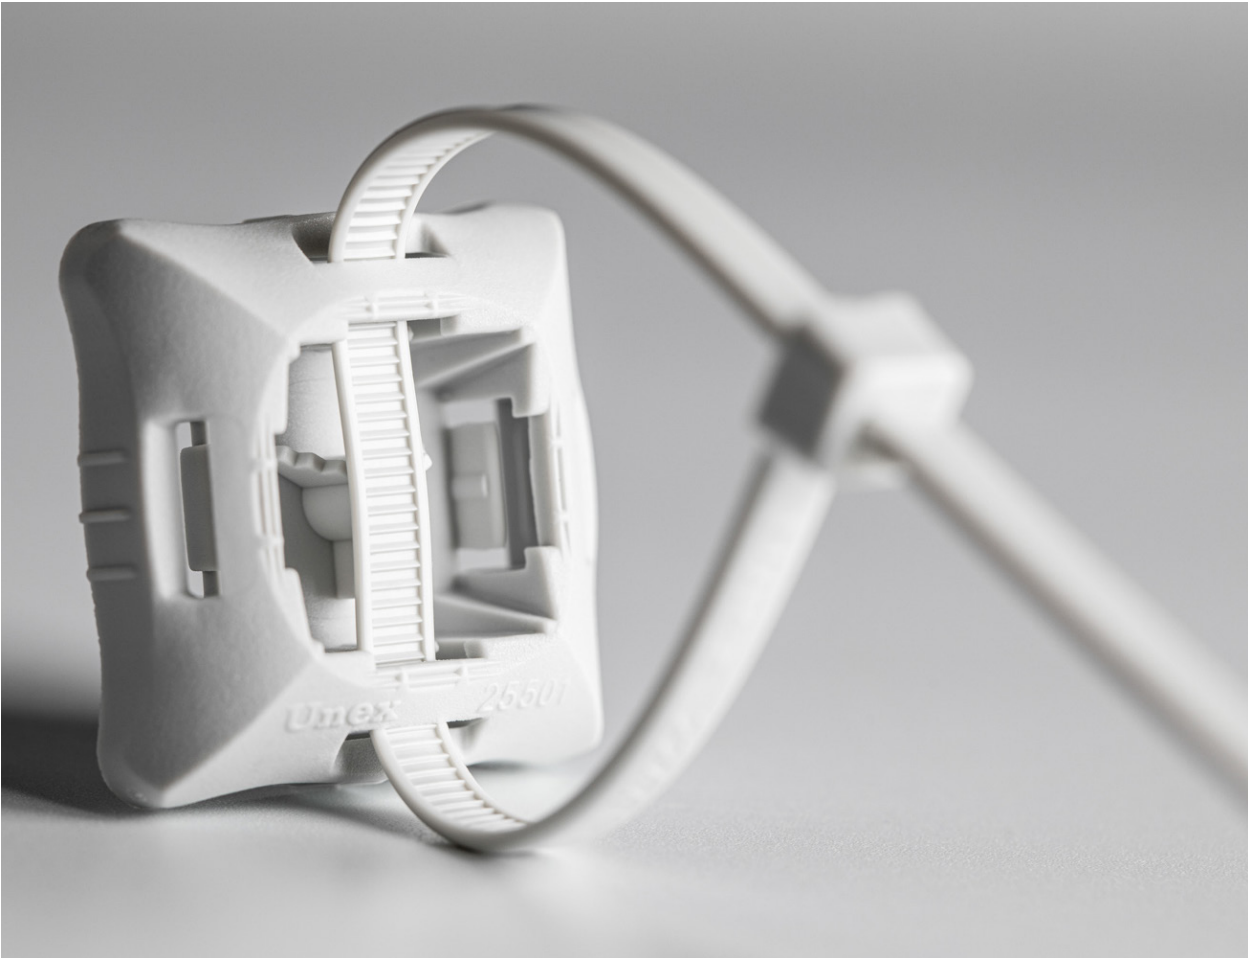

 3,6 mm 1:1	Breite 3,6 mm		
	Abmessungen (mm)	3,6x142	
 4,8 mm 1:1	Kabelbinder für Inneninstallationen	2233-3	
		1000 St. 3,70 €/100 St.	
 7,6 mm 1:1	Kabelbinder für Inneninstallationen	2244-3	2247-3
		1000 St. 5,83 €/100 St.	1000 St. 8,86 €/100 St.
 7,6 mm 1:1	Kabelbinder für Inneninstallationen	2271-3	2272-3
		1000 St. 15,98 €/100 St.	1000 St. 18,84 €/100 St.

