



Spezialist für Kabelbinder

# Kabelbinder 22 HD

Werkstoff

**U71X**

Farbe

**Schwarz**







[www.unex.net](http://www.unex.net)

UNVERZÜGLICHE  
VERFÜGBARKEIT

# Kabelbinder 22HD aus **U71X**

für chemische Umgebungen

- Kabelbinder für Installationen in chemischen Umgebungen mit gutem Verhalten gegenüber Säuren
- Kabelbinder für Innen- und Außeninstallationen, beständig gegenüber UV-Strahlen
- Klassifizierung:
  - Typ 1 gemäß EN 62275 Breite 2,5 mm und 3,6 mm
  - Typ 2 gemäß EN 62275 Breite 4,8 mm und 7,6 mm

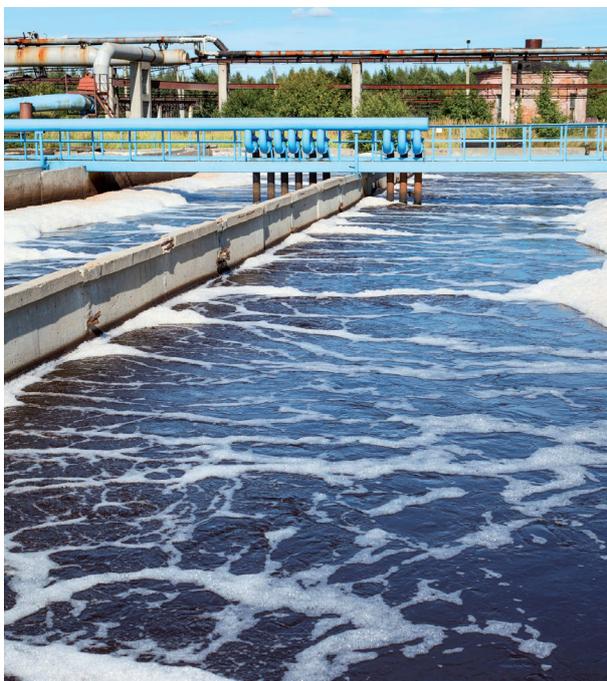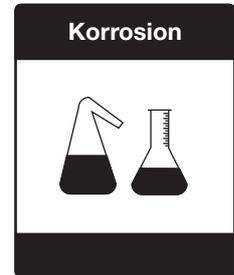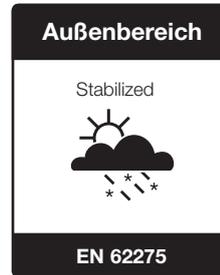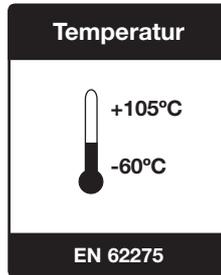

## Eigenschaften der Kabelbinder 22HD aus **U71X**

### Schleifen-Mindestzugfestigkeit

Artikelnummer Kabelbinder	2221HD	2233HD	2244HD	2247HD	2272HD	2273HD
Zugfestigkeit	80 N (8,16 kg)	130 N (13,6 kg)	220 N (22,6 kg)	220 N (22,6 kg)	530 N (54,4 kg)	530 N (54,4 kg)

### Ein Produkt mit Mehrwert

**Für korrosive Umgebungen (verdünnte Säuren), mit hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen in Innen- und Außenbereichen, wo eine gute mechanische Beständigkeit erforderlich ist.**

Der Einsatz der Kabelbinder 22HD ist in Bereichen, in denen stark korrodierende Reinigungsprodukte eingesetzt werden, weit verbreitet, wie zum Beispiel in der chemischen und petrochemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie, in geschlossenen Kreisläufen sowie bei Produktionsprozessen von flüssigen Lebensmitteln (Milchprodukte, zuckerhaltige Getränke, Mineralwasser usw.).

- **Beständig in chemischen Umgebungen in Außeninstallationen**
- **Beständig gegen UV-Strahlen**
- **Gute Leistung bei niedrigen Temperaturen**
- **Gute mechanische Beständigkeit**
- **Eigene Formulierung der Werkstoffe**



#### **Einfache Handhabung und einfaches Einfädeln**

Einfache und bequeme Verarbeitung von Hand. Schnell und ohne Anstrengung. Abgerundete fingerfreundliche Kabelbinderspitzen



#### **Innenverzahnung**

Kabelfreundliche Innenverzahnung für einen sicheren Halt am Bündel

### Zertifiziertes System

Die strikte Erfüllung der Produkt- und Anwendungsnormen sowie der Erhalt der Prüf- und Qualitätszeichen zertifiziert die Qualität der Unex-Lösungen.



# Kabelbinder 22HD

<p>Breite 2,5 mm 1:1</p>		<p>Kabelbinder-Abmessungen (Breite x Länge) 2,5x101</p>	
<p><b>U71X</b> <b>Schwarz</b></p>	Kabelbinder HD	<b>2221HD</b>	
<p>Breite 3,6 mm 1:1</p>		<p>Kabelbinder-Abmessungen (Breite x Länge) 3,6x142</p>	
<p><b>U71X</b> <b>Schwarz</b></p>	Kabelbinder HD	<b>2233HD</b>	
<p>Breite 4,8 mm 1:1</p>		<p>Kabelbinder-Abmessungen (Breite x Länge) 4,8x188</p>	<p>Kabelbinder-Abmessungen (Breite x Länge) 4,8x287</p>
<p><b>U71X</b> <b>Schwarz</b></p>	Kabelbinder HD	<b>2244HD</b>	<b>2247HD</b>
<p>Breite 7,6 mm 1:1</p>		<p>Kabelbinder-Abmessungen (Breite x Länge) 7,6x299</p>	<p>Kabelbinder-Abmessungen (Breite x Länge) 7,6x376</p>
<p><b>U71X</b> <b>Schwarz</b></p>	Kabelbinder HD	<b>2272HD</b>	<b>2273HD</b>

Hinweis: Da es viele verschiedene Faktoren gibt, die Einfluss auf das Verhalten der Kabelbinder gegenüber chemischen Stoffen haben (wie z. B. Konzentration, Temperatur, UV-Licht, Montageart), müssen die besonderen Gegebenheiten einiger Installationen berücksichtigt und die Kabelbinder entsprechend getestet werden.

[www.unex.net](http://www.unex.net)



In Deutschland repräsentiert durch:

**Unex Kabelsysteme und -elemente GmbH**  
Am Wallgraben 100  
**70565 Stuttgart**  
Tel. +49 711 78 19 35 30  
Fax +49 711 78 19 35 59

**Unex Düsseldorf**  
Anna-Schlinkheider-Str. 7a/7b  
**40878 Ratingen**  
Tel. +49 2102 20 45 935

PERSÖNLICHE KUNDENBETREUUNG

☎ +49 711 78 19 35 30  
✉ [technische.beratung@unex.net](mailto:technische.beratung@unex.net)  
✉ [vertrieb@unex.net](mailto:vertrieb@unex.net)  
[www.unex.net](http://www.unex.net)

Unex-Produkte werden gemäß der Unternehmenspolitik patentiert. Unex ist ein eingetragenes Warenzeichen von Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Eigenes Design und eigene Herstellung. Unex fertigt nicht für andere Marken.

© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2019

Unex aparellaje eléctrico, S.L. behält sich das Recht vor, jegliche Art von Veränderungen an den Eigenschaften der hergestellten Produkte durchzuführen. Bei der Auswahl der Produkte muss der Verantwortliche das für den jeweiligen Anwendungsbereich passende Produkt aussuchen, das die entsprechenden Sicherheitsklassifizierungen sowie landesspezifischen Normen erfüllt. Unex aparellaje eléctrico, S.L. übernimmt für die aufgrund falscher Produktverwendung oder durch unvorhersehbare Umstände entstehende Schäden keinerlei Haftung.

**Unex aparellaje eléctrico, S.L.**, Rafael Campalans, 15-21, 08903 L'Hospitalet de Llobregat, (Spanien)  
Tel: +34 93 333 87 00 / Fax: +34 93 333 56 58 / E-Mail: [unex@unex.net](mailto:unex@unex.net)  
R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011