

Sistema de
conexiones y
derivaciones

Cajas de conexiones

40

materia prima

U24X

color

Blanco

Gris

Para las conexiones y derivaciones de las instalaciones

- Sistema de cajas compatible con las gamas de Canales 73 y Molduras 78.
- Acceso independiente a las bornas, sin manipular o intervenir en la instalación.
- Uniformidad de color y líneas a lo largo de toda la instalación.
- Seguridad para cables y personas.
- **Material aislante.**

Materia prima

U24X

Cajas de conexiones

Conforme



Características técnicas

| Eléctrica | Impacto | Temperatura | Fuego |
|---|---|--|--|
| | | | |
| EN 50085-2-1 | EN 50085-2-1 | EN 50085-2-1 | EN 50085-2-1 |
| <ul style="list-style-type: none">• Con aislamiento eléctrico.• No requiere puesta a tierra. | <ul style="list-style-type: none">• Resistencia al impacto durante la instalación y aplicación: IK07. Dimensión 110x150 mm: IK08. | <ul style="list-style-type: none">• Temperatura mínima de instalación y aplicación: -5°C.• Temperatura máxima de aplicación: +60°C. | <ul style="list-style-type: none">• Ensayo hilo incandescente a 960°C.• No propagador de la llama. |

Sigue los
pasos prácticos de
la pág. 17 para consultar
y descargar la
ficha técnica en nuestra
web www.unex.net



Color

Blanco

RAL 9010

Gris

RAL 7035

Marcas de calidad



EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011



EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011



ГОСТ Р
50827:2009

Homologaciones



Φ3 от 22.07.08 N 123-Φ3
ГОСТ Р 53313-2009

Declaración de conformidad



40

U24X
blanco / gris


Caja de
conexiones



Nave industrial: alimentación de mecanismos




Hostelería

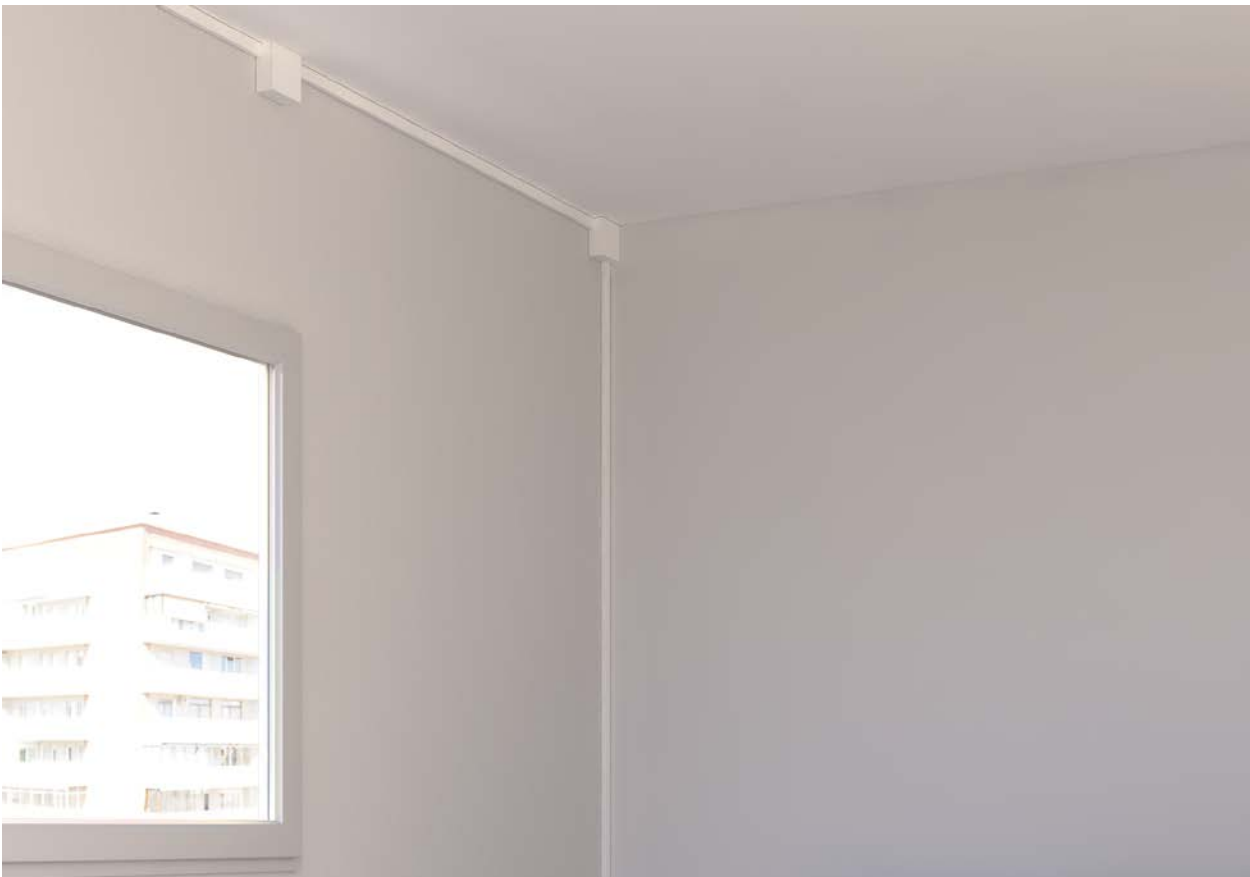

Rehabilitación de viviendas

Mejor acabado de la instalación



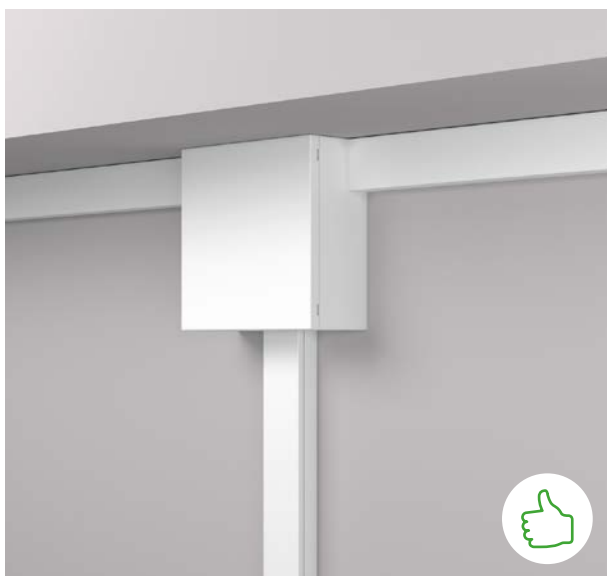



Las formas rectilíneas de las cajas de conexiones Unex permiten integrar mejor el montaje.



El diseño de las cajas de conexiones Unex permite su montaje en cualquier punto de la instalación, incluso en las esquinas.



Color uniforme a lo largo de toda la instalación.

| | | Dimensiones (mm) | Referencias |
|---|--|------------------|-----------------|
| | <p>Blanco RAL 9010 (ref. 7xxx-2)</p> <p>Gris RAL 7035 (ref. 7xxx-04)</p> | | |
|  | Caja de conexión y derivación | 70x70x27 | 78455-2 |
|  | Caja de conexión y derivación | 85x85x45 | 71451-2 |
|  | Caja de conexión y derivación | 110x110x45 | 78457-2 |
|  | Caja de conexión y derivación | 110x110x45 | 78457-04 |
|  | Caja de conexión y derivación | 110x150x74 | 73461-2 |
|  | Caja de conexión y derivación | 110x150x74 | 73461-04 |



