



Cajas de conexiones

40

Conexiones y derivaciones en instalaciones con canales

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra ni conexión equipotencial.

Uniformidad de color con las Canales 73 y Molduras 78.

Información de gama



Componente termoplástico PVC


U24X

Valor añadido



Características técnicas

ELÉCTRICA




No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA



-5°C / +60°C

IMPACTO



IK07

FUEGO



No propagador de la llama.

VDE



Cajas de color blanco.

MARCADO CE



Conformidad a la norma
EN 50085-2-1:2006+A1:2011.



Declaración de conformidad



Marcas de calidad






Hostelería



Rehabilitación de viviendas

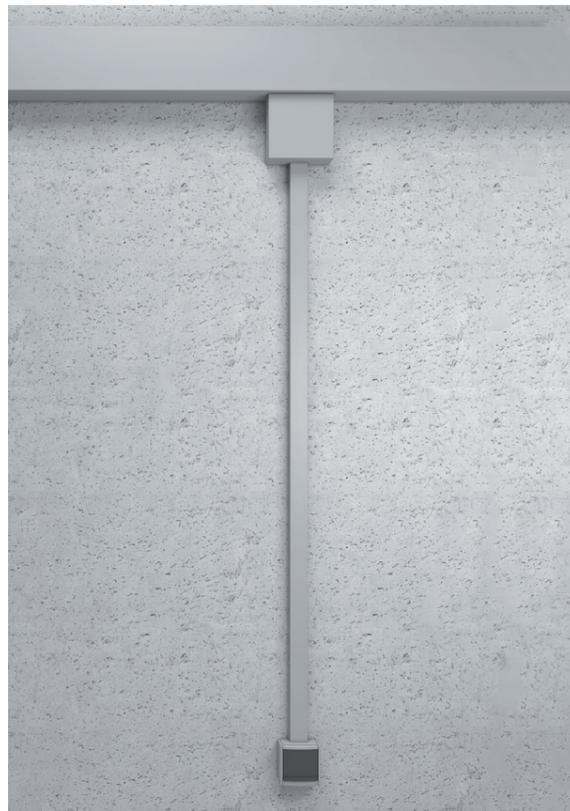

Nave industrial: alimentación de mecanismos

Dimensiones 70x70x27 mm

	Dimensiones (mm)	70x70x27
	Caja de conexión y derivación	78455-2
		12 u. 4,18 €/u.

Dimensiones 85x85x45 mm

	Dimensiones (mm)	85x85x45
	Caja de conexión y derivación	71451-2
	Blanco	24 u. 6,93 €/u.

Dimensiones 110x110x45 mm

	Dimensiones (mm)	110x110x45
	Caja de conexión y derivación	78457-2
	Blanco	12 u. 10,93 €/u.
	Caja de conexión y derivación	78457-04
	Gris	12 u. 11,91 €/u.

Dimensiones 150x110x74 mm

	Dimensiones (mm)	150x110x74
	Caja de conexión y derivación	73461-2
	Blanco	6 u. 14,05 €/u.
	Caja de conexión y derivación	73461-04
	Gris	6 u. 14,05 €/u.

