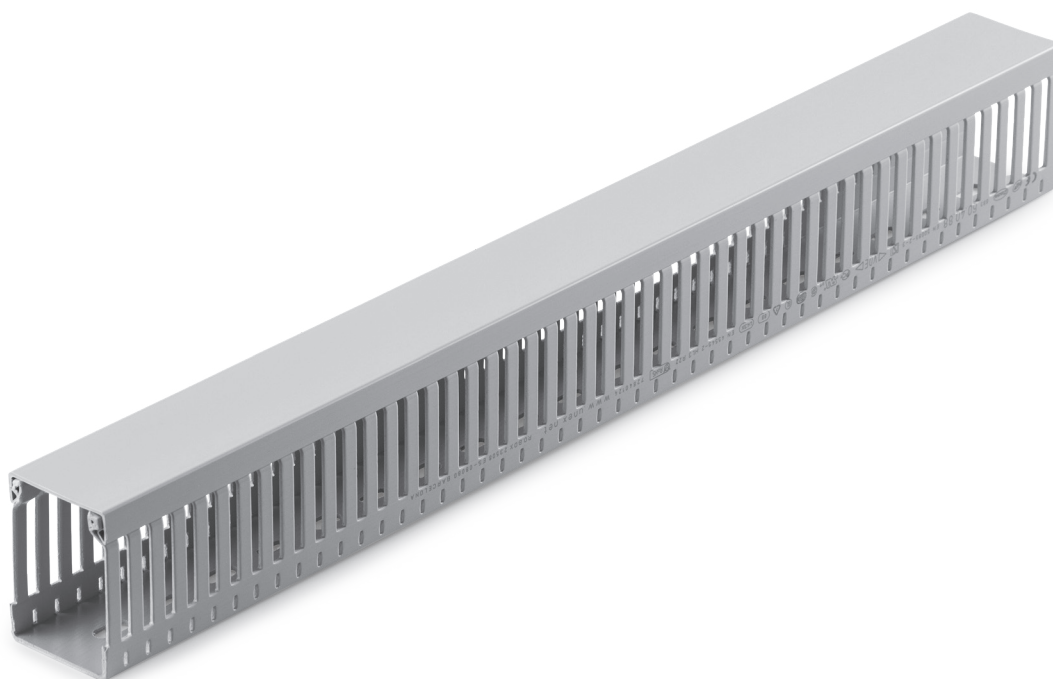




Canales de cuadro sin halógenos

Cableados en cuadros eléctricos
y de comunicaciones


Robustez que facilita su instalación.

Tapa con elevada retención, fácil de montar
y desmontar.

Corte de lengüetas hasta la base.

88

Información de gama



**Componente termoplástico
100% reciclado**


U43X 

Valor añadido



Características técnicas

ELÉCTRICA



No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA




Temperatura mínima de almacenamiento
y transporte: -45°C
Temperatura máxima de aplicación:
+90°C

FUEGO



No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO



2 m

MATERIA PRIMA




Componente termoplástico libre de
halógenos 100% reciclado.

MARCADO CE



Conformidad con norma
EN 50085-2-3 : 2010.

Información detallada
en la ficha técnica



Declaración de conformidad



Marcas de calidad



Homologaciones





Material rodante



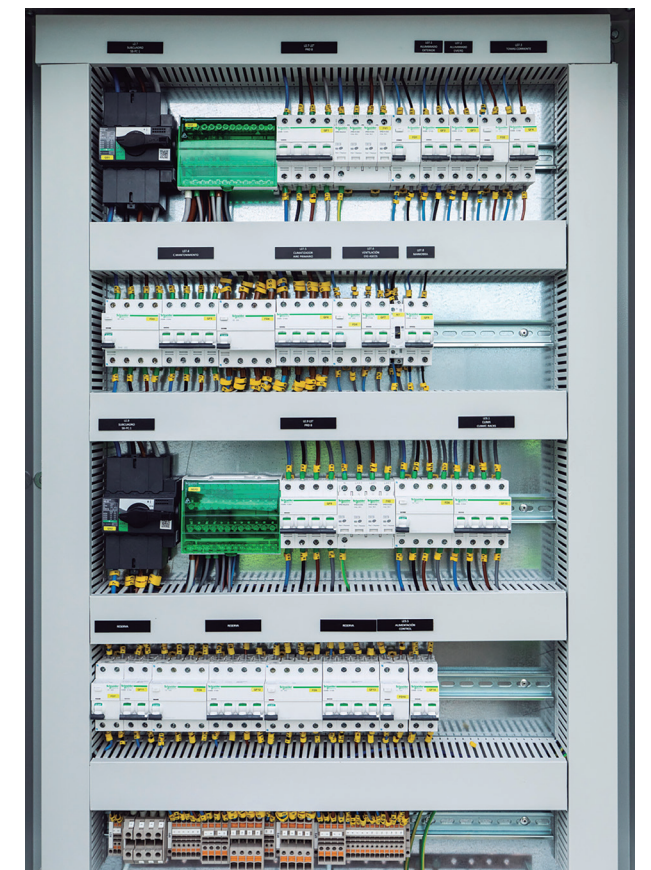
Infraestructura ferroviaria



Aeropuerto




Espacio de trabajo: oficina




Espacio de trabajo: oficina

Alturas (H): 20, 30, 40 mm

	Dimensiones (mm)	25x20	30x30		42x20	42x30	42x43	42x60	42x80
	Canal 2 m	25.20.88	30.30.88		40.20.88	40.30.88	40.40.88	40.60.88	40.80.88
		60 m 6,90 €/m	60 m 9,46 €/m		72 m 8,83 €/m	48 m 10,61 €/m	32 m 12,20 €/m	24 m 15,37 €/m	24 m 20,96 €/m
	Retenedor compactador		40850			40850			
			48 u. 1,16 €/u.			48 u. 1,16 €/u.			

Altura (H) 60 mm

	Dimensiones (mm)	60x20	60x30		60x43	60x60	60x80	60x100	60x120	
	Canal 2 m	60.20.88	60.30.88		60.40.88	60.60.88	60.80.88	60.100.88	60.120.88	
		48 m 12,60 €/m	36 m 13,99 €/m		32 m 15,43 €/m	32 m 17,56 €/m	32 m 21,79 €/m	12 m 26,42 €/m	12 m 30,36 €/m	
	Retenedor				40864-4	40865-4	40864-4 + 40864-4	40864-4 + 40865-4	40865-4 + 40865-4	
					24 u. 1,92 €/u.	24 u. 2,05 €/u.	24 u. 1,92 €/u.	24 u. 1,92 €/u. 24 u. 2,05 €/u.	24 u. 2,05 €/u.	
	Retenedor compactador	40850			40850					
		48 u. 1,16 €/u.			48 u. 1,16 €/u.					

Altura (H) 80 mm

	Dimensiones (mm)	80x30	80x43		80x60	80x80	80x100	80x120
	Canal 2 m	80.30.88	80.40.88		80.60.88	80.80.88	80.100.88	80.120.88
		28 m 17,36 €/m	24 m 17,81 €/m		24 m 20,32 €/m	24 m 23,90 €/m	12 m 29,28 €/m	12 m 33,59 €/m
	Retenedor		40884-4		40885-4	40884-4 + 40884-4	40884-4 + 40885-4	40885-4 + 40885-4
			24 u. 1,97 €/u.		24 u. 2,25 €/u.	24 u. 1,97 €/u.	24 u. 1,97 €/u. 24 u. 2,25 €/u.	24 u. 2,25 €/u.
	Retenedor compactador	40850			40850			
		48 u. 1,16 €/u.			48 u. 1,16 €/u.			

Altura (H) 100 mm

	Dimensiones (mm)	100x30		100x43	100x60	100x80	100x100	
	Canal 2 m	100.30.88		100.40.88	100.60.88	100.80.88	100.100.88	
		16 m 23,27 €/m		16 m 25,68 €/m	16 m 32,27 €/m	16 m 36,41 €/m	8 m 39,85 €/m	
	Retenedor			40894-4	40895-4	40894-4 + 40894-4	40894-4 + 40895-4	
				24 u. 2,73 €/u.	24 u. 2,86 €/u.	24 u. 2,73 €/u.	24 u. 2,73 €/u. 24 u. 2,86 €/u.	
	Retenedor compactador	40850		40850				
		48 u. 1,16 €/u.		48 u. 1,16 €/u.				

NUEVO




Continúa en la página siguiente



Elementos funcionales

	Soporte perfil porta-etiquetas	40801-44
		100 u. 74,40 €/100 u.
	Perfil porta-etiquetas 2 m	40802-44
		30 m 3,68 €/m

Elementos de montaje en U60X

	A = 6 mm Ø B = 6 mm Ø C = 3,0-3,25 mm D = 1-3 mm	1303 (1)
		5000 u. 5,41 €/100 u.
	A = 8 mm Ø B = 11 mm Ø C = 5,1-5,25 mm D = 2-5 mm	1305
		1000 u. 8,36 €/100 u.
	A = 12 mm Ø B = 11 mm Ø C = 6,1-6,5 mm D = 5-9 mm	1309
		1000 u. 12,24 €/100 u.
	A = 21 mm Ø B = 11 mm Ø C = 6,1-6,5 mm D = 10-18 mm	1318
		1000 u. 17,41 €/100 u.
	Aplicación remaches referencias 1305, 1309 y 1318.	1300
	L = 225 mm	1 u. 74,33 €/u.
	Aplicación remaches ref. 1303.	1301
	L = 120 mm	1 u. 43,41 €/u.

Herramienta de corte

	Herramienta de corte (2) Para cortar la canal	40902
		1 u. 187,90 €/u.

Recambio de tapas

	Tapa	Ver tabla páginas 352-353
---	-------------	---------------------------

Notas


- (1) Para la fijación de etiquetas. No utilizar para fijar la canal.
(2) Cortes a 90° para canales ancho ≤ 60 mm. Cortes a 45° para canales ancho ≤ 40 mm.


Dimensiones (mm)


REF.	Dimensiones mm.		Tipo perforación de la base	Emb. m.
	Gris RAL 7035	A	B	
25.20.88	25	20	1	60
30.30.88	33	30	1	60
40.20.88	42	20	1	72
40.30.88	42	30	1	48
40.40.88	42	43	1	32
40.60.88	42	60	1	24
40.80.88	42	80	1	24
60.20.88	60	20	1	48
60.30.88	60	30	1	36
60.40.88	60	43	1	32
60.60.88	60	60	1	32
60.80.88	60	80	2	32
60.100.88	60	100	2	12
60.120.88	60	120	2	12
80.30.88	80	30	1	28
80.40.88	80	43	1	24
80.60.88	80	60	1	24
80.80.88	80	80	2	24
80.100.88	80	100	2	12
80.120.88	80	120	2	12
100.30.88	100	30	1	16
100.40.88	100	43	1	16
100.60.88	100	60	1	16
100.80.88	100	80	2	16
100.100.88	100	100	2	8

Material: U43X

Secciones útiles (mm²)

Dimensiones (mm)	25x20	33x30	40x20	42x30	42x43	42x60	42x80
Referencias Gris RAL 7035	25.20.88	30.30.88	40.20.88	40.30.88	40.40.88	40.60.88	40.80.88
	322	728	586	940	1460	2112	2886
Cables V250	0,5 mm²	53	116	96	154	237	430
Cantidad de cables (Calculada con coeficiente de llenado 1,5) *	0,75 mm²	35	77	63	102	157	283
Cables H05/07 V-K	1 mm²	23	50	41	66	102	207
Cantidad de cables (Calculada con coeficiente de llenado 1,5) *	1,5 mm²	17	37	30	49	75	161
	2,5 mm²	12	26	21	34	52	104
	4 mm²	—	—	—	—	—	79
	5 mm²	—	—	—	—	—	55


Dimensiones (mm)	60x20	60x30	60x43	60x60	60x80	60x100	60x120
Referencias Gris RAL 7035	60.20.88	60.30.88	60.40.88	60.60.88	60.80.88	60.100.88	60.120.88
	870	1387	2137	3092	4225	5362	6380
Cables H05/07 V-K	1 mm²	62	98	150	219	299	450
Cantidad de cables (Calculada con coeficiente de llenado 1,5) *	1,5 mm²	45	72	111	161	220	331
	2,5 mm²	32	50	77	112	153	230
	4 mm²	25	40	61	89	122	184
	6 mm²	14	23	35	51	70	106

Dimensiones (mm)		80x30	80x43	80x60	80x80	80x100	80x120
Referencias	Gris RAL 7035	80.30.88	80.40.88	80.60.88	80.80.88	80.100.88	80.120.88
		 1865	 2874	 4128	 5630	 7177	 8572
Cables H05/07 V-K Cantidad de cables (Calculada con coeficiente de llenado 1,5) *	1 mm²	132	203	291	399	504	606
	1,5 mm²	97	149	215	293	371	446
	2,5 mm²	68	104	149	204	258	309
	4 mm²	54	83	118	162	206	247
	6 mm²	31	47	68	92	118	142

* Nota: Para cálculos con cables de otra sección o varias secciones simultáneas, la sección necesaria será la suma de los resultados al aplicar la fórmula siguiente a cada tipo de cable: Sección necesaria = Sección ocupada por el cable x nº cables x 1,5.

88 Canales de cuadro sin halógenos

U43X · Gris RAL 7035

Dimensiones (mm)		100x30	100x43	100x60	100x80	100x100
Referencias	Gris	100.30.88	100.40.88	100.60.88	100.80.88	100.100.88
	RAL 7035					
		 2355	 3585	 5179	 7110	 9000
Cables H05/07 V-K Cantidad de cables (Calculada con coeficiente de llenado 1,5) *	1 mm ²	203	132	291	399	606
	1,5 mm ²	149	97	215	293	446
	2,5 mm ²	104	68	149	204	309
	4 mm ²	83	54	118	162	247
	6 mm ²	47	31	68	92	142

* Nota: Para cálculos con cables de otra sección o varias secciones simultáneas, la sección necesaria será la suma de los resultados al aplicar la fórmula siguiente a cada tipo de cable: Sección necesaria = Sección ocupada por el cable x nº cables x 1,5.