

Zócalo técnico

80

Distribución de cables y adaptación de mecanismos por zócalo

Sustituye el zócalo convencional.

Para instalaciones en viviendas y terciario.

Reformas y obra nueva.

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra ni conexión equipotencial.

Información de gama



Componente termoplástico: PVC



Valor añadido







Características técnicas

ELÉCTRICA



No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA



-5°C / +60°C

IMPACTO



IK07

GRADO DE PROTECCIÓN



IP4X montaje superficial en pared.

FUEGO



No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO



2 m

MARCADO CE



Conforme a la norma EN 50085-2-1:2006+A1:2011.

Información detallada en la ficha técnica







Marcas de calidad



Homologaciones






140 Catálogo General 2025 Catálogo General 2025 141





Hostelería

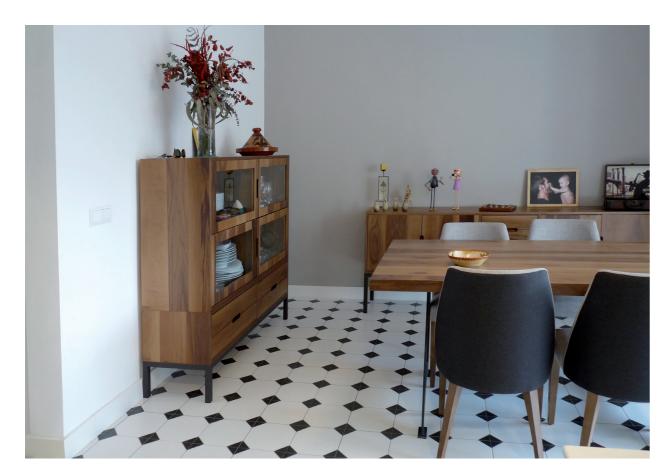

Rehabilitación de viviendas



Rehabilitación de viviendas



Rehabilitación de viviendas



Instalaciones deportivas: gimnasio

142 Catálogo General 2025 143



	Dimensiones (mm)	16x100	
Blanco RAL 9010	Cotas (mm)	16	
	Zócalo técnico 2 m	80034-2 24 m 16,53 €/m	

Elementos de acabado en U24X

NJ	Ángulo exterior	80284-2	
		6 u. 6,65 €/u.	
	Ángulo interior	80334-2	
		6 u. 7,16 €/u.	
j	Tapa final	80384-2	
		6 u. 4,40 €/u.	
	Cubrejuntas	80534-2	
		6 u. 4,47 €/u.	
	Derivación a moldura	80434-2	
		6 u. 10,53 €/u.	

Elementos de fijación en U63X

	Taco para canales Usar broca Ø 4 mm	25104	
•		1000 u. 23,12 €/100 u.	

Adaptación de mecanismos en U24X

	Adaptador para 1 mecanismo Universal	80700-2	
		12 u. 13,29 €/u.	
	Adaptador para 1 mecanismo Simon 73 Loft (1)	80882-2	
	(-,	12 u. 10,86 €/u.	
	Adaptador para 1 mecanismo Simon 27 (1)	80704-2	
		12 u. 12,37 €/u.	
	Adaptador para 1 mecanismo OTEO (1)	80880-2	
		12 u. 7,72 €/u.	

	Dimensiones (mm)	16x100
Alu Aluminio RAL 9006	Cotas (mm)	16
	Zócalo técnico 2 m	80034-03
		12 m 37,49 €/m

Elementos de acabado en U24X

M#	Ángulo exterior	80284-03		
		6 u. 12,41 €/u.		
企業	Ángulo interior	80334-03		
		6 u. 11,47 €/u.		
		•		
	Tapa final	80384-03		
		6 u. 9,47 €/u.		
11	Cubrejuntas	80534-03		
*		6 u. 8,53 €/u.		
	Derivación a moldura	80434-03		
		6 u. 17,04 €/u.		

Elementos de fijación en U63X

	Taco para canales Usar broca Ø 4 mm	25104
· ·		1000 u. 23,12 €/100 u.

Adaptación de mecanismos en U24X

	Adaptador para 1 mecanismo Universal	80700-03	
III II		12 u. 26,72 €/u.	
	Adaptador para 1 mecanismo Simon 73 Loft (1)	80882-03	
		12 u. 22,86 €/u.	

Notas

(1) Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico, S.L.

144 Catálogo General 2025 145

Secciones útiles (mm²)

El Zócalo 80 permite discurrir por su interior todos los servicios eléctricos y de telecomunicaciones de las diferentes estancias de las viviendas, locales comerciales, hoteles y pequeñas oficinas.



Capacidad recomendada

			Zócalo 80 C1 (mm²)	Zócalo 80 C2 (mm²)	Zócalo 80 C3 (mm²)	Zócalo 80 C4 (mm²)
			331	302	228	86
Tipo de cable		Ø (mm)				
Electricidad	H07V-K 1,5 mm ²	3,5	14	13	10	
	H07V-K 2,5 mm ²	4,2	9	8	6	
	H07V-K 4 mm ²	4,8	7	7	5	
	H07V-K 6 mm ²	6,3	4	4	3	
Pares	U/UTP 4P (Cat 6)	5,4	6	5	4	1
trenzados	F/UTP 4P (Cat 6)	6,6	4	3	2	1
	F/FTP 4P (Cat 6)	7,6	3	2	2	0
	U/UTP 4P (Cat 6A)	8,5	2	2	1	0
Cable	RG-6	7,0	3	3	2	0
coaxial, RTV	RG-11	7,0	3	3	2	0
	RG-59	7,0	3	3	2	0

Según ICT:

Pares trenzados Coeficiente = 1,82 Cable coaxial Coeficiente = 2

Para que la instalación sea conforme al REBT-ITC-BT-20, rodapiés ranurados, no se instalarán cables eléctricos en el compartimento

Se garantiza así la distancia de seguridad respecto al suelo, 1,5 cm.

