Système d'alimentation de postes de travail

Boîtes de sol 52

matière première U24X

Pour l'alimentation de postes de travail depuis le sol et pour les réserves des futures installations

- Plusieurs possibilités de montage : boîte incorporée dans la chape ou suspendue au plancher technique.
- Couvercle étanche pour protéger les connexions de l'eau.
- Cloison pour séparer les différents circuits.
- Configuration des postes de travail avec les Colonnettes 50 ou les Boîtiers mobilier 51.
- **Matériau isolant.**

Matière première

U24X Boîtes de sol | Conforme RoHS II 2011/65/UE

Caractéristiques techniques

Electrique



EN 50085-2-2

- Electriquement isolant
- Absence de mise à la terre

Chocs



EN 50085-2-2

- Résistance aux chocs pour l'installation et l'usage : **IK07**

Température

EN 50085-2-2

- Température minimale d'installation et d'usage : **-5°C**
- Température maximale d'usage : **+60°C**

Degré de protection



EN 50085-2-2

- Degré de protection procuré par l'enveloppe montée au mur : **IP4X**

Feu

EN 50085-2-2

- Essai au fil incandescent **960°C**
- Non propagateur de la flamme

Suivez les différentes étapes de la page 15 pour consulter et télécharger la **fiche technique** sur notre site www.unex.fr

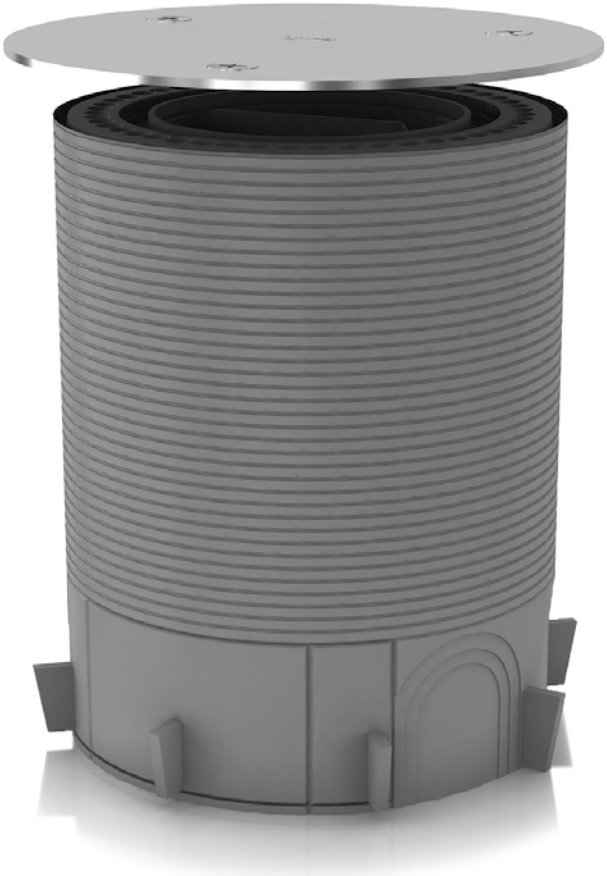

Marques de qualité

ГОСТ Р
50827:2009

Déclaration de conformité

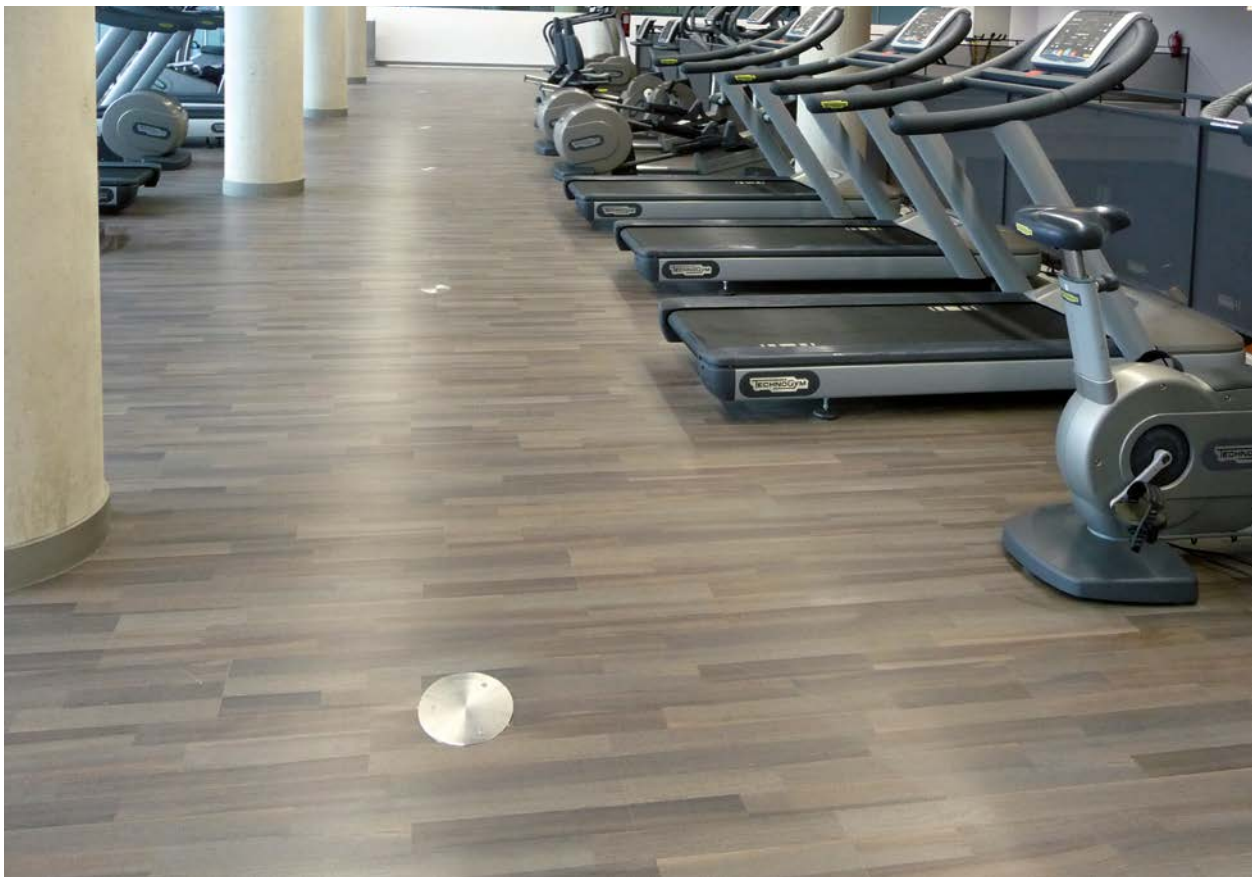

Installations sportives

Espaces de travail : bureau

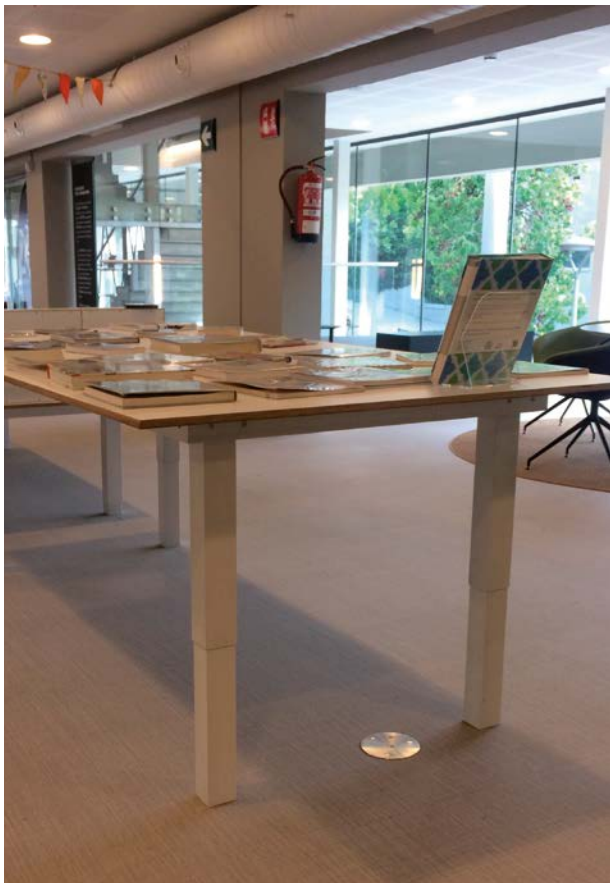

Salle d'enseignement

Centres culturels et de loisirs : bibliothèque

Centres culturels et de loisirs : musée

Mise en oeuvre de la boîte de sol

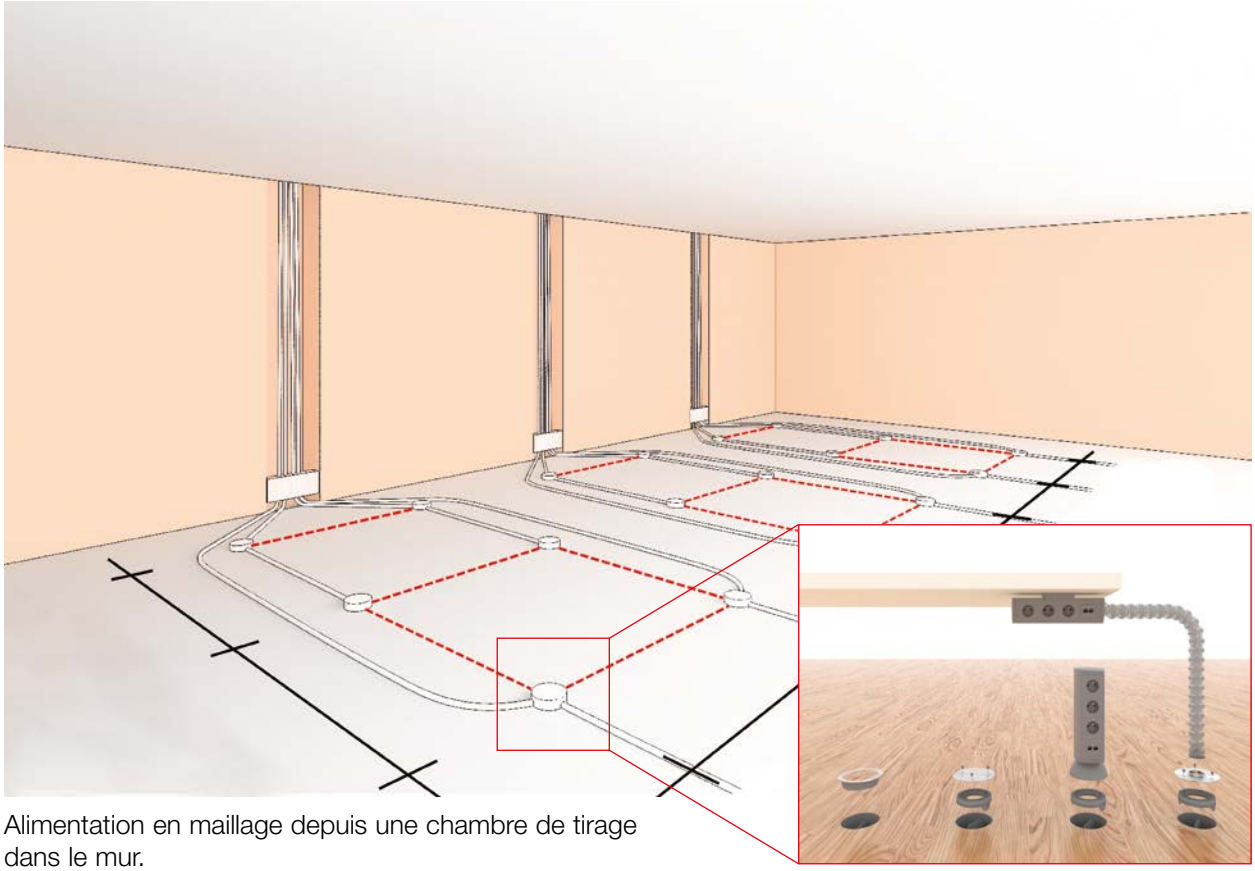

Alimentation en maillage depuis une chambre de tirage dans le mur.

4 possibilités de montage :
- Couvercle recouvrable étanche.
- Couvercle Inox étanche.
- Colonnette 50.
- Boîtier mobilier 51.

Montage encastré

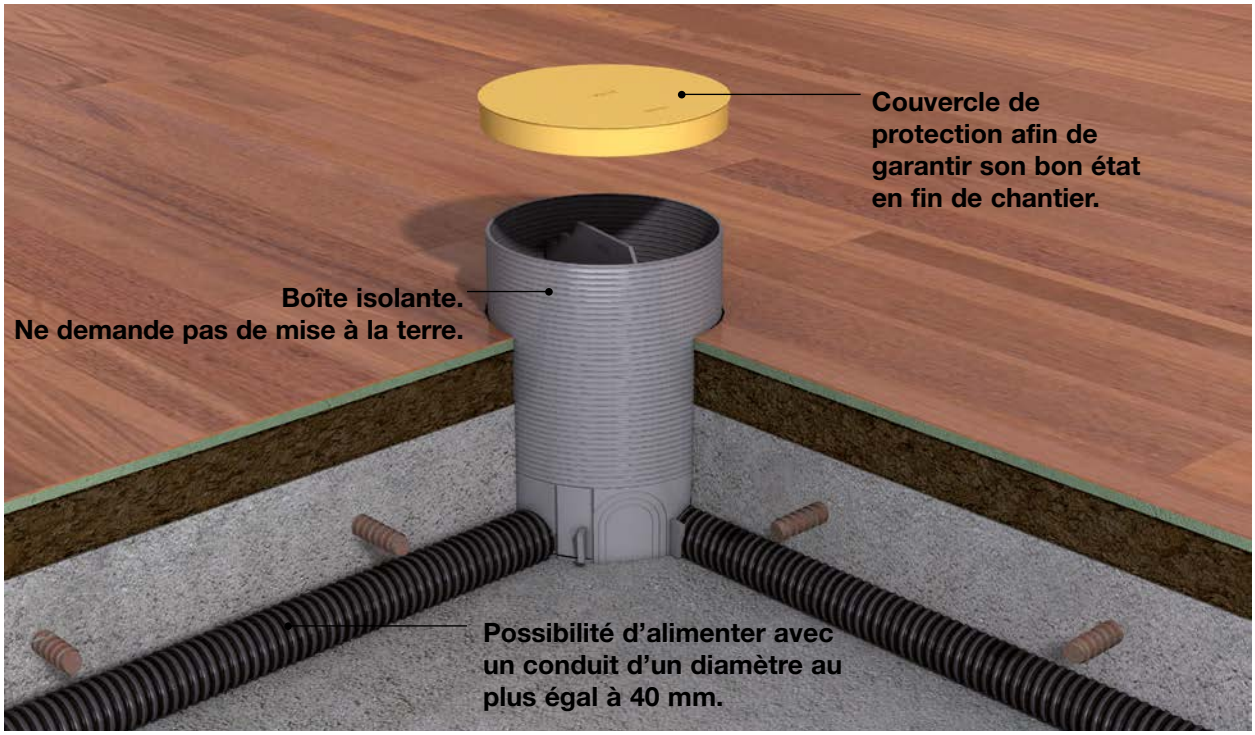

Montage sur tout type de sol

La boîte de sol peut être utilisée pour tout type de chantier : construction neuve, réhabilitation. Montage incorporé dans la chape, avec tout type de revêtement (carrelage, marbre, parquet, moquette...).

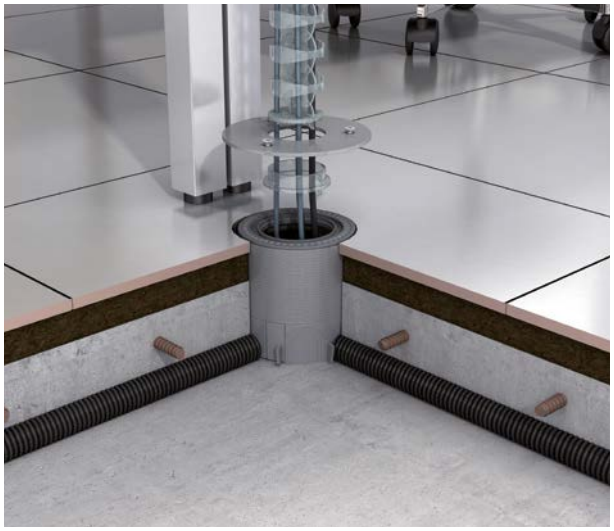

Alimentation par le sol d'une construction neuve

Alimentation par le sol d'un chantier de réhabilitation

Alimentation par le plancher technique

Hauteur minimale

Possibilité de réaliser des installations avec une hauteur minimale de sol de 40 mm.

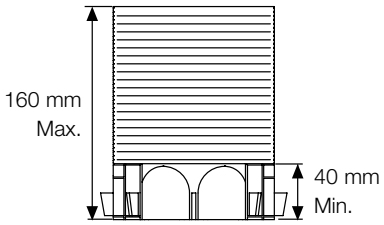

Diamètre extérieur



	Boîte de sol	**52802**
	Couvercle étanche Acier inox.	**52812**
	Couvercle recouvrable Acier inox.	**52810**
	Outil d'ouverture du couvercle recouvrable Acier	**52900**

Fixation du Guide articulé 51 en Acier Inox

	Fixation guide pour boîte de sol Acier inox.	**51814**

Compatible avec

Colonnettes 50

Boîtiers mobilier 51