

Systeme
de fixation

Eléments de fixation

25

matière première

U63X

U64X

couleur

Noir

Gris



Embases à cheville 25

Pour la fixation de câbles et de tuyaux

- S'utilisent avec les Colliers d'installation 22.
- Facilité de montage.
- Résistance élevée à l'arrachement.
- Applicable à tout type de mur couramment rencontré.
- Sans halogènes.



Embases à cheville couleur noir

U63X

Embases à cheville | Conforme




- Pour installations intérieures et extérieures.



Embases à cheville couleur gris RAL 7035

U64X

Embases à cheville | Conforme




- Pour les installations intérieures.

Marques de qualité



Déclaration de conformité



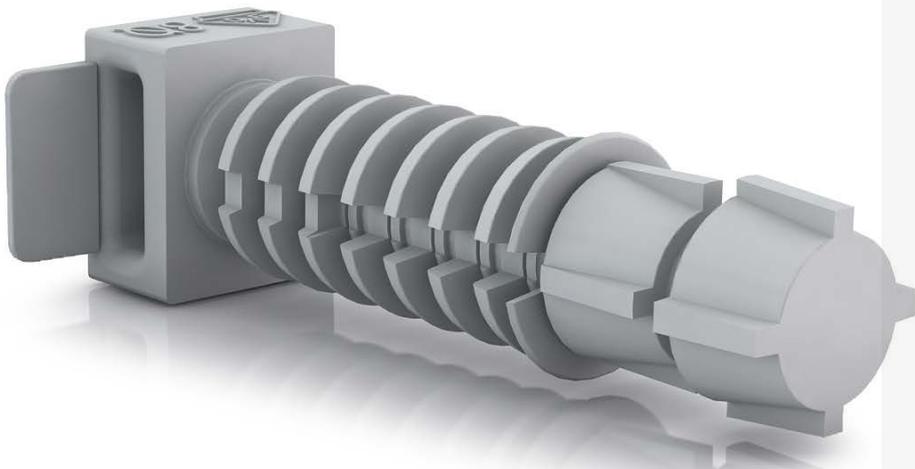

Couleur

Noir

Gris



RAL 7035



Voir informations
complémentaires
pour chaque
référence sur
www.unex.fr

Gamme complète pour tout type d'applications

- Pour fixer les câbles et les tubes en installations intérieures ou extérieures.
- De couleur noir (installations intérieures et extérieures) ou gris RAL 7035 (intérieur).
- Bon comportement à basses températures.

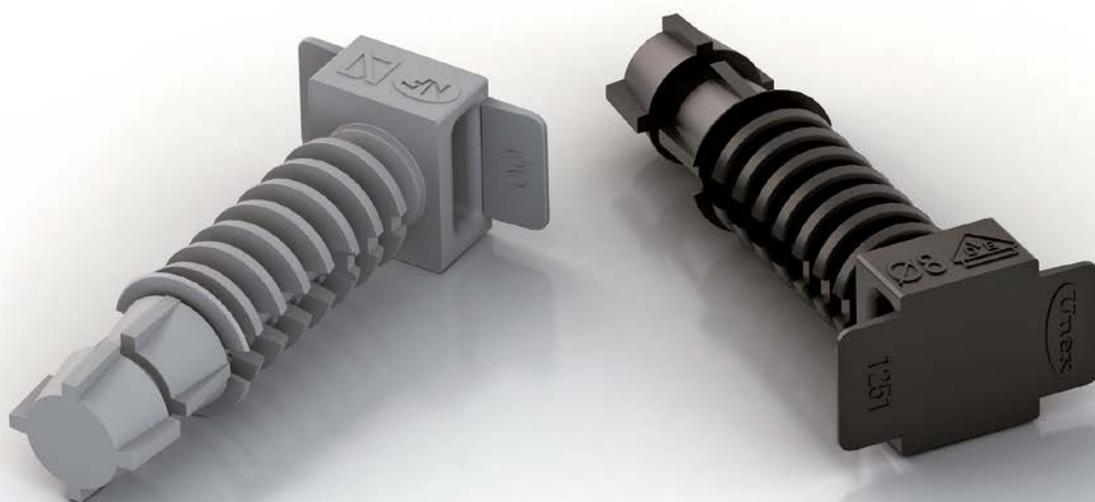

Compatible avec les Colliers 22



Produit à valeur ajoutée

Nouveau design

L'embase s'insère jusqu'au bout
avec un minimum d'effort.
L'extrémité et l'axe de l'embase
assurent une parfaite fixation.



Fonctionnalité maximale de la tête

La tête de l'embase Unex est
conçue pour assurer un parfait
maintien du collier. Les ailettes
flexibles aident à maintenir et à
mieux fixer les tubes et les
câbles sans les abîmer.



Marques de qualité

La qualité des embases Unex
est accréditée par l'obtention
de Marques de Qualité et
d'homologations les plus
exigeantes.



Facilité de mise en œuvre

La tête de l'embase permet un pré-montage et un centrage de la pièce dans le mur. Il n'est alors pas nécessaire de maintenir manuellement l'embase lors de son enfoncement, facilitant ainsi sa mise en œuvre.



Lors d'un montage vertical, la tête assure le maintien de l'embase au plafond avant son enfoncement.



L'embase à frapper Unex s'installe facilement au mur grâce à la conception de sa cheville qui assure son maintien dans le mur et offre une bonne résistance à l'arrachement, même à basses températures.




Applications

En intérieur comme en extérieur, les embases Unex se fixent sur tout type de mur.

Béton



Brique pleine



Aggloméré



Brique creuse



Bon comportement aux ambiances humides et corrosives.



Embases à clouer 25

Solution complète pour la fixation de câbles et conduits d'installation



- Compatible avec les principaux cloueurs pneumatiques du marché.
- Utilisation avec les colliers d'installation 22, jusqu'à 9 mm de large.
- Permet le positionnement des 2 côtés.
- Sans halogènes.




Embases à clouer couleur noir

U63X

Embases à clouer | Conforme 




- Pour les installations intérieures et extérieures.



Embases à clouer couleur gris RAL 7035


U64X

Embases à clouer | Conforme 



- Pour les installations intérieures.

Applications

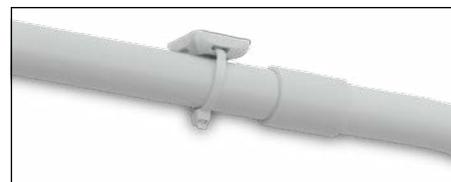

Marques de qualité



Déclaration de conformité





Couleur

Noir

Gris

RAL 7035



Voir informations
complémentaires
pour chaque
référence sur
www.unex.fr

Cheilles pour goulottes 25

Cheilles pour la fixation des goulottes et des boîtiers muraux modulaires

- Applicable à tout type de mur couramment rencontré.
- Fonctionnement par contraction (murs creux) ou par expansion (murs pleins).
- Facile à monter et démonter.
- Maintien de la sécurité électrique vis-à-vis du mur.
- Gain sur le temps de montage de la goulotte ou du boîtier.
- Sans halogènes.



Cheilles pour goulottes

U63X

Cheilles pour goulottes

Conforme



- Pour les installations intérieures.

Sécurité électrique



L'installation est protégée contre les contacts électriques.

La cheille protège totalement la tête de vis.

Les systèmes de fixation Unex sont conçus en matériau isolant afin de garantir la sécurité électrique de l'installation.

Emballage



Couvercle rabattable : accès facile au produit.

Utilisation pratique sur le chantier.

Marques de qualité



Déclaration de conformité





Couleur

Noir



Voir informations
complémentaires
pour chaque
référence sur
www.unex.fr

		ø 4 mm	ø 6 mm	ø 8 mm
 <p>U63X Noir</p>	Embase à cheville à écartement mural			1250 (1)
 <p>U63X Noir</p>	Embase à cheville standard		1253 (2)	1251 (1)
 <p>U64X Gris RAL 7035</p>			1253-3 (2) (4)	1251-3 (1) (4)
 <p>U63X Noir</p>	Embase à visser		1252 (3)	
 <p>U63X Noir</p>	Cheville pour goulottes	25104 (4)	25106 (4)	
 <p>U63X Noir</p>	Embase à clouer	25501		
 <p>U64X Gris RAL 7035</p>		25501-3 (4)		

- (1) Murs friables : Trou de Ø 7. Murs résistants : Trou de Ø 8.
 (2) Murs friables : Trou de Ø 5. Murs résistants : Trou de Ø 6.
 (3) A visser sur vis M6 ou W 1/4. Diamètre du trou de fixation 4 mm.
 (4) Pour installations intérieures.