



*Spécialiste de la fixation des câbles*

# Colliers d'installation **22** HD

matière première

**U71X**

couleur

**Noir**



[www.unex.fr](http://www.unex.fr)

DISPONIBILITE  
**IMMEDIATE**

# 22





**U71X**  
Noir

Colliers  
d'installation

## Colliers d'installation 22HD en **U71X**

Pour ambiances chimiques

- Colliers d'installation pour ambiances chimiques, bon comportement aux acides.
- Colliers d'installation pour applications intérieures et extérieures. Résistants aux UV s/EN 62275.

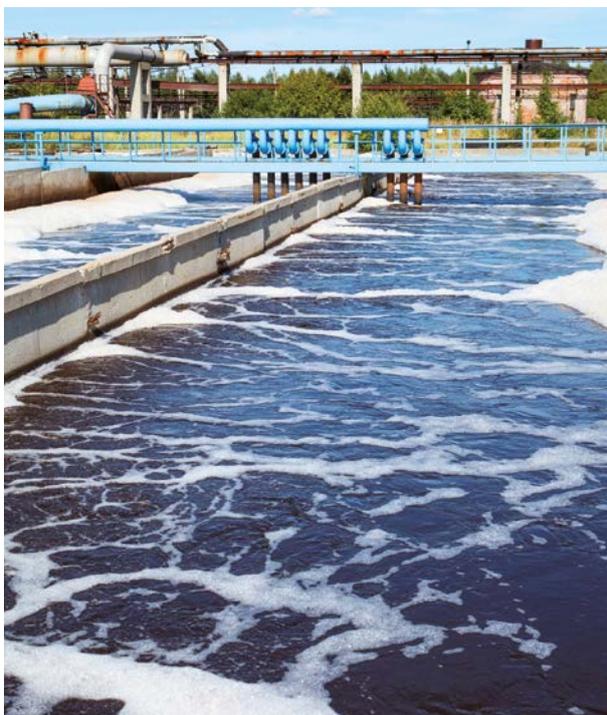

## Caractéristiques des Colliers 22HD en **U71X**

### Résistance minimale à la traction en boucle

Référence Collier	2221HD	2233HD	2244HD	2247HD	2272HD	2273HD
Résistance	80 N 8,16 Kg	130 N 13,6 Kg	220 N 22,6 Kg	220 N 22,6 Kg	530 N 54,4 Kg	530 N 54,4 Kg
Cassification résistance mécanique s/EN 62275	Type 1	Type 1	Type 2	Type 2	Type 2	Type 2

Type 1 : À la suite du protocole de l'essai, les colliers gardent au moins 50 % de la résistance à la traction déclarée.  
 Type 2 : À la suite du protocole de l'essai, les colliers gardent au moins 100 % de la résistance à la traction déclarée.

### Produit à valeur ajoutée

**Pour les environnements chimiques et les environnements avec des basses températures. Pour les installations intérieures et extérieures, où une bonne résistance mécanique est requise.**

Les Colliers d'installation 22HD sont largement utilisés dans l'industrie chimique et pétrochimique. Ils sont également utilisés dans l'industrie alimentaire, dans les processus de production d'aliments liquides (produits laitiers, boissons sucrées, eaux minérales, etc.), en circuit fermé, où les produits de nettoyage utilisés sont très corrosifs.

- **Bon comportement aux environnements chimiques en installations extérieures**
- **Résistant aux rayons U.V.**
- **Bonne performance à basses températures**
- **Bonne résistance mécanique**
- **Formulation exclusive de la matière première**



#### Facilité de montage. Serrage rapide

Les colliers Unex, grâce à la conception de leur tête, se serrent à la main rapidement et sans effort. De part leur forme, ils ne blessent pas les mains de l'utilisateur.



#### Crantage intérieur

Crantage intérieur conçu pour résister à la traction, et ne pas endommager le câblage.

### Systeme certifié



Les solutions Unex sont strictement conformes aux normes Produit et aux principales normes d'Installation. Leur qualité est accréditée par l'obtention des Marques de Qualité (certification tierce partie) et des Homologations les plus prestigieuses.



22 **U71X**  
Noir

Colliers  
d'installation

# Colliers d'installation 22HD

 <p>Largeur 2,5 mm 1:1</p>	<p>Colliers d'installation HD</p>	<p>Dimensions (mm) 2,5x101</p> <p><b>2221HD</b></p>	
 <p>Largeur 3,6 mm 1:1</p>	<p>Colliers d'installation HD</p>	<p>Dimensions (mm) 3,6x142</p> <p><b>2233HD</b></p>	
 <p>Largeur 4,8 mm 1:1</p>	<p>Colliers d'installation HD</p>	<p>Dimensions (mm) 4,8x188</p> <p><b>2244HD</b></p>	<p>Dimensions (mm) 4,8x287</p> <p><b>2247HD</b></p>
 <p>Largeur 7,6 mm 1:1</p>	<p>Colliers d'installation HD</p>	<p>Dimensions (mm) 7,6x299</p> <p><b>2272HD</b></p>	<p>Dimensions (mm) 7,6x376</p> <p><b>2273HD</b></p>

Note : Le comportement du produit face à un agent chimique peut être influencé par certains facteurs (concentration, température, exposition aux UV, type de montage, etc.). On conseillera donc d'étudier les ambiances particulières de certaines installations de manière plus spécifique et de réaliser un test.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)

Disponibilité immédiate au travers de **notre réseau de distribution national et international.**



Assistance technique personnalisée

☎ 04 78 43 69 55

✉ [assistance.technique@unex.fr](mailto:assistance.technique@unex.fr)

Distribué par :

Votre représentant en France :

**Unex systèmes et éléments, S.A.S.**

Parc Technologique  
3 Place Berthe Morisot  
69791 Saint Priest Cedex

Tél. 04 78 43 69 55  
Fax 04 78 43 71 99  
e-mail : [unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)  
[www.unex.fr](http://www.unex.fr)

329 845 275 R.C.S Lyon  
Au capital de 3 965 000 €

Contactez notre agence la plus proche

**Unex Aix en Provence**  
Tél. 04 78 43 69 55  
e-mail : [aixenprovence@unex.fr](mailto:aixenprovence@unex.fr)

**Unex Nantes**  
Tél. 04 78 43 69 55  
e-mail : [nantes@unex.fr](mailto:nantes@unex.fr)

**Unex Strasbourg**  
Tél. 04 78 43 69 55  
e-mail : [strasbourg@unex.fr](mailto:strasbourg@unex.fr)

**Unex Lille**  
Tél. 01 47 25 00 66  
e-mail : [lille@unex.fr](mailto:lille@unex.fr)

**Unex Lyon**  
Tél. 04 78 43 69 55  
e-mail : [lyon@unex.fr](mailto:lyon@unex.fr)

**Unex Paris**  
Tél. 01 47 25 00 66  
e-mail : [paris@unex.fr](mailto:paris@unex.fr)

**Unex Toulouse**  
Tél. 04 78 43 69 55  
e-mail : [toulouse@unex.fr](mailto:toulouse@unex.fr)

**Unex Rouen**  
Tél. 01 47 25 00 66  
e-mail : [rouen@unex.fr](mailto:rouen@unex.fr)

Unex aparellaje eléctrico, S.L. a pour politique de faire breveter ses produits.

Unex est une marque déposée par Unex aparellaje eléctrico, S.L.

La conception et la fabrication nous sont propres.

Unex aparellaje eléctrico, S.L. ne fabrique aucune autre marque.

© Unex aparellaje eléctrico, S.L. 2019

Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n'importe quelles caractéristiques des produits qu'il fabrique.

Il est de la responsabilité de la personne qui est chargée du choix du produit pour une application donnée, de définir les caractéristiques en adéquation avec le niveau de sécurité souhaité, selon les normes et règlements en vigueur dans le pays concerné. Unex aparellaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit, de détériorations ou accidents provenant d'un cas de force majeure.