



Sistema di  
conduzione  
di cavi e porta  
apparecchi

# Minicanali senza alogeni

# 78

materia prima

**U43X**

colore

**Bianco**



78

U43X  
BiancoMinicanali  
senza alogeni

## Per la distribuzione di cavi e porta apparecchi

- Canale di piccole dimensioni con coperchio esterno, per installazioni a parete.
- Disponibile con uno o due scomparti per la separazione dei circuiti.
- Compatibile con l'uso di porta apparecchi.
- **Può essere verniciato** per un'integrazione estetica con il resto dell'impianto.
- **Materiale isolante senza alogeni.**

## Materie prime

U43X

Minicanali

U42X

Elementi di finitura e  
adattatori di apparecchi

Conforme



## Caratteristiche tecniche

**Elettrica**

**EN 50085-2-1**

- Con proprietà elettriche isolanti.
- Non richiede messa a terra.

**Urti**

**EN 50085-2-1**

- Resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: **IK07**.

**Temperatura**

**EN 50085-2-1**

- Temperatura minima di installazione e d'uso: **-25°C**.
- Temperatura massima d'uso: **+90°C**.

**Grado di protezione**

**EN 50085-2-1**

- Grado di protezione assicurato dall'involucro montato a parete: **IP4X**.

**Fuoco**

**EN 50085-2-1**

- Test del filo incandescente a **960°C**.
- Non propagatore della fiamma.


**UL94**

- Grado infiammabilità: **V0**.
- Non trasmette il fuoco per gocciolamento.

Segui le istruzioni di pag. 15 per consultare e scaricare la **scheda tecnica** del prodotto dalla nostra pagina web [www.unex.net](http://www.unex.net)

Minicanali  
senza alogeni

78 **U43X**  
Bianco

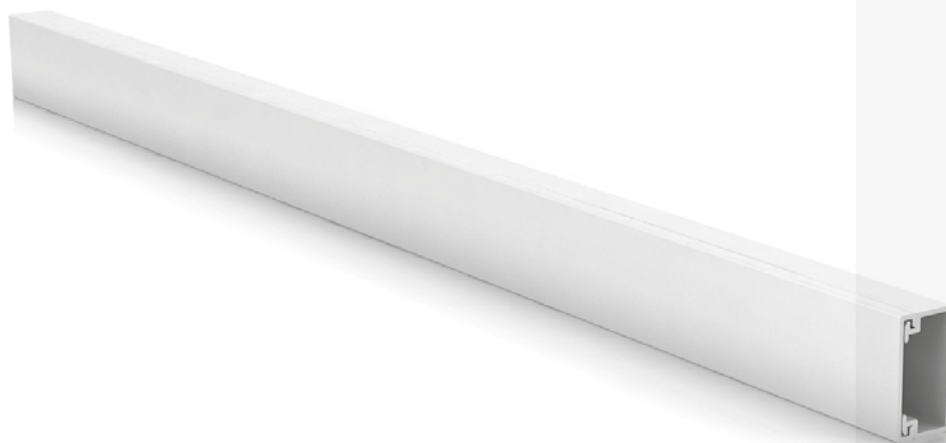

Lunghezza

**2 m**

Colore

**Bianco**

**RAL 9010**

## Marchi di qualità



EN 50085-2-1:2006 +  
A1:2011



ГОСТ Р  
50827:2009

## Omologazioni



Bureau Veritas



Φ3 от 22.07.08 N 123-Φ3  
ГОСТ Р 53313-2009

## Dichiarazione di conformità




78

U43X  
Bianco

Minicanali  
senza alogeni




Socio-sanitario

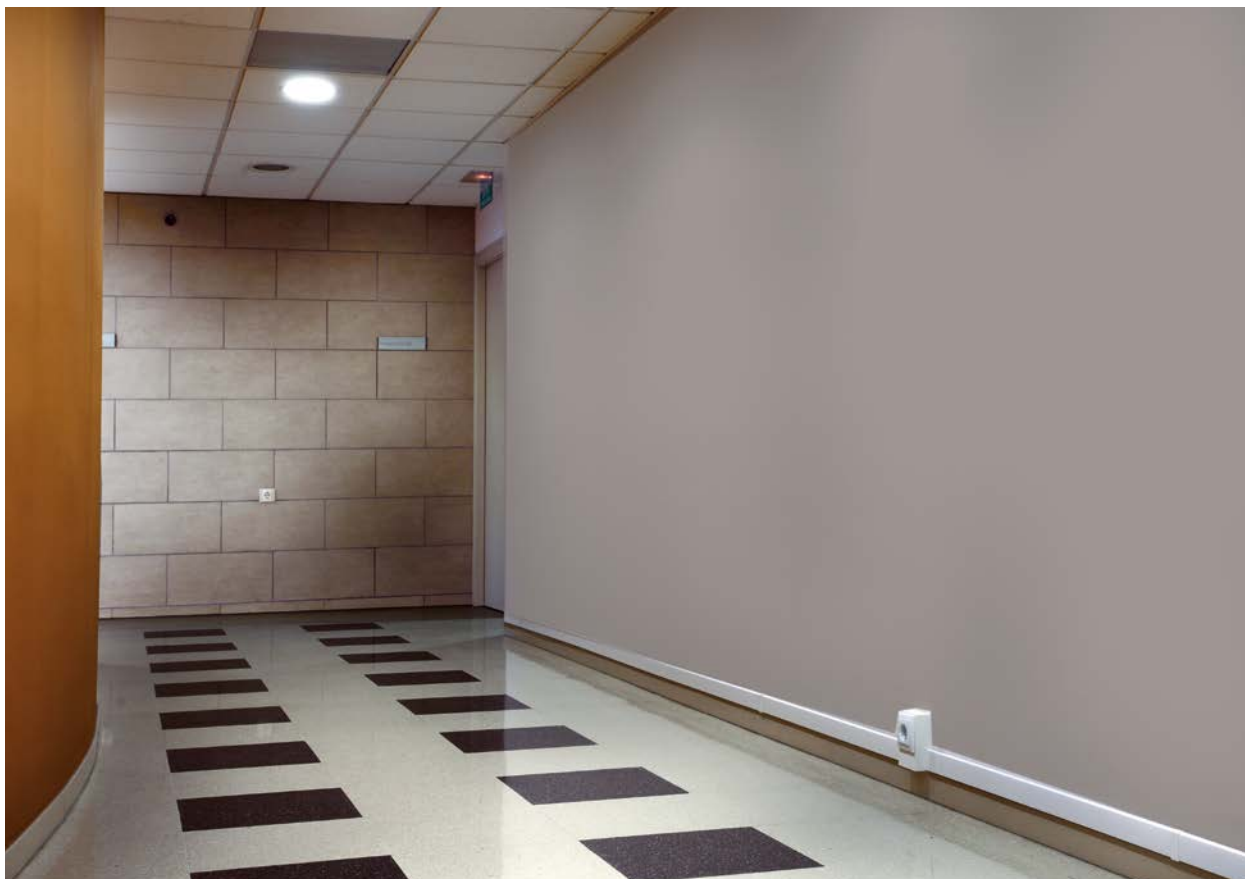

Socio-sanitario

# Facilità di montaggio

Dei minicanali e degli elementi di finitura

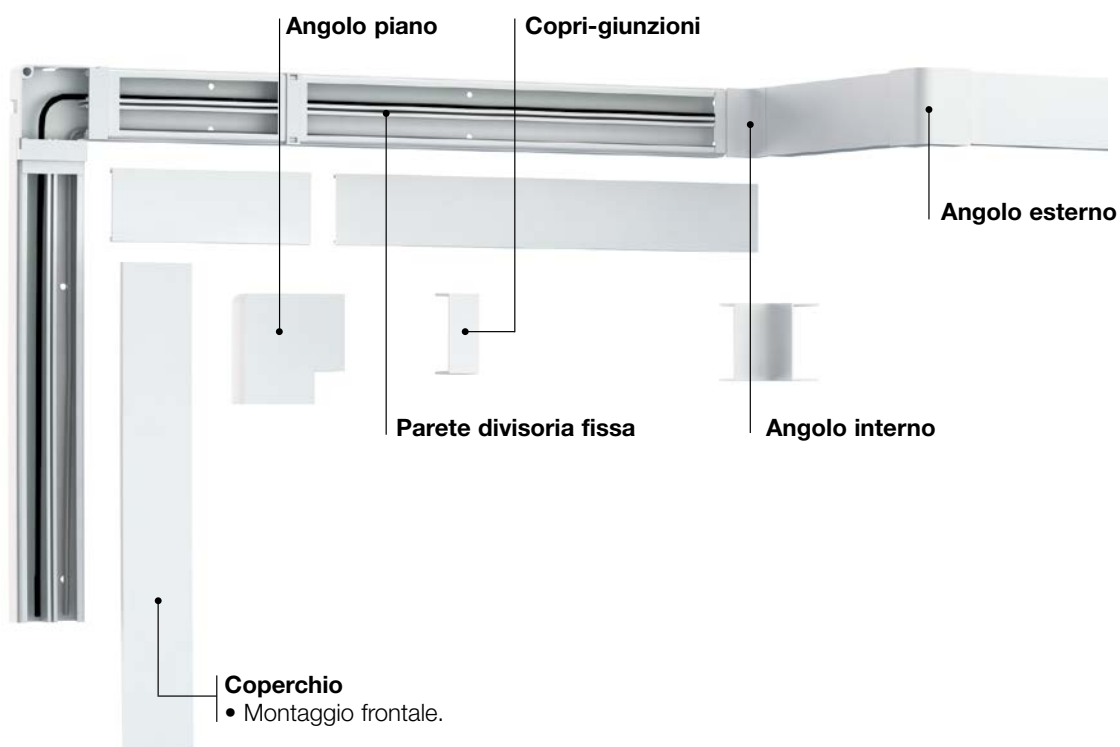

## Elementi di finitura con 2 pezzi

**Angolo interno**




**Angolo esterno**



**I pezzi interni** permettono all'installatore di tagliare della misura corretta il coperchio e trattengono i cavi.

**I pezzi esterni** coprono le imprecisioni dei tagli di base e coperchio. Non è necessario far scorrere il coperchio per il suo montaggio.

## Montaggio di apparecchi con scatole Unex

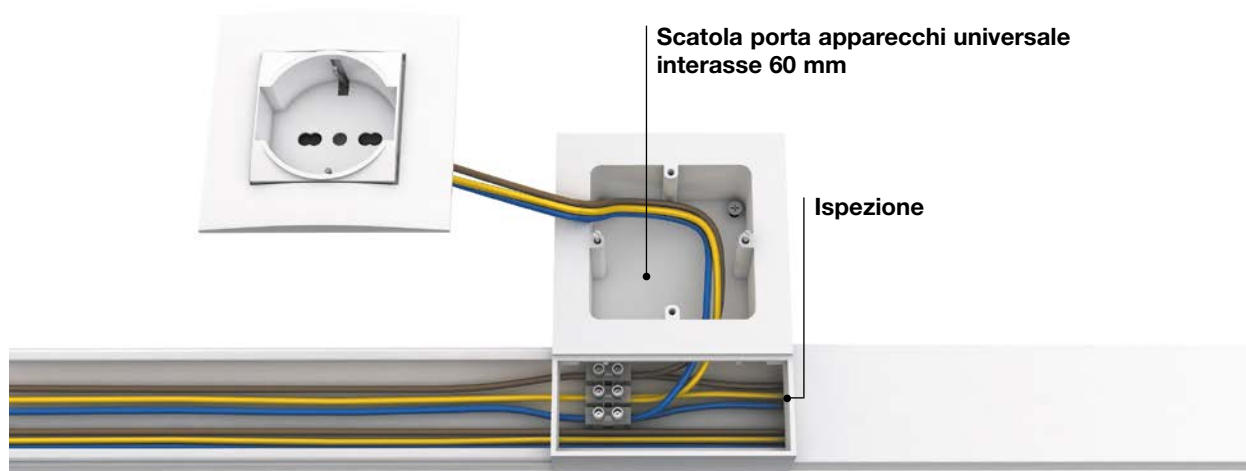

Dimensioni minicanali (mm)		10x22	16x30	20x50
	<b>Minicanale senza parete divisoria</b> 2 m	<b>78022-42</b>	<b>78033-42</b>	<b>78045-42</b>
		96 m	60 m	48 m
	<b>Minicanale con parete divisoria</b> 2 m			<b>78095-42</b>
				48 m

**Elementi di finitura in U42X**

	<b>Angolo piano</b>	<b>78222-42</b>	<b>78233-42</b>	<b>78245-42</b>
		24 pz.	12 pz.	12 pz.
	<b>Angolo esterno</b>	<b>78272-42</b>	<b>78283-42</b>	<b>78295-42</b>
		24 pz.	12 pz.	12 pz.
	<b>Angolo interno</b>	<b>78322-42</b>	<b>78333-42</b>	<b>78345-42</b>
		24 pz.	12 pz.	12 pz.
	<b>Coperchio finale</b>	<b>78372-42</b>	<b>78383-42</b>	<b>78395-42</b>
		24 pz.	12 pz.	12 pz.
	<b>Copri-giunzione</b>	<b>78522-42</b>	<b>78533-42</b>	<b>78545-42</b>
		24 pz.	12 pz.	12 pz.

**Scatola di connessione e derivazione in U42X**






	<b>Scatola di connessione e derivazione</b> Si includono 2 viti.	<b>78503-42</b>	<b>78507-42</b>
		12 pz.	6 pz.

**Scatole porta apparecchi in U42X**

	<b>Universale interasse 60 mm</b>	<b>78740-42</b>
		12 pz.
	<b>Due universali interasse 60 mm</b>	<b>78741-42</b>
		6 pz.

Continua alla pagina successiva

## Sezioni utili (mm<sup>2</sup>)

Dimensioni (mm)		10x22	16x30	20x50	20x50	
<b>Articoli</b>	<b>Bianco</b> RAL 9010	<b>78022-42</b>	<b>78033-42</b>	<b>78045-42</b>	<b>78095-42</b>	
		 143	 323	 764	 343 343	
Numero di scompartimenti		C1	C1	C1	C1	C2
Quantità raccomandata Conduttore tipo H07V-K	1,5 mm <sup>2</sup>	6	14	32	14	14
	2,5 mm <sup>2</sup>	4	9	21	9	9
	4 mm <sup>2</sup>	3	7	17	7	7
	6 mm <sup>2</sup>	2	4	10	4	4



COPYRIGHT: Tutti i marchi, nomi commerciali o loghi di qualsiasi genere che appaiono sul Portal sono di proprietà UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L o terzi, senza che possa essere compreso che l'uso o l'accesso al Portal o ai servizi attribuisca all'utente qualsiasi diritto sui marchi, nomi commerciali ed ai loghi.

Inoltre, i contenuti sono proprietà intellettuale di UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L o di terzi, senza che possano essere assegnati all'utente, secondo la disposizione del presente avviso legale, nessuno dei diritti di sfruttamento che esistono o possano esistere su tali contenuti al di là di quanto sia strettamente necessario per il corretto utilizzo del Portal e dei Servizi.