



Sistema de
fixação
com

Elementos de fixação

25

matéria-prima

U63X

U64X

cor

Preta

Cinzento



Taco de pressão 25

Tacos de pressão para a fixação de cabos e tubos em instalações

- Utilização conjunta com Braçadeiras 22, em instalações interiores e exteriores.
- Fácil montagem, inclusive a baixas temperaturas.
- Resistência elevada à extração.
- Grande resistência face à corrosão e intempérie.
- Para brocas Ø 6mm e Ø 8mm.
- **Sem halogéneos.**



Taco de pressão cor preta

U63X

Taco de pressão

Conforme RoHS II 2011/65/UE

Intempérie

Stabilized

EN 62275

Para instalações exteriores.

Uso

EN 62275

Para instalações interiores.

Temperatura de serviço

EN 62275



Taco de pressão cor cinzento RAL 7035

U64X

Taco de pressão

Conforme RoHS II 2011/65/UE

Uso

EN 62275

Para instalações interiores.

Temperatura de serviço


EN 62275

Marcas de qualidade



Declaração de conformidade



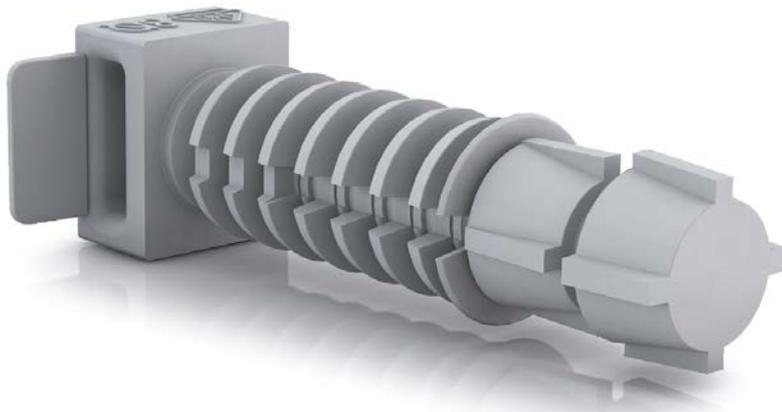

Cor

Preta

Cinzento


RAL 7035



Ver informação
técnica por
referência em
www.unex.pt

Gama completa para todo o tipo de instalações

- Para a fixação de cabos e tubos em instalações interiores e exteriores.
- Em cor preta e cinzento RAL 7035.
- Boa resistência a baixas temperaturas.

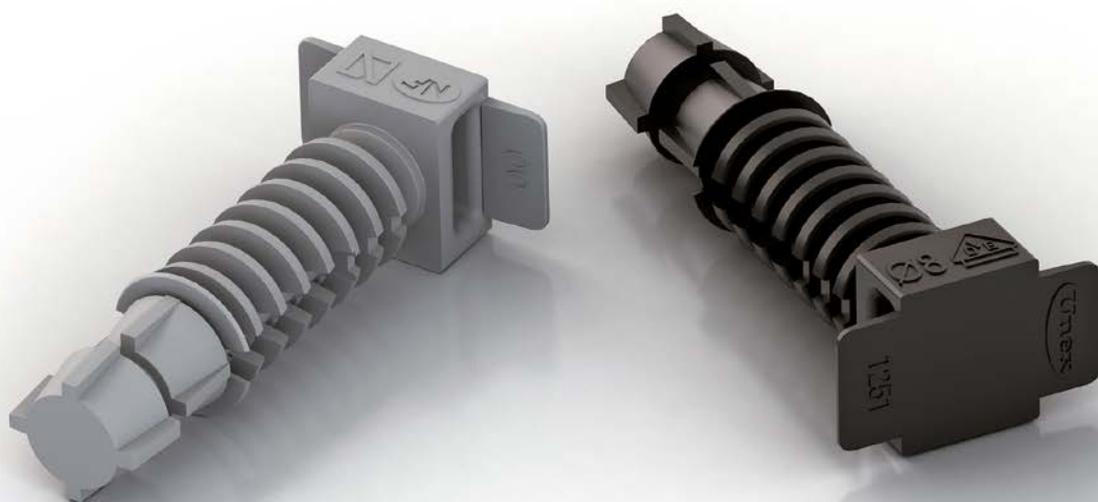

Compatível com a gama Braçadeiras 22



Produto com valor acrescentado

Novo desenho

A ponta e o eixo do taco Unex asseguram uma perfeita fixação.

O taco pode ser inserido facilmente até ao final.



Máxima funcionalidade da cabeça

A cabeça do taco Unex está desenhada para assegurar uma perfeita retenção da braçadeira. E as suas abas flexíveis ajudam a acomodar e fixar melhor os tubos e cabos sem danificá-los.



Marcas de qualidade

A qualidade dos tacos Unex está acreditada pela obtenção das marcas de qualidade e homologações mais exigentes.



Facilidade de montagem

Durante a pré-montagem, a ponta dos tacos Unex assegura a sua fixação na parede, não é necessário segurar com a mão, o que proporciona liberdade ao instalador na hora de executar o trabalho de montagem.



Em montagens na vertical, a ponta retém o taco ao teto.



O taco de pressão Unex instala-se facilmente na parede graças ao desenho das suas hélices, que por sua vez asseguram o encaixe do taco na parede e oferecem resistência à sua extração, inclusive a baixas temperaturas.




Aplicação

Tanto em instalações exteriores e interiores, os tacos Unex podem aplicar-se em qualquer tipo de parede.

Betão



Tijolo maciço



Forjado



Tijolo



Bom comportamento em ambientes húmidos e corrosivos.



Base para cravar 25

Solução integral para a fixação de cabos e tubos em instalações

- Disponibilidade imediata através do seu distribuidor habitual.
- **Compatível com as principais cravadoras a gás do mercado.**
- Rapidez de montagem:
 - Boa sujeição à boquilha da cravadora.
 - Passagem de braçadeiras por ambos os lados.
- Compatível com a gama Braçadeiras 22 de largura 2,5 mm., 3,6 mm., 4,8 mm. e 7,6 mm.



Base para cravar cor preta

U63X

Base para cravar | Conforme RoHS II 2011/65/UE

Intempérie

EN 62275

Para instalações exteriores.

Uso


EN 62275

Para instalações interiores.

Temperatura de serviço

+60°C
-40°C

EN 62275



Base para cravar cor cinzento RAL 7035

U64X

Base para cravar | Conforme RoHS II 2011/65/UE

Uso

EN 62275


Para instalações interiores.

Temperatura de serviço

+60°C
-40°C

EN 62275

Aplicações

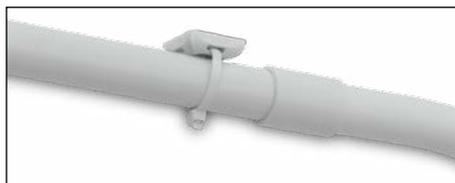

Marcas de qualidade



Declaração de conformidade





Cor

Preta

Cinzento

RAL 7035



Ver informação
técnica por
referência em
www.unex.pt

Taco para calhas 25

Taco para a fixação de calhas e caixas modulares

- Taco universal para instalações interiores.
- Aplicável a todo tipo de paredes habituais (incluindo tijolo-gesso).
- Mantém a segurança com respeito à parede.
- Fácil montagem e desmontagem.
- **Sem halogéneos.**



Taco para calhas

U63X

Taco para calhas

Conforme 



- Para instalações interiores.

Segurança elétrica



Instalação protegida contra contactos elétricos.
O taco protege a cabeça do parafuso.

Embalagem



Pré-cortes recortáveis: cómodo acesso ao produto.
Atua como uma caixa de ferramentas: facilita o uso do taco na obra.

Marcas de qualidade



Declaração de conformidade






Cor

Preta



Ver informação
técnica por
referência em
www.unex.pt

		ø 4 mm.	ø 6 mm.	ø 8 mm.
 U63X Preta	Taco de pressão distanciador			1250 (1)
 U63X Preta	Taco de pressão		1253 (2)	1251 (1)
 U64X Cinzento RAL 7035			1253-3 (2) (4)	1251-3 (1) (4)
 U63X Preta	Base roscável			
 U63X Preta	Taco para calhas	25104 (4)	25106 (4)	
 U63X Preta	Base para cravar	25501		
 U64X Cinzento RAL 7035		25501-3 (4)		

- (1) Paredes macias: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.
 (2) Paredes macias: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.
 (3) Para roscar sobre parafuso M6 ou W 1/4. Diâmetro do furo de fixação 4mm.
 (4) Para instalações interiores.