

Sistema de
conducción

Molduras libre de halógenos

78

materia prima

U43X

color

Blanco

Para la distribución

- Canal de pequeñas dimensiones con tapa exterior y de montaje superficial sobre pared o cielo.
- Disponen de uno o dos compartimentos para separar los circuitos de los distintos servicios.
- Se puede pintar para una mejor integración en el ambiente.
- Material aislante **libre de halógenos**.

Materia prima

U43X

Molduras

U42X

Elementos de acabado

Conforme



Características técnicas

Eléctrica

EN 50085-2-1

- Con aislamiento eléctrico.
- No precisa aterrizaje.

Impacto

EN 50085-2-1

- Resistencia al impacto durante la instalación y aplicación: **IK07**.

Temperatura

EN 50085-2-1

- Temperatura mínima de instalación y aplicación: **-25°C**.
- Temperatura máxima de aplicación: **+90°C**.

Grado de protección

EN 50085-2-1

- Grado de protección proporcionado por la envolvente montada sobre pared: **IP4X**.

Fuego

EN 50085-2-1

- Ensayo hilo incandescente a **960°C**.
- No propagador de la llama.

UL94

- Grado inflamabilidad: **V0**.
- No transmite fuego por goteo.

Sigue los pasos prácticos de la pág. 14 para consultar y descargar la **ficha técnica** en nuestra web www.unex.cl

Molduras
Libre de halógenos

78 **U43X**
Blanco



Longitud

2 m

Color

Blanco

RAL 9010

Marcas de calidad



EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011



ГОСТ Р МЭК
61084-1-2007

Homologaciones



Bureau Veritas



Φ3 от 22.07.08 N 123-Φ3
ГОСТ Р 53313-2009

Declaración de conformidad



78

U43X

Blanco

Molduras
Libre de halógenos




Salud: sala de radiografías



Salud: pasillo de centro asistencial

Facilidad de instalación

De la moldura y los elementos de acabado

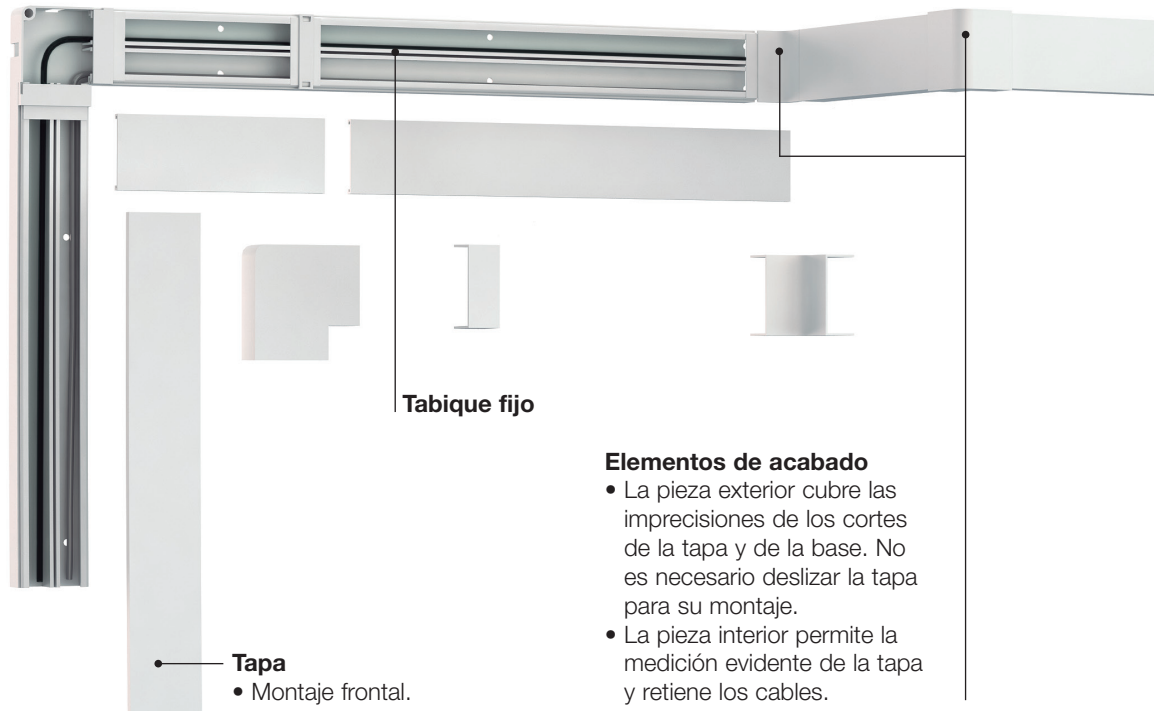

Dimensiones (mm)

10x22

16x30

20x50

	Cotas (mm)			
		Molduras 2 m	78022-42	78033-42
	Molduras con tabique 2 m			78095-42 (CPE)

Elementos de acabado en U42X

	Ángulo plano	78222-42	78233-42	78245-42
	Ángulo exterior	78272-42	78283-42	78295-42
	Ángulo interior	78322-42	78333-42	78345-42
	Tapa final	78372-42	78383-42	78395-42
	Cubrejuntas	78522-42	78533-42	78545-42

Secciones útiles (mm²)

Dimensiones (mm)		10x22	16x30	20x50	20x50	
Cotas (mm)						
Referencias		78022-42	78033-42	78045-42	78095-42	
Compartimentos		C1	C1	C1	C1	C2
Cantidad recomendada conductores tipo H07V-K	1,5 mm ²	6	14	32	14	14
	2,5 mm ²	4	9	21	9	9
	4 mm ²	3	7	17	7	7
	6 mm ²	2	4	10	4	4

NUEVO
(CPE) Consultar plazo de entrega.