


Escalerillas
portaconductores
aislantes
U23X · Color gris

67

Secciones útiles y Carga de trabajo de seguridad

Datos técnicos

Temperatura



+40°C

SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006







Carga









IEC 61537*

- Condiciones de ensayo de carga **Ensayo Tipo I**:
 - Flecha longitudinal <1%.
 - Flecha transversal <5%.

*Los valores indicados según la IEC 61537 han sido ensayados bajo la norma europea equivalente EN 61537.

	67200-04	67300-04
H: 85 mm	 	 
		

	67220-04	67320-04
H: 135 mm	 	 
		


Plena carga declarada = $0,0021 \frac{\text{kg}}{\text{mm}^2} \times \text{sección útil declarada}$

67400-04	67500-04	67600-04

67420-04	67520-04	67620-04

Datos técnicos

Temperatura



+60°C

SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006

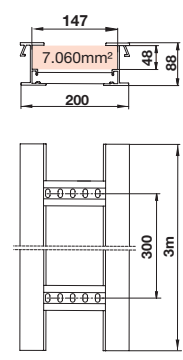
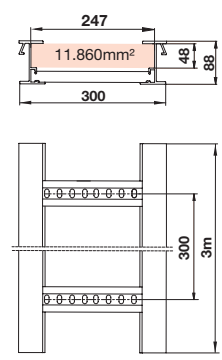


Carga

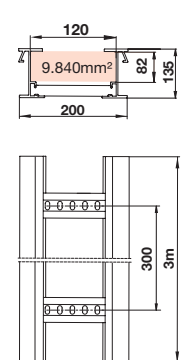
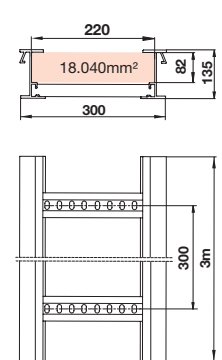




IEC 61537*

- Condiciones de ensayo de carga **Ensayo Tipo I**:
 - Flecha longitudinal <1%.
 - Flecha transversal <5%.

*Los valores indicados según la IEC 61537 han sido ensayados bajo la norma europea equivalente EN 61537.

	67200-04	67300-04
H: 85 mm		
		

	67220-04	67320-04
H: 135 mm		
		

Plena carga declarada = $0,0021 \frac{\text{kg}}{\text{m}} \times \text{sección útil declarada}$

67400-04	67500-04	67600-04

67420-04	67520-04	67620-04