Unex®

Keeping you safer

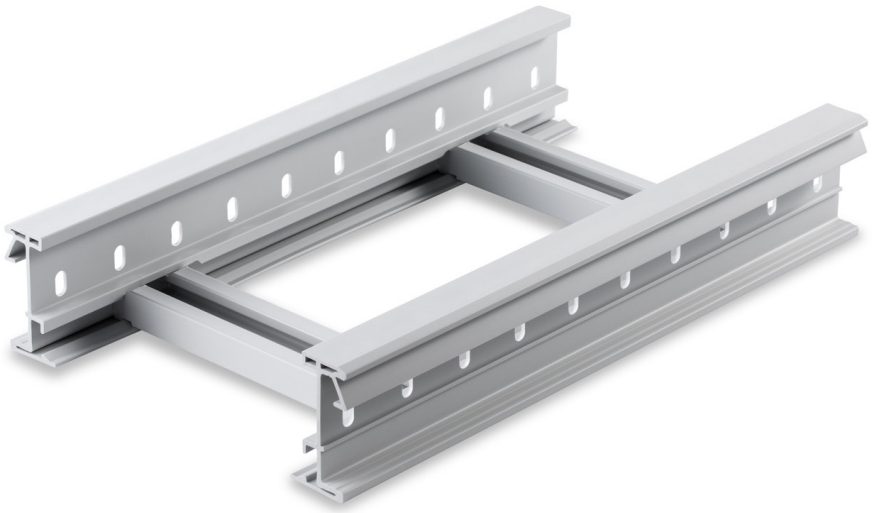

Escalerillas portaconductores aislantes U23X · Color gris

67

Secciones útiles y Carga de trabajo de seguridad

+40ºC SWL EN 61537:2007 / IEC 61537:2006

Condiciones de ensayo de carga Ensayo Tipo I:
·Flecha longitudinal <1%.
·Flecha transversal <5%.

H: 85mm

H: 135mm

67200-04

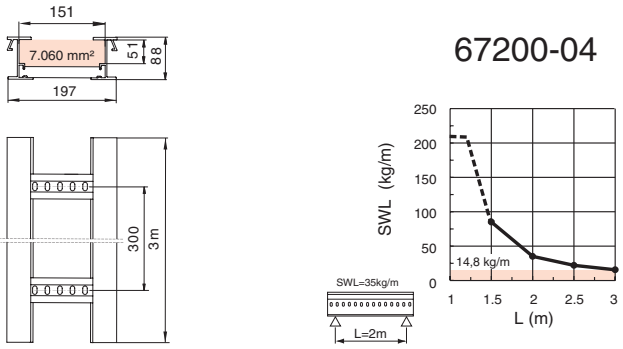

67220-04

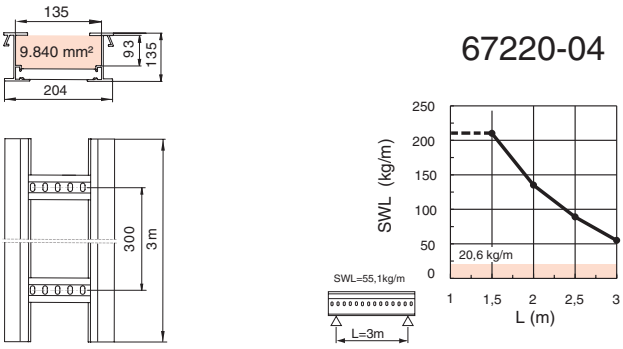

67300-04

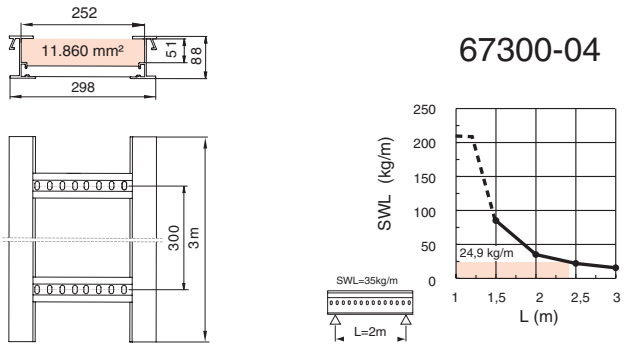

67320-04

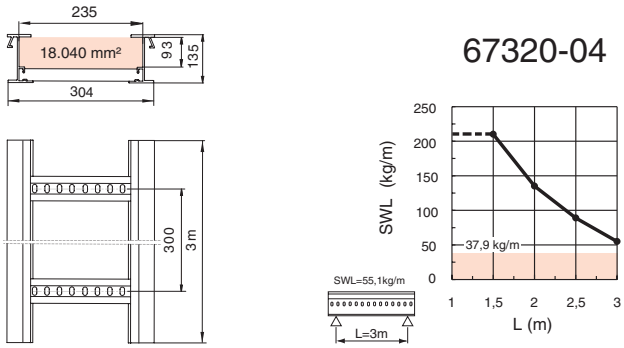

67400-04

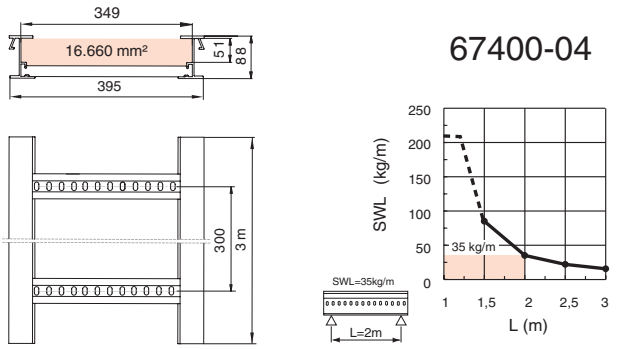

67420-04

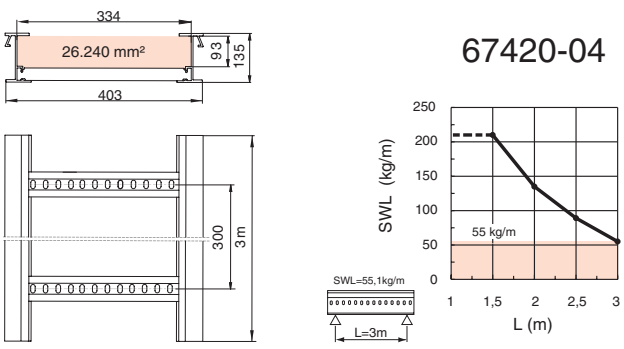

67500-04

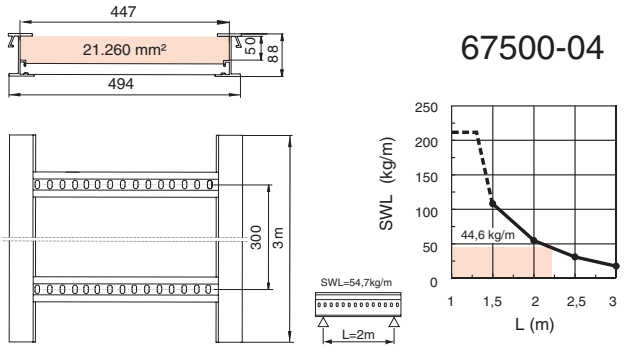

67520-04

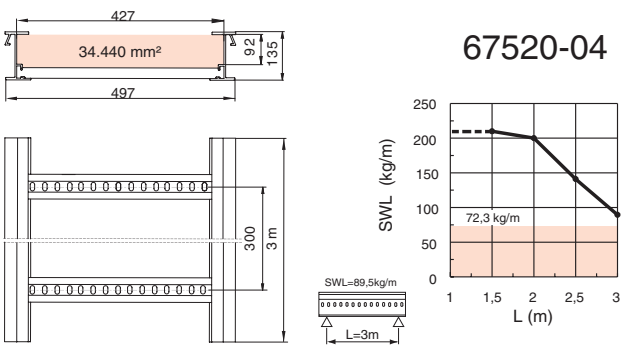

67600-04

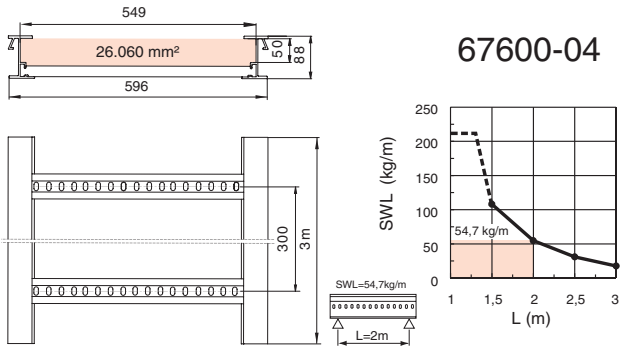

67620-04

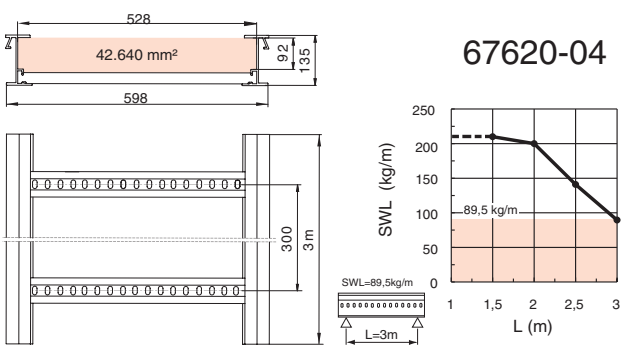

Plena carga / Sección útil = 0.0021kg/m/mm²

+60ºC

SWL EN 61537:2007 / IEC 61537:2006

Condiciones de ensayo de carga Ensayo Tipo I:
·Flecha longitudinal <1%.
·Flecha transversal <5%.

H: 85mm

H: 135mm

67200-04

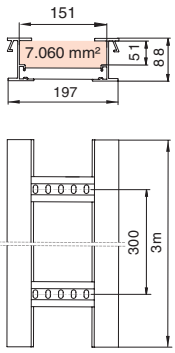



67220-04

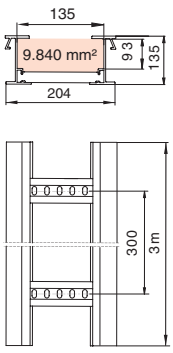



67300-04

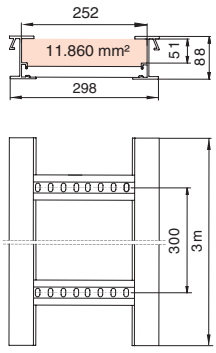



67320-04

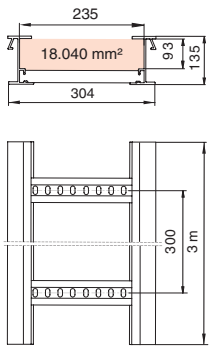



67400-04

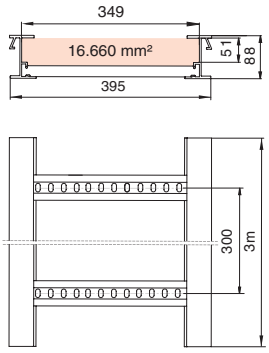



67420-04





67500-04

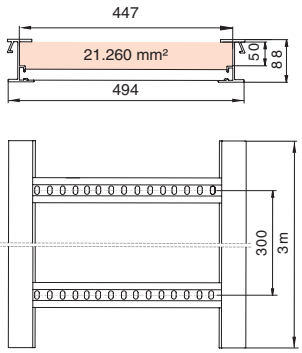



67520-04





67600-04

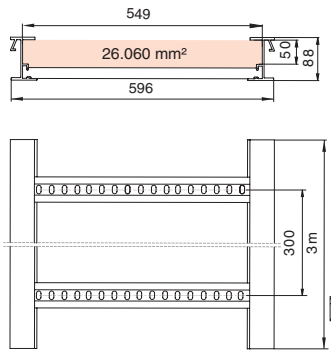



67620-04





Plena carga / Sección útil = 0.0021kg/m/mm²