


Befestigungselemente Halogenfrei

26

Befestigung von Kabeln mit Kabelbindern in Innenbereichen

Produktinformation



Thermoplastischer Werkstoff:
Polyamid 6.6

U60X

U62X

Mehrwert



Sicherheit und Zuverlässigkeit aufgrund der hohen Zugfestigkeit gemäß EN 62275

Müheloses und einfaches Einfädeln der Kabelbinder

Detektierbare Befestigungselemente für den Einsatz in Bereichen mit Detektiergeräten

Technische Eigenschaften

ANWENDUNG



Inneninstallationen

TEMPERATUR



Mindesttemperatur für die Installation:
26: +15°C
26DT: -30°C
Minimale und maximale
Anwendungstemperatur:
26: -40°C bis +60°C
26DT: -40°C bis +85°C

DETEKTION



Metalldetektoren
Detektierbare Befestigungselemente

DETEKTION



Röntgengeräte
Detektierbare Befestigungselemente

WERKSTOFF




Thermoplastischer Werkstoff: Polyamid 6.6

CE-ZEICHEN



Konform mit der Norm
EN 62275:2009:
Befestigungselemente außer
Befestigungsschelle
EN 71-1 und EN 606095-11-5:
Befestigungsschelle

Detaillierte Informationen
im Technischen Datenblatt

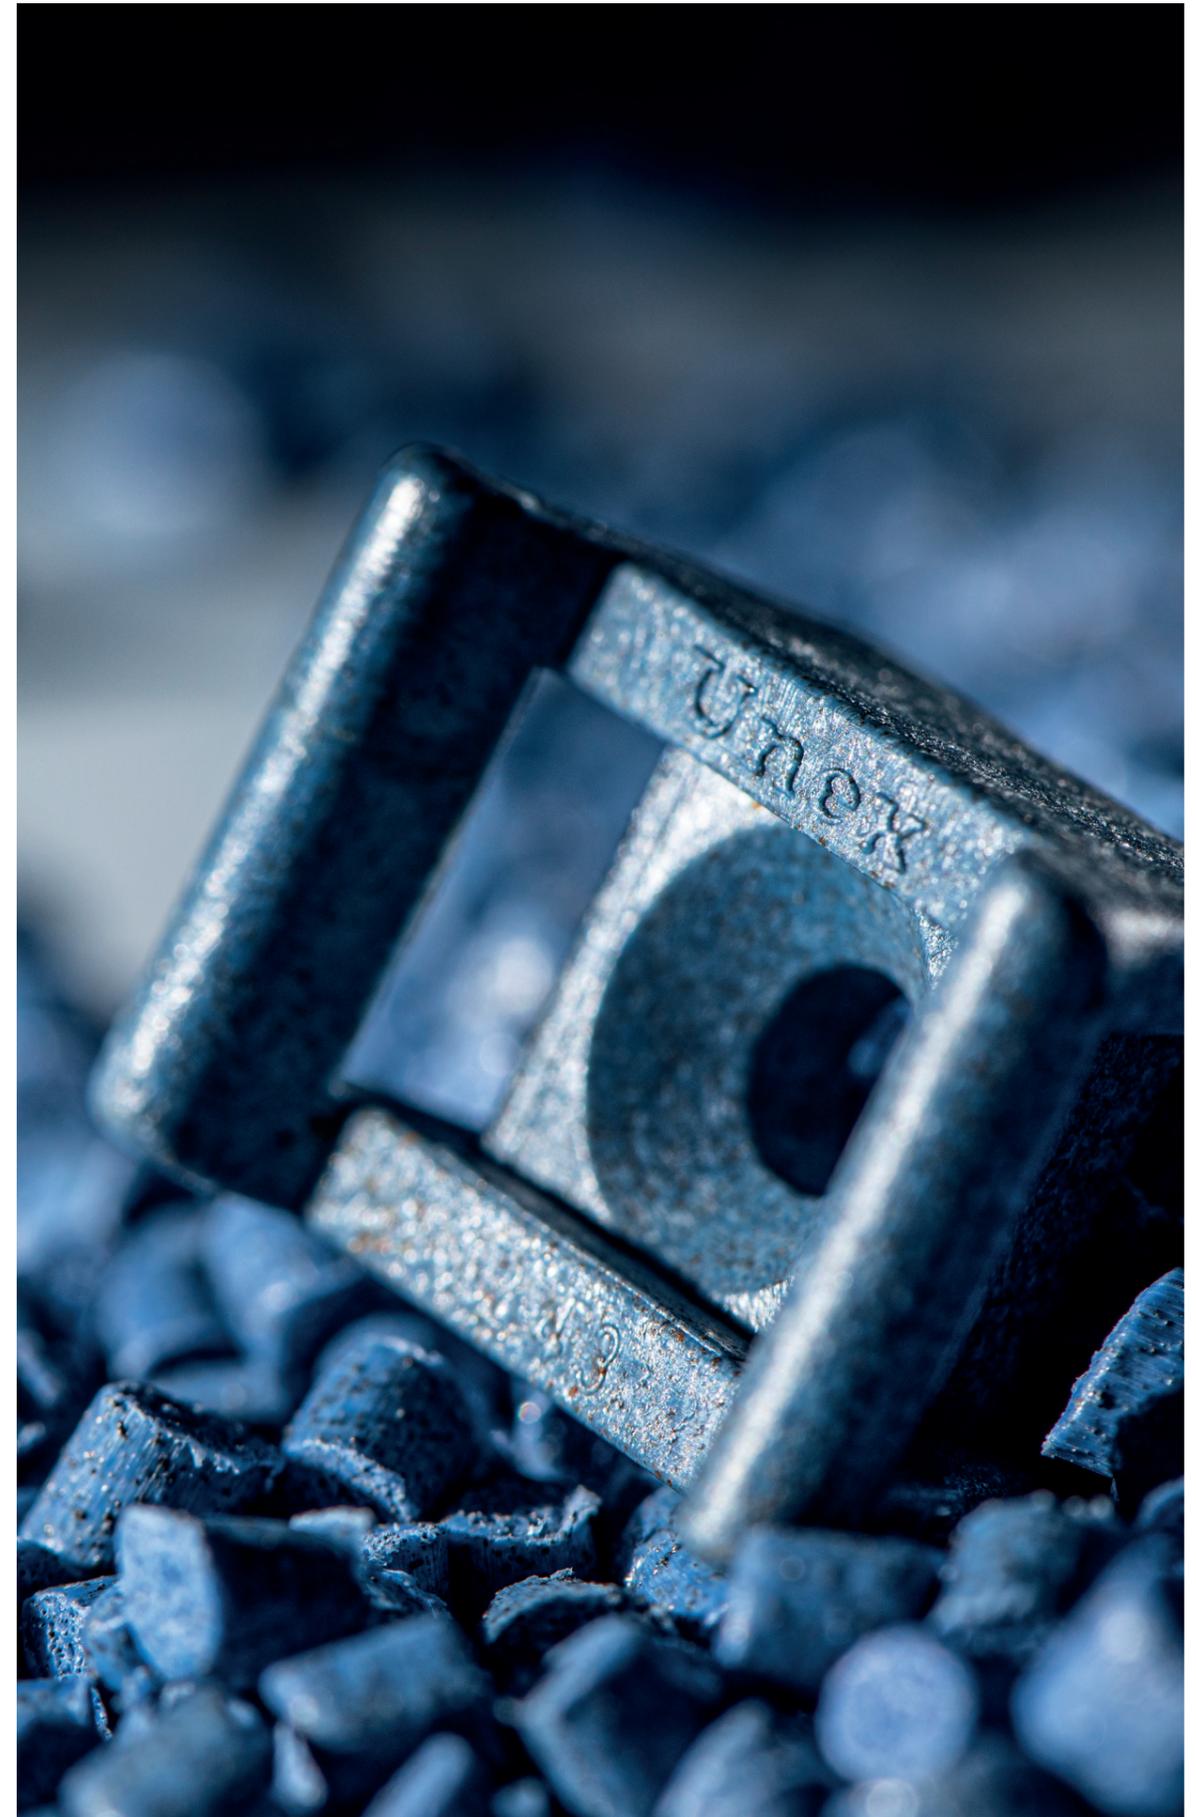



Konformitätserklärungen



Prüfzeichen



Bereich 26 natürliche Farbe

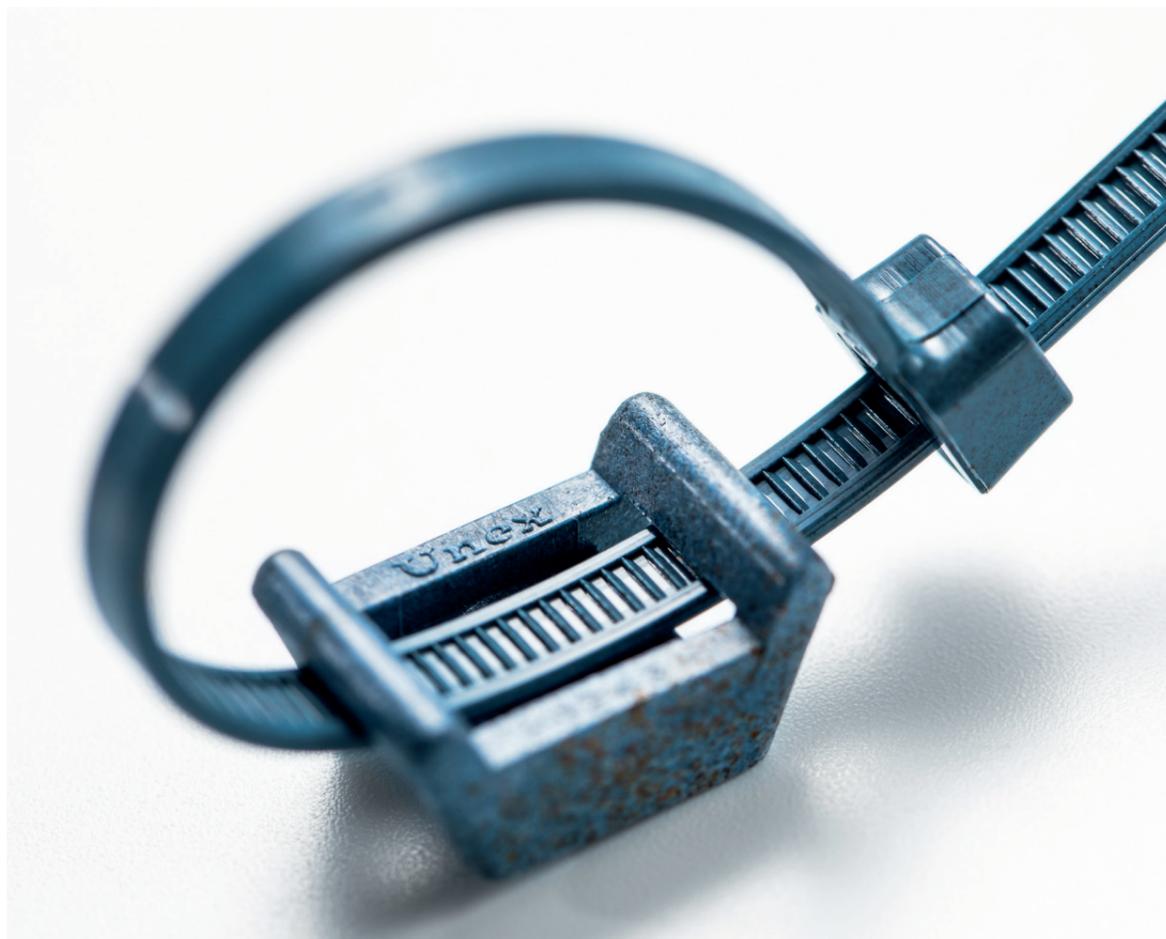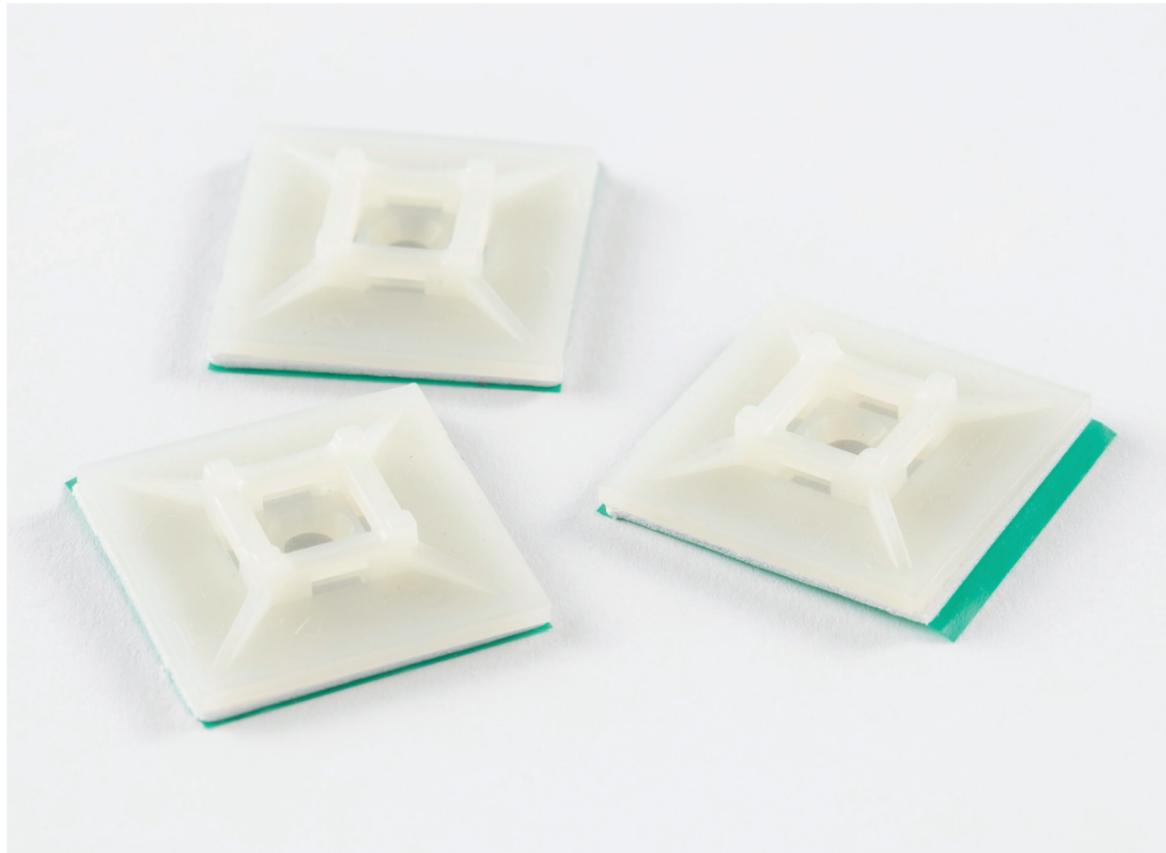

Befestigungselemente

	Schraubbarer Befestigungssockel Ø M4	1243 1000 St. 11,83 €/100 St.
	Selbstklebender Befestigungssockel A=19 mm B=3 mm	1254 (1) 1000 St. 14,89 €/100 St.
	A=30 mm B=5 mm	1256 (2) 1000 St. 25,41 €/100 St.
	Winkelförmige Befestigungsöse Ø M4 oder M5	1257 1000 St. 12,12 €/100 St.
	Befestigungsschelle Ø 4 bis 17 mm Ø 15 bis 33 mm	1201 1000 St. 12,75 €/100 St.
		1202 1000 St. 18,85 €/100 St.

Detektierbare Befestigungselemente

	Schraubbarer Befestigungssockel DT Ø M4	1243DT 500 St. 13,06 €/100 St.
	Winkelförmige Befestigungsöse DT Ø M4 oder M5	1257DT 500 St. 16,09 €/100 St.
	Selbstklebender Befestigungssockel DT A=30 mm B=5 mm A=19 mm B=3 mm	1256DT (2) 1000 St. 29,70 €/100 St.
		1254DT (1) 1000 St. 17,44 €/100 St.

(1) Die Art.-Nr. 1254 und 1254DT hat eine Lochung für die optionale Befestigung mit Schrauben M3.
(2) Die Art.-Nr. 1256 und 1256DT hat eine Lochung für die optionale Befestigung mit Schrauben M4.

NEU

