

Befestigungselemente Halogenfrei


26

Befestigung von Kabeln und
Rohren mit Kabelbindern
in Innenbereichen

Sicherheit und Zuverlässigkeit aufgrund der
hohen Zugfestigkeit gemäß EN 62275

Müheloses und einfaches Einfädeln der
Kabelbinder

Produktinformation



Thermoplastischer Werkstoff:
Polyamid 6.6

U60X

U62X

Mehrwert



Technische Eigenschaften

ANWENDUNG



Inneninstallationen

TEMPERATUR




26: -40°C / +60°C
26DT: -40°C / +85°C

WERKSTOFF



Thermoplastischer Werkstoff: Polyamid 6.6

Detaillierte Informationen
im Technischen Datenblatt



Konformitätserklärungen





Prüfzeichen







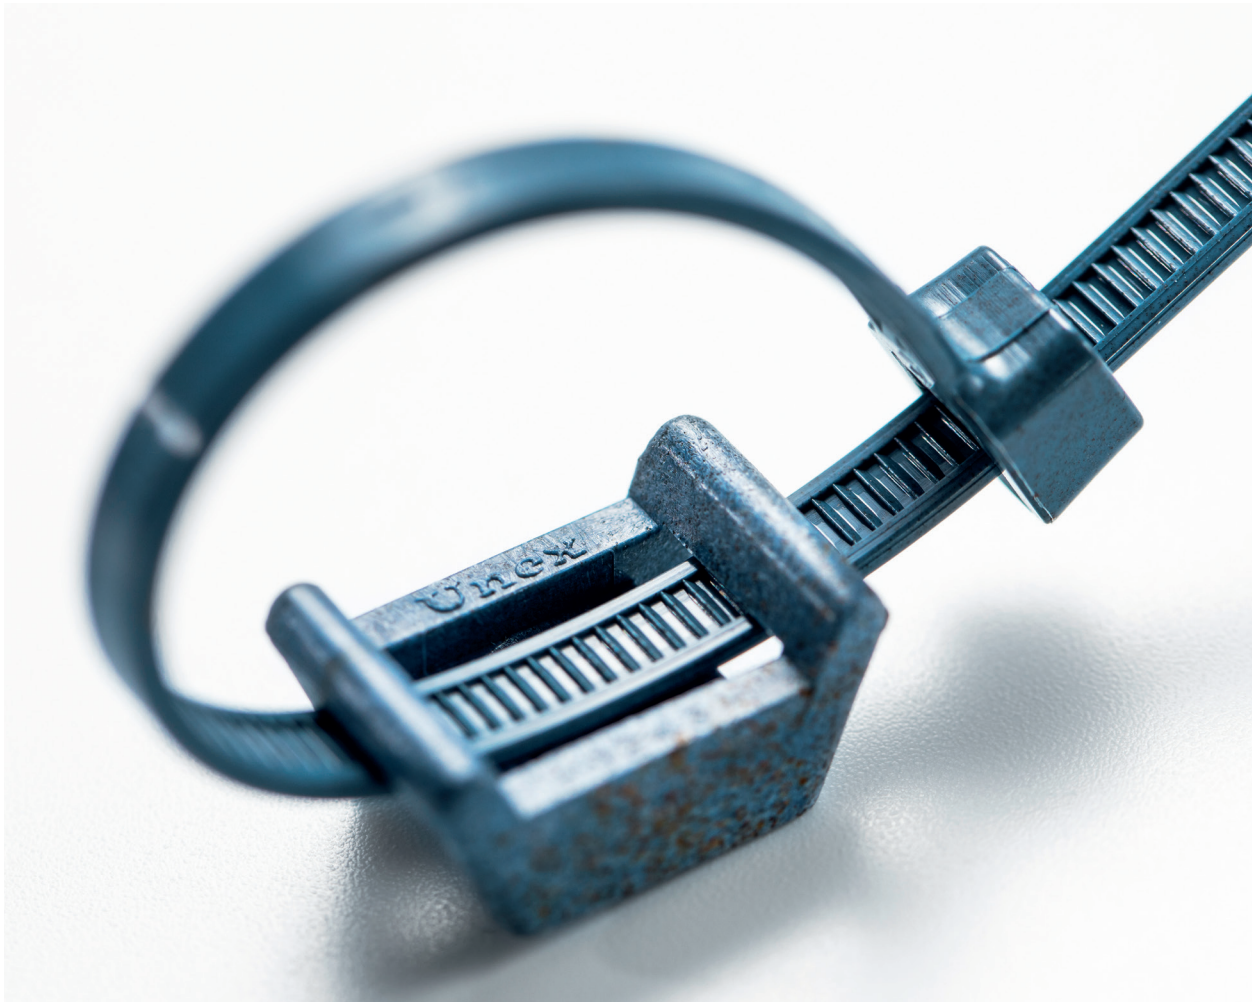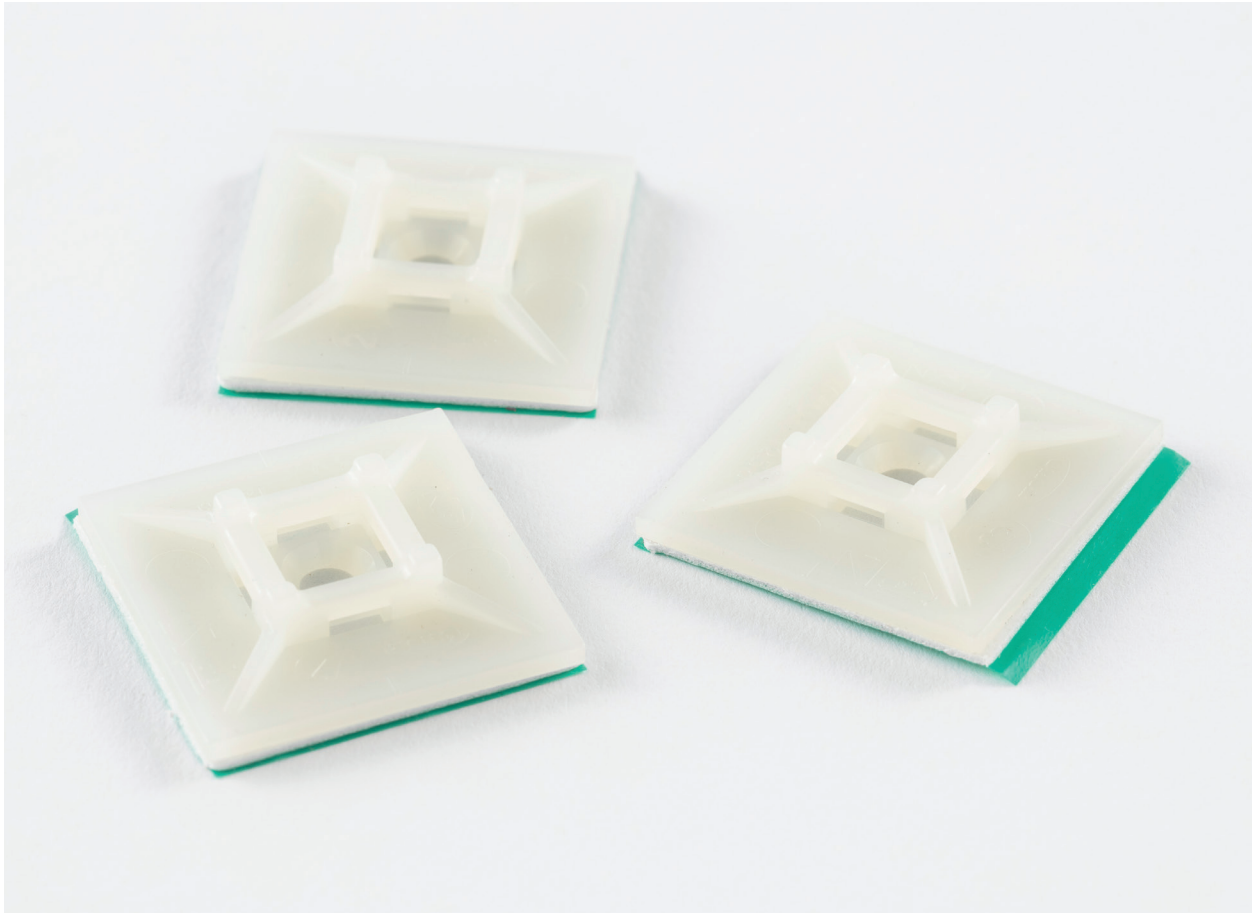



26 Befestigungselemente Halogenfrei U60X - U62X · Naturfarben - Blau



Befestigungselemente

	Schraubbarer Befestigungssockel Ø M4	<p style="text-align: right;">1243</p> <p style="text-align: right;">1000 St. 11,53 €/100 St.</p>
	Selbstklebender Befestigungssockel A=19 mm B=3 mm	<p style="text-align: right;">1254</p> <p style="text-align: right;">1000 St. 14,51 €/100 St.</p>
	Selbstklebender Befestigungssockel A=30 mm B=5 mm	<p style="text-align: right;">1256</p> <p style="text-align: right;">1000 St. 24,77 €/100 St.</p>
	Winkelförmige Befestigungsöse Ø M4 oder M5	<p style="text-align: right;">1257</p> <p style="text-align: right;">1000 St. 11,81 €/100 St.</p>
	Befestigungsschelle Ø 4 bis 17 mm	<p style="text-align: right;">1201</p> <p style="text-align: right;">1000 St. 12,43 €/100 St.</p>
	Befestigungsschelle Ø 15 bis 33 mm	<p style="text-align: right;">1202</p> <p style="text-align: right;">1000 St. 18,37 €/100 St.</p>

Detektierbare Befestigungselemente

	Schraubbarer Befestigungssockel DT Ø M4	<p style="text-align: right;">1243DT</p> <p style="text-align: right;">500 St. 13,06 €/100 St.</p>
	Winkelförmige Befestigungsöse DT Ø M4 oder M5	<p style="text-align: right;">1257DT</p> <p style="text-align: right;">500 St. 16,09 €/100 St.</p>

