



Installationskanal Halogenfrei

73

73
HF

Führen und Schützen von Leitungen

Elektrisch isolierendes halogenfreies Material –
Mehr Sicherheit für Personen und Anlagen
Entwickelt für Innen- und Außeninstallationen
Robustes Kunststoffkanalsystem -
Temperaturbeständig bis 90°C

Produktinformation



**100% recycelter halogenfreier
thermoplastischer Werkstoff**

U43X



Mehrwert



Technische Eigenschaften

ELEKTRISCHE SICHERHEIT



Isolierend - Keine Erdung erforderlich

WITTERUNGSVERHALTEN



Für den Außenbereich geeignet

KORROSIONSVRHALTEN




Beständig an sich
Die Chemische Widerstansfähigkeit wird
im Kapitel Werkstoff spezifiziert.

TEMPERATUR




-25°C / +90°C

SCHLAGFESTIGKEIT



IK07

SCHUTZKLASSE




Schutzart IP4X bei Montage an der Wand
und der Decke

BRANDVERHALTEN



Nicht flammenausbreitend

LIEFERLÄNGE



Kanal 73: 3 m
Kanal 78: 2 m

WERKSTOFF



100% recycelter halogenfreier
thermoplastischer Werkstoff

Detaillierte Informationen
im Technischen Datenblatt



Konformitätserklärungen



Prüfzeichen



Anerkennungen







Sportanlagen



Kulturelle Einrichtungen


Empfohlener Abstand, um Ausdehnungen zu absorbieren:

Abstand	
ΔT (°C)	d (mm)
20	5
30	7
40	9
50	11

$\Delta T = T_{\max} - T_{\text{ist}}$

Längenausdehnungskoeffizient: 0,07 mm/°C m

Gute UV- und Witterungsbeständigkeit/UV-stabil

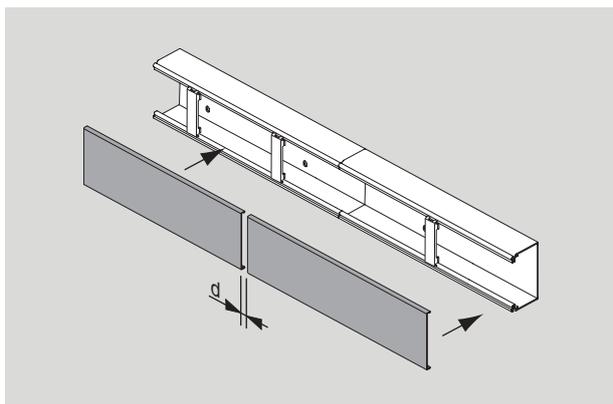

Soziale und gesundheitliche Einrichtungen



Kulturelle Einrichtungen

73 Installationskanal Halogenfrei U43X · Weiß RAL 9010

		Abmessungen (mm)	10x22	16x30	20x50
 Weiß Weiß RAL 9010	Querschnitte (mm)				
	Maximale Anzahl an Kammern		1	1	1
 Mini-Kanal ohne Trennwand			78022-42	78033-42	78045-42
			96 m 4,02 €/m	60 m 7,98 €/m	48 m 12,52 €/m


Funktionales Zubehör aus U43X

 Trennwand 3 m	
---	--

Formteile aus U42X

 Flachwinkel		78222-42	78233-42	78245-42
		24 St. 2,03 €/St.	12 St. 3,59 €/St.	12 St. 5,28 €/St.
 Außeneck		78272-42	78283-42	78295-42
		24 St. 2,08 €/St.	12 St. 3,01 €/St.	12 St. 5,34 €/St.
 Inneneck		78322-42	78333-42	78345-42
		24 St. 1,65 €/St.	12 St. 2,66 €/St.	12 St. 4,86 €/St.
 Endstück		78372-42	78383-42	78395-42
		24 St. 3,22 €/St.	12 St. 4,37 €/St.	12 St. 6,09 €/St.
 Stoßstellenabdeckung		78522-42	78533-42	78545-42
		24 St. 2,29 €/St.	12 St. 3,24 €/St.	12 St. 4,33 €/St.
 MinT-Stück Für die Abzweigung in Kanälen mit demselben Höhenmaß				

Verbindungs- und Abzweigdose aus U42X

 Verbindungs- u. Abzweigdose		78503-42	78507-42
		12 St. 9,41 €/St.	6 St. 14,05 €/St.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

		Abmessungen (mm)			
		40x60	40x90	60x110	60x150
 <p>Wei Wei RAL 9010</p>	<p>Querschnitte (mm)</p>				
	<p>Maximale Anzahl an Kammern</p>	2	2	4	4
 <p>Installationskanal 3 m 1 Klammer wird pro 0,5 m Kanal mitgeliefert.</p>		73071-42	73072-42	73083-42	73085-42
		36 m 20,30 €/m	24 m 29,23 €/m	18 m 43,57 €/m	12 m 56,73 €/m

Funktionales Zubehr aus U43X

 <p>Trennwand 3 m</p>		73820-40	73830-40
		72 m 5,45 €/m	72 m 8,40 €/m

Formteile aus U42X

 <p>Flachwinkel</p>		73221-42	73222-42	73233-42	73235-42
		6 St. 11,30 €/St.	6 St. 13,01 €/St.	6 St. 17,35 €/St.	6 St. 26,98 €/St.
 <p>Aueneck</p>		73271-42	73272-42	73283-42	73285-42
		6 St. 13,58 €/St.	6 St. 16,47 €/St.	6 St. 22,68 €/St.	6 St. 33,04 €/St.
 <p>Inneneck</p>		73321-42	73322-42	73333-42	73335-42
		6 St. 14,38 €/St.	6 St. 14,99 €/St.	6 St. 21,97 €/St.	6 St. 30,10 €/St.
 <p>Endstck</p>		73371-42	73372-42	73383-42	73385-42
		6 St. 6,10 €/St.	6 St. 6,76 €/St.	6 St. 8,22 €/St.	6 St. 9,93 €/St.
 <p>Stostellenabdeckung</p>		73521-42	73522-42	73533-42	73535-42
		12 St. 5,27 €/St.	12 St. 5,75 €/St.	12 St. 6,15 €/St.	6 St. 10,39 €/St.
 <p>T-Stck Fr die Abzweigung in Kanlen mit demselben Hhenma</p>		73421-42	73422-42	73433-42	73435-42
		12 St. 5,67 €/St.	12 St. 5,97 €/St.	12 St. 6,36 €/St.	12 St. 6,74 €/St.

Verbindungs- und Abzweigdose aus U42X

 <p>Verbindungs- u. Abzweigdose</p>					

