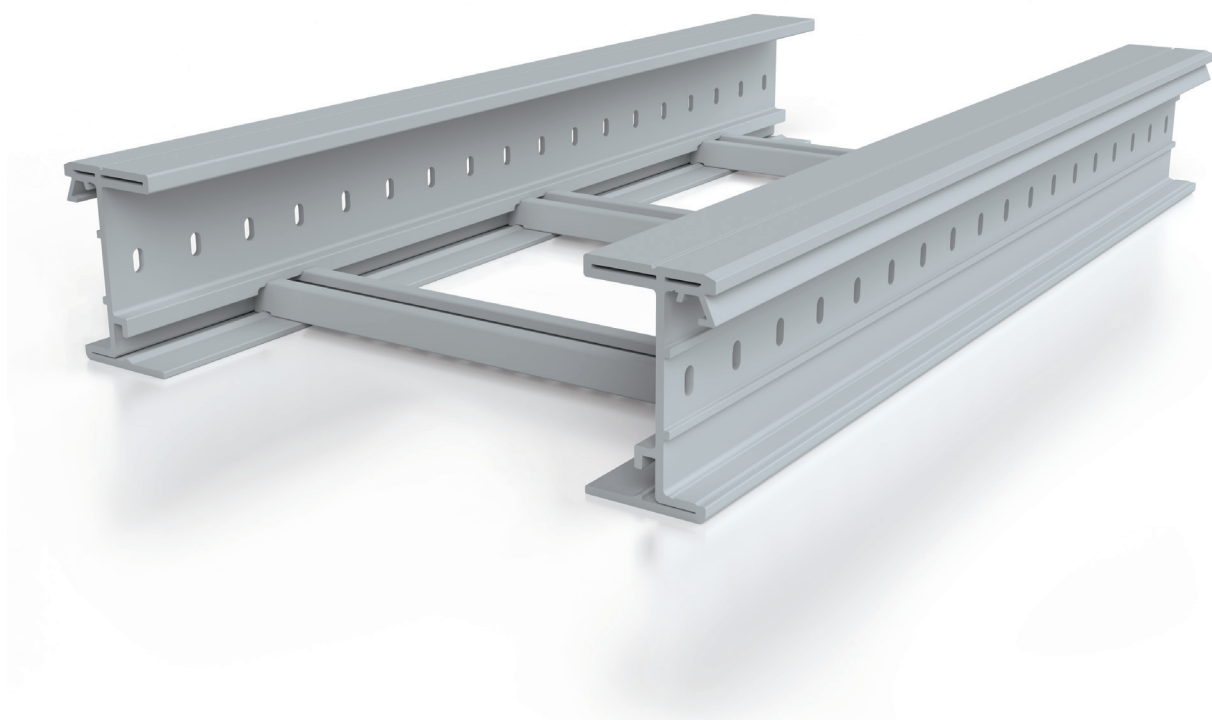




Bandejas tipo escalera
aislantes
U23X · Color gris

67

Secciones útiles y Carga de trabajo de seguridad

Datos técnicos


Temperatura



+40°C





SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006





Carga









EN 61537







- Condiciones de ensayo de carga **Ensayo Tipo I**:
 - Flecha longitudinal <1%.
 - Flecha transversal <5%.

	67200-04	67300-04
H: 85 mm		
		

	67220-04	67320-04
H: 135 mm		
		


Plena carga = 0,0021kg/m/mm²
Sección útil

67400-04	67500-04	67600-04
		
		

67420-04	67520-04	67620-04
		
		


Datos técnicos

Temperatura



SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006

Carga









EN 61537

- Condiciones de ensayo de carga **Ensayo Tipo I:**
 - Flecha longitudinal **<1%**.
 - Flecha transversal **<5%**.

H: 85 mm	67200-04	67300-04

H: 135 mm	67220-04	67320-04

$$\frac{\text{Plena carga}}{\text{Sección útil}} = 0,0021 \text{ kg/m/mm}^2$$

67400-04	67500-04	67600-04
		
		

67420-04	67520-04	67620-04
