

---

# Elementos de Fijación

25  
26

---

Fijación de cables y tubos en instalaciones

Cableados en armarios eléctricos y maquinaria

---

Compatibles con Bridas 22  
Material aislante sin halógenos

---

## Información de gama



---

## Materia prima

U60X

U62X

U63X

U64X

---

## Valor añadido



## Características técnicas

### INTEMPERIE



U63X - Negro

### INTERIOR



U63X - Negro  
U64X - Gris

### TEMPERATURA



Temperatura mínima de montaje: -15°C  
Temperatura mín./max. de instalación y aplicación: -40°C a + 60°C

### MARCADO CE



Conforme a la norma EN 62275 :2019.

### Declaración de conformidad



### Marcas de calidad



### Información detallada en la ficha técnica



## Características técnicas

### INTERIOR



Uso interior.

### TEMPERATURA



Temperatura mínima de montaje: -30°C y +15°C  
Temperatura mín./max. de instalación y aplicación: -40°C a + 60°C  
-40°C a + 85°C  
Según referencias. Ver información detallada.

### MARCADO CE



Conformidad con la norma EN 62275:2015: Elementos de fijación detectables.

### Declaración de conformidad



### Marcas de calidad



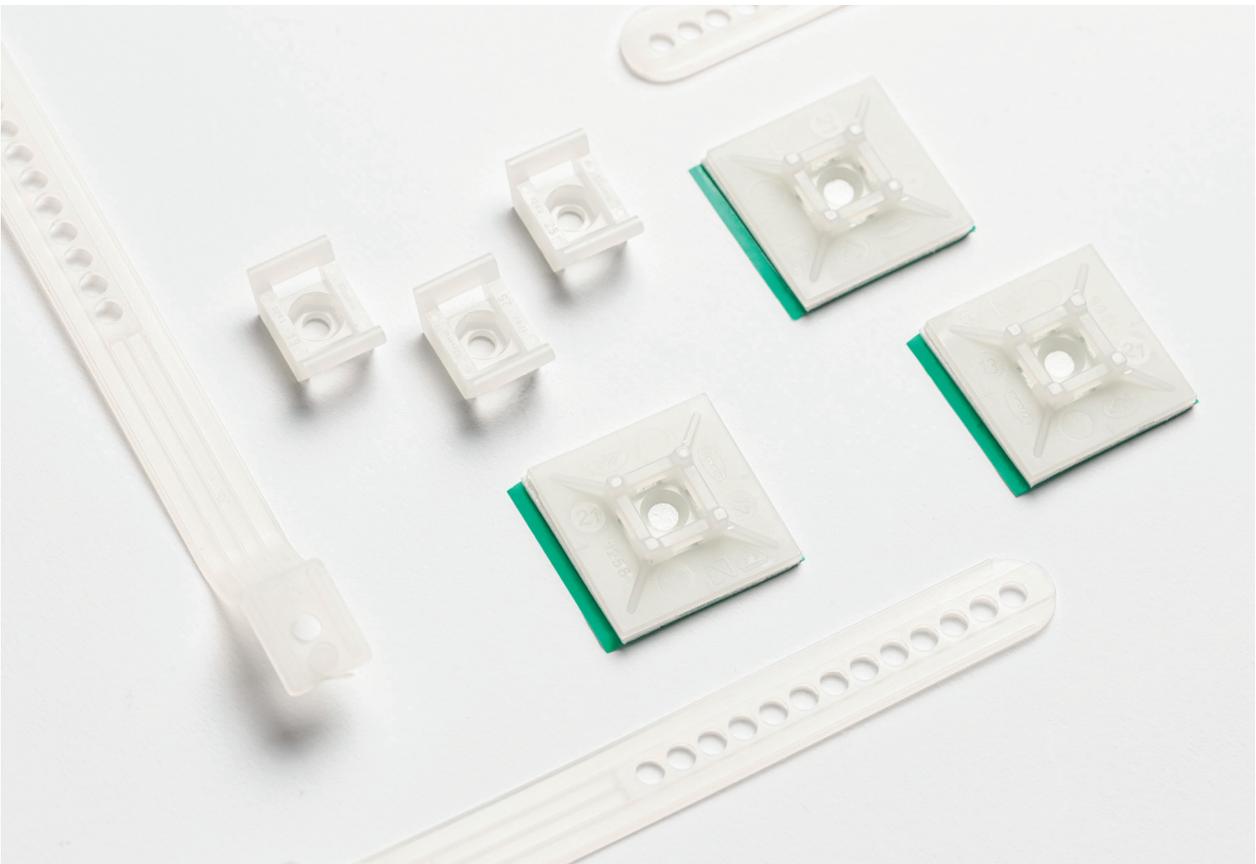
Sólo gama 26 color natural.

### Información detallada en la ficha técnica





Elementos de fijación 25



Elementos de fijación 26

# 25 Elementos de fijación

U63X - U64X · Negro - Gris RAL 7035



## Taco a presión

|   |  | Diámetro (mm) | 6   | 8   |
|---|--|---------------|---|---|
|  | <b>Taco a presión</b><br>Para instalaciones exteriores e interiores<br><b>U63X</b> Negro |               | <b>1253</b> (3)<br>1000 u. 8,73 €/100 u.  | <b>1251</b> (2)<br>1000 u. 10,69 €/100 u.   |
|  | <b>Taco a presión</b><br>Para instalaciones interiores<br><b>U64X</b> Gris RAL 7035      |               | <b>1253-3</b> (3)<br>1000 u. 9 €/100 u.   | <b>1251-3</b> (2)<br>1000 u. 10,69 €/100 u. |
|  | <b>Base roscable</b><br>Para instalaciones exteriores e interiores<br><b>U63X</b> Negro  |               | <b>1252</b> (4)<br>1000 u. 13,79 €/100 u. |   |

## Taco para canales

|   |  | Diámetro (mm) | 4  |
|---|--|---------------|--|
|  | <b>Taco para canales</b><br>Usar broca Ø 6 mm<br><b>U63X</b> Negro |               | <b>25104</b> (1)<br>1000 u. 23,12 €/100 u. |

## Base para clavo

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <b>Base para clavo</b><br>Para instalaciones exteriores e interiores<br><b>U63X</b> Negro | <b>25501</b><br>1000 u. 17,70 €/100 u.   |
|  | <b>Base para clavo</b><br>Para instalaciones interiores<br><b>U64X</b> Gris RAL 7035      | <b>25501-3</b><br>1000 u. 18,76 €/100 u. |

### Notas

(1) Hasta agotar stock.

(2) Paredes blandas: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.

(3) Paredes blandas: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.

(4) Para roscar sobre tornillo M6 o W 1/4. Para atornillar con tirafondos avellanados Ø4,5mm.

**Elementos de fijación U60X**

Natural

|  |                                     |                               |                               |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Base adhesiva</b>                | A=19 mm<br>B=3mm              | <b>1254 (1)</b>               |
|  |                                     | 1000 u. <b>16,26 €/100 u.</b> |                               |
|  |                                     | A=30 mm<br>B=5 mm             | <b>1256 (2)</b>               |
|  |                                     | 1000 u. <b>27,76 €/100 u.</b> |                               |
|  | <b>Base atornillable</b><br>Ø M4    |                               | <b>1243</b>                   |
|  |                                     |                               | 1000 u. <b>12,92 €/100 u.</b> |
|  | <b>Soporte angular</b><br>Ø M4 o M5 |                               | <b>1257</b>                   |
|  |                                     |                               | 1000 u. <b>13,24 €/100 u.</b> |
|  | <b>Abrazadera</b>                   | Ø 4 a 17 mm                   | <b>1201</b>                   |
|  |                                     | 1000 u. <b>13,93 €/100 u.</b> |                               |
|  |                                     | Ø 15 a 33 mm                  | <b>1202</b>                   |
|  |                                     | 1000 u. <b>20,59 €/100 u.</b> |                               |

**Elementos de fijación detectables U62X**

Azul

|  |  |  |                              |
|--|--|--|------------------------------|
|  | <b>Soporte angular DT</b><br>Ø M4 o M5 |  | <b>1257DT</b>                |
|  |  |  | 500 u. <b>17,51 €/100 u.</b> |
|  | <b>Base atornillable DT</b><br>Ø M4    |  | <b>1243DT</b>                |
|  |  |  | 500 u. <b>14,21 €/100 u.</b> |

**Notas**

(1) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante tornillo M3.

(2) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante tornillo M4.

