




Bridas

22 HD

Información de gama



Para instalaciones exteriores con exposición a rayos U.V. o con ambientes agresivos que requieran gran durabilidad de los productos: sector fotovoltaico, industria química

Materia prima

U71X

Valor añadido



Muy buena resistencia frente a rayos U.V.

Buen comportamiento en ambiente químico agresivo.

Alta resistencia a la carga.

Amplio rango de temperaturas de aplicación e instalación.

Color negro.

Características técnicas

INTEMPERIE



Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie.
Uso exterior e interior.

TEMPERATURA



Temperatura mín./max. de instalación y aplicación: -60°C à + 105°C
Temperatura mínima de montaje -30°C

CORROSIÓN




Ver información detallada para ambientes químicos.
(Ficha técnica)

TRACCIÓN



Resistencia del bucle a la tracción:
de 8,16 kg a 54,4 kg
2,5 e 3,6 mm : Tipo 1
4,8 e 7,6 mm : Tipo 2

DIÁMETRO



Diámetro mín. / máx. de uso:
de 1,6 mm a 102 mm

MATERIA PRIMA

U71X

MARCADO CE




Conforme a la norma EN IEC 62275:2019.

PEP ecopassport® program
Has a compliant environmental declaration



**Información detallada
en la ficha técnica**



Declaración de conformidad



Marcas de calidad



Homologaciones





Energía fotovoltaica




Industria

Ancho 2,5 mm (1) - Resistencia s/EN 62275: 8,16 Kg/80 N			
	Designación	MS 3367-4	
	Diámetro Uso (mm) Máx./Min.	22/1,6	
	Dimensiones (mm) Ancho x Largo x Espesor	2,5x101x1	
	Bridas HD Estabilizadas a la intemperie	2221HD	
		2000 u. 4,30 €/100 u.	
Ancho 3,6 mm- Resistencia s/EN 62275: 13,6 Kg/130 N			
	Designación	MS 3367-5	
	Diámetro Uso (mm) Máx./Min.	32/1,6	
	Dimensiones (mm) Ancho x Largo x Espesor	3,6x142x1,2	
	Bridas HD Estabilizadas a la intemperie	2233HD	
		1000 u. 8,43 €/100 u.	
Ancho 4,8 mm - Resistencia s/EN 62275: 22,6 Kg/220 N			
	Designación	MS 3367-1	MS 3367-7
	Diámetro Uso (mm) Máx./Min.	45/6	76/6
	Dimensiones (mm) Ancho x Largo x Espesor	4,8x188x1,4	4,8x287x1,4
	Bridas HD Estabilizadas a la intemperie	2244HD	2247HD
		1000 u. 14,39 €/100 u.	1000 u. 21,92 €/100 u.
Ancho 7,6 mm- Resistencia s/EN 62275: 54,4 Kg/530 N			
	Designación	MS 3367-3	-
	Diámetro Uso (mm) Máx./Min.	76/6	102/6
	Dimensiones (mm) Ancho x Largo x Espesor	7,6x299x1,8	7,6x376x1,8
	Bridas HD Estabilizadas a la intemperie	2272HD	2273HD
		1000 u. 43,57 €/100 u.	1000 u. 48,97 €/100 u.

Notas
(1) Embalajes con bolsas de 200 u.
Debido a la existencia de factores que influyen en el comportamiento de las bridas frente a un agente químico (concentración, temperatura, luz ultravioleta, tipo de montaje, etc.), los ambientes particulares de algunas instalaciones deberán estudiarse en concreto con un test específico.

Expositor de Bidas 22
y Elementos de fijación 25 y 26

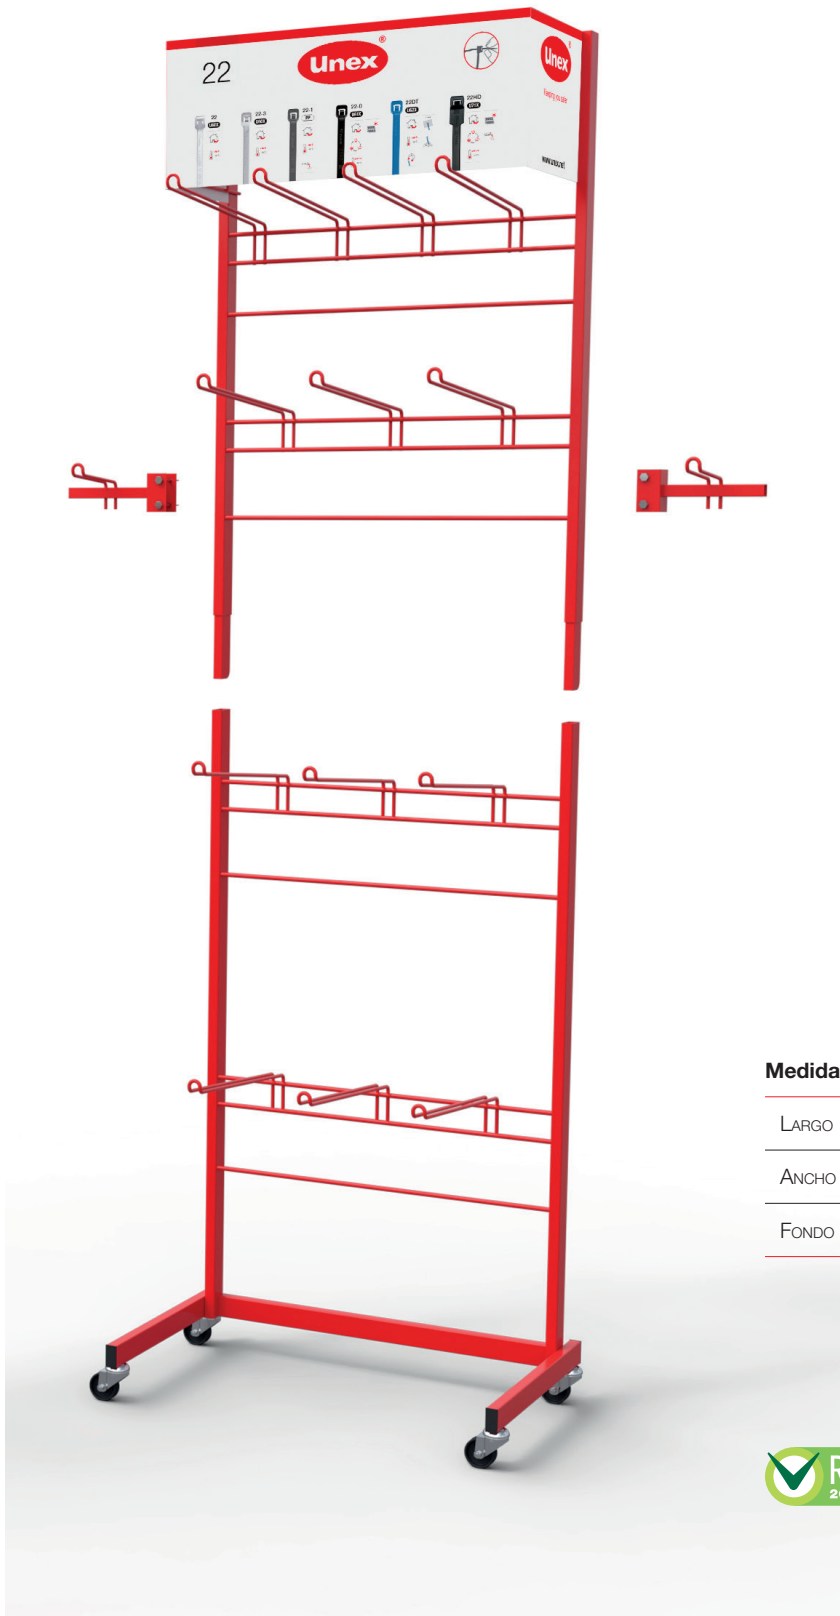

Expositor Bidas 22 color **Negro**
y Elementos de fijación 25

Tabla de Precios
Nº 215
Abril 2025

Cantidad	Referencia	Dimensiones	Euros/100 u.	PVP Euros
4.000	2221-0	2,5x101	2,28	91,20
3.000	2225-0	2,5x190	5,02	150,60
2.000	2233-0	3,6x142	4,30	86,00
2.000	2235-0	3,6x199	6,48	129,60
2.000	2237-0	3,6x279	9,32	186,40
2.000	2244-0	4,8x188	6,71	134,20
2.000	2247-0	4,8x287	10,44	208,80
1.000	2249-0	4,8x370	14,73	147,30
1.000	2271-0	7,6x218	17,86	178,60
1.000	2272-0	7,6x299	21,54	215,40
1.000	2273-0	7,6x376	26,55	265,50
1.000	1251	Ø8	10,90	109,00
1.000	1253	Ø6	8,90	89,00
1	EXPB22.1	2200x705x454	sin cargo	
			Total PVP	1.991,60

Expositor Bidas 22 color **Natural**
y Elementos de fijación 26

Tabla de Precios
Nº 215
Abril 2025

Cantidad	Referencia	Dimensiones	Euros/100 u.	PVP Euros
4.000	2221	2,5x101	2,00	80,00
3.000	2225	2,5x190	4,42	132,60
2.000	2233	3,6x142	3,87	77,40
2.000	2235	3,6x199	5,81	116,20
2.000	2237	3,6x279	8,45	169,00
2.000	2244	4,8x188	6,17	123,40
2.000	2247	4,8x287	9,21	184,20
1.000	2249	4,8x370	13,27	132,70
1.000	2271	7,6x218	15,87	158,70
1.000	2272	7,6x299	19,45	194,50
1.000	2273	7,6x376	23,61	236,10
1.000	1254	19x19	16,59	165,90
1.000	1256	30x30	28,32	283,20
1	EXPB22.1	2200x705x454	sin cargo	
			Total Euros PVP	2.053,90

