

Fabricante especialista
desde 1964



Cajas de conexiones

40

Información de gama



Conexiones y derivaciones
en instalaciones con Canales

Componente termoplástico PVC

U24X

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra
ni conexión equipotencial.


Uniformidad de color con las Canales 73
y Molduras 78.

Valor añadido



Características técnicas

ELÉCTRICA




No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA



-5°C / +60°C

IMPACTO



IK07

FUEGO



No propagador de la llama.

VDE



Cajas de color blanco.

MARCADO CE



Conformidad a la norma
EN 50085-2-1:2006+A1:2011.



Declaración de conformidad



Marcas de calidad






Hostelería



Rehabilitación de viviendas

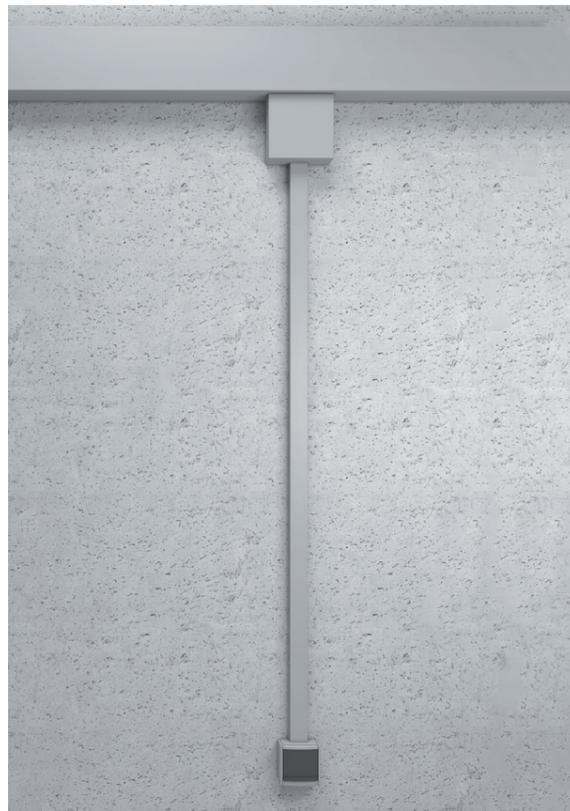

Nave industrial: alimentación de mecanismos

Dimensiones 70x70x27 mm

		Dimensiones (mm)	70x70x27
	Caja de conexión y derivación	Blanco	78455-2
			12 u. 3,98 €/u.

Dimensiones 85x85x45 mm

		Dimensiones (mm)	85x85x45
	Caja de conexión y derivación	Blanco	71451-2
			24 u. 6,60 €/u.

Dimensiones 110x110x45 mm

		Dimensiones (mm)	110x110x45
	Caja de conexión y derivación	Blanco	78457-2
			12 u. 10,93 €/u.
	Caja de conexión y derivación	Gris	78457-04
			12 u. 10,93 €/u.

Dimensiones 150x110x74 mm

		Dimensiones (mm)	150x110x74
	Caja de conexión y derivación	Blanco	73461-2
			6 u. 13,38 €/u.
	Caja de conexión y derivación	Gris	73461-04
			6 u. 13,38 €/u.