



# Cajas de conexiones


# 40

Conexiones y derivaciones en instalaciones con canales

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra ni conexión equipotencial.

Uniformidad de color con las Canales 73 y Molduras 78.

## Información de gama



## Materia prima



## Valor añadido



## Características técnicas

### ELÉCTRICA




No requiere puesta a tierra.

### TEMPERATURA



-5°C / +60°C

### IMPACTO



IK07

### FUEGO



No propagador de la llama.

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



## Marcas de calidad




Cajas en U23X





Hostelería

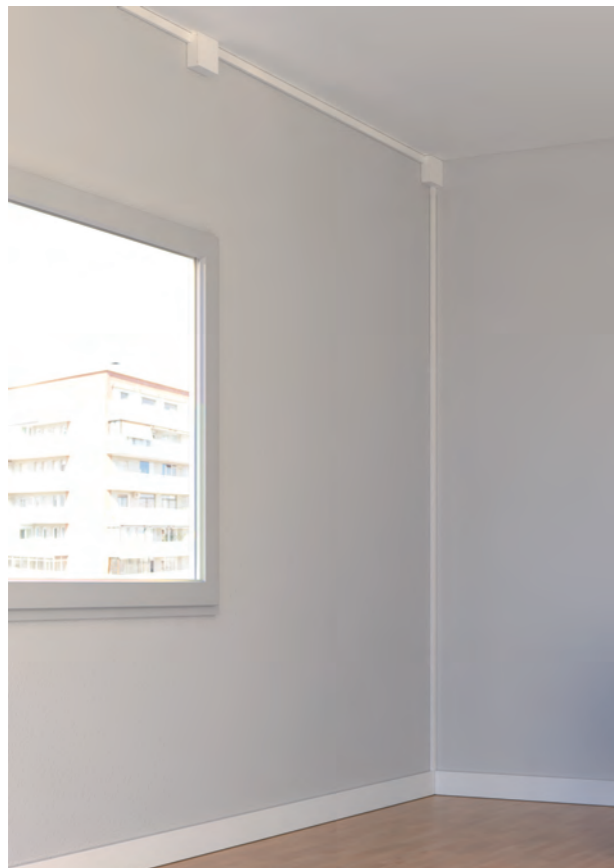

Rehabilitación de viviendas



Nave industrial: alimentación de mecanismos

**Dimensiones 70x70x30 mm**

Dimensiones (mm)		70x70x30
	Caja de conexión y derivación U48X Blanco	<b>40010-42</b> 12 u. 4,47 €/u.

**Dimensiones 85x85x45 mm**

Dimensiones (mm)		85x85x45
	Caja de conexión y derivación U48X Blanco	<b>40021-42</b> 12 u. 7,21 €/u.

**Dimensiones 110x110x45 mm**

Dimensiones (mm)		110x110x45
	Caja de conexión y derivación U48X Blanco	<b>40031-42</b> 12 u. 11,37 €/u.
	Caja de conexión y derivación U24X Gris	<b>78457-04</b> 12 u. 12,51 €/u.

**Dimensiones 150x110x45 mm**

Dimensiones (mm)		150x110x45
	Caja de conexión y derivación U48X Blanco	<b>40041-42</b> 6 u. 13,73 €/u.

**Dimensiones 150x110x65 mm**

Dimensiones (mm)		150x110x65
	Caja de conexión y derivación U48X Blanco	<b>40042-42</b> 6 u. 14,61 €/u.

**Dimensiones 150x110x74 mm**

Dimensiones (mm)		150x110x74
	Caja de conexión y derivación U24X Gris	<b>73461-04</b> 6 u. 14,68 €/u.