



Cajas de conexiones

40

Conexiones y derivaciones en instalaciones con canales

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra ni conexión equipotencial.

Uniformidad de color con las Canales 73 y Molduras 78.

Información de gama



Materia prima



Valor añadido



Características técnicas

ELÉCTRICA




No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA



-5°C / +60°C

IMPACTO



IK07

FUEGO



No propagador de la llama.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Marcas de calidad




Cajas en U23X





Hostelería

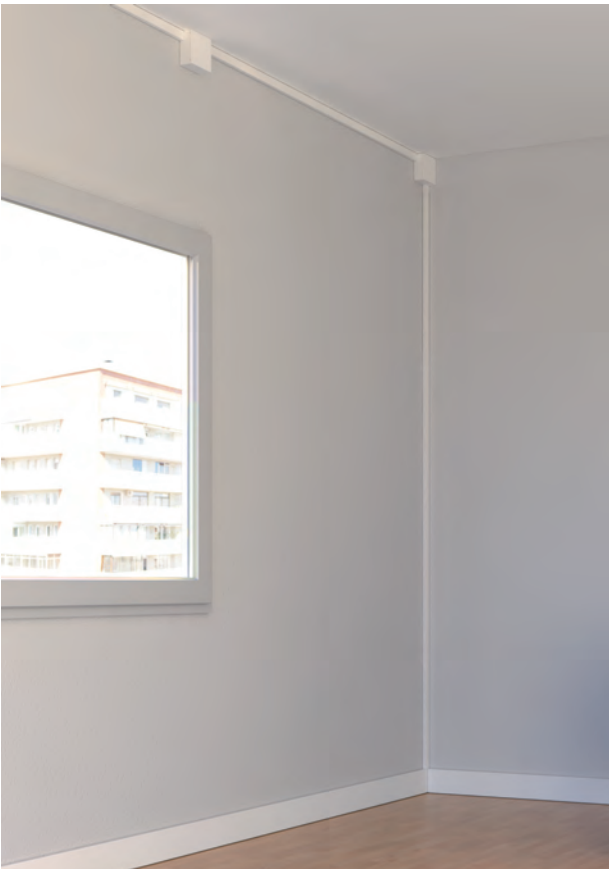

Rehabilitación de viviendas



Nave industrial: alimentación de mecanismos

Dimensiones 70x70x30 mm		
	Dimensiones (mm)	70x70x30
	Caja de conexión y derivación	40010-42
	U48X	
	Blanco	12 u. 4,47 €/u.

Dimensiones 85x85x45 mm		
	Dimensiones (mm)	85x85x45
	Caja de conexión y derivación	40021-42
	U48X	
	Blanco	12 u. 7,21 €/u.

Dimensiones 110x110x45 mm		
	Dimensiones (mm)	110x110x45
	Caja de conexión y derivación	40031-42
	U48X	
	Blanco	12 u. 11,37 €/u.
	Caja de conexión y derivación	78457-04
	U24X	
	Gris	12 u. 12,51 €/u.

Dimensiones 150x110x45 mm		
	Dimensiones (mm)	150x110x45
	Caja de conexión y derivación	40041-42
	U48X	
	Blanco	6 u. 13,73 €/u.

Dimensiones 150x110x65 mm		
	Dimensiones (mm)	150x110x65
	Caja de conexión y derivación	40042-42
	U48X	
	Blanco	6 u. 14,61 €/u.

Dimensiones 150x110x74 mm		
	Dimensiones (mm)	150x110x74
	Caja de conexión y derivación	73461-04
	U24X	
	Gris	6 u. 14,68 €/u.