


Fabricante especialista
desde 1964

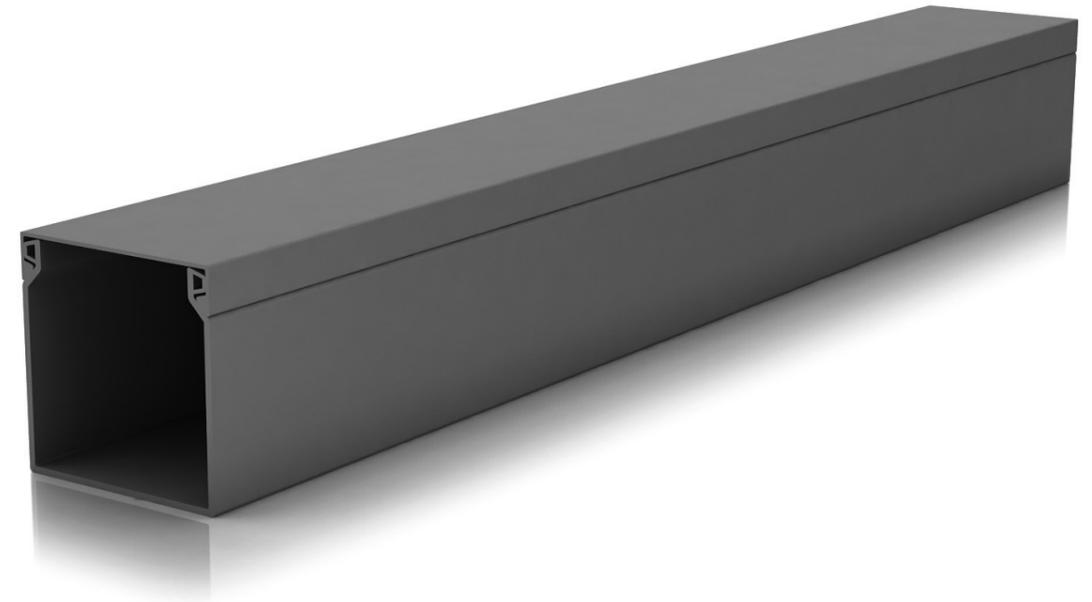

Canales

07

Cableados en maquinaria
y equipos

Apertura y cierre de la tapa sin herramientas.
Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra ni
conexión equipotencial.

Información de gama



Componente termoplástico: PVC

U23X

Valor añadido



Características técnicas

ELÉCTRICA




No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA



-25°C / +60°C

IMPACTO



IK04

GRADO DE PROTECCIÓN




IP3X

FUEGO



No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO



2 m.

MARCADO CE



Conforme a la norma
EN 50085-2-1 : 2006 +
EN 50085-2-1/A1:2011

Información detallada
en la ficha técnica



Declaración de conformidad



Marcas de calidad



Homologaciones



Altura 25, 30 mm

Dimensiones (mm)		25x20	30x30
Gris Gris RAL 7030	Cotas (mm)		
	Canales 2 m	25.20.07 60 m. 3,34 €/m.	30.30.07 60 m. 4,64 €/m.

Altura 40 mm

Dimensiones (mm)		40x30	40x40	40x60
Gris Gris RAL 7030	Cotas (mm)			
	Canales 2 m	40.30.07 48 m. 5,69 €/m.	40.40.07 32 m. 6,55 €/m.	40.60.07 24 m. 8,05 €/m.

Altura 60 mm

Dimensiones (mm)		60x60	60x80	60x100	60x120
Gris Gris RAL 7030	Cotas (mm)				
	Canales 2 m	60.60.07 32 m. 9,50 €/m.	60.80.07 32 m. 11,55 €/m.	60.100.07 12 m. 14,57 €/m.	60.120.07 12 m. 16,37 €/m.

Altura 80 mm

Dimensiones (mm)		80x60	80x80	80x120
Gris Gris RAL 7030	Cotas (mm)			
	Canales 2 m	80.60.07 24 m. 11,35 €/m.	80.80.07 24 m. 13,69 €/m.	80.120.07 12 m. 19,11 €/m.