


Sistemas de
alimentación
de mobiliario
U24X · Color gris

51

Secciones útiles

Secciones útiles


Paso de los cables por las anillas de la guía articulada

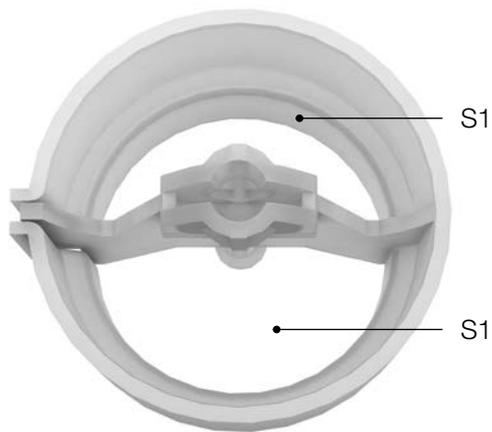

	Referencia	S1 (mm ²)
Guía articulada cerrada	51601-10	525
	51601-17	
	51603-10	
Guía articulada	51602-10	670
	51606-10	

S1: Misma sección útil

Paso de cables por los extremos de la guía

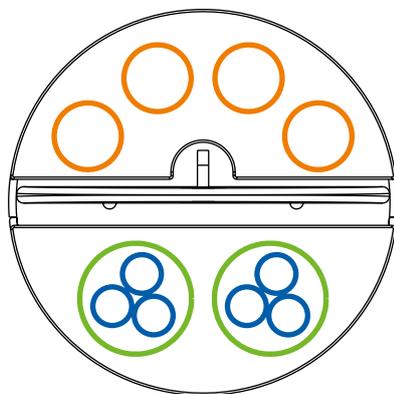

- 4 unidades cables de datos. Ø máx. 9 mm.
- ⊗ 2 unidades cables eléctricos 0,6/1 kV RZ1-K 3G2,5 Ø máx. 13 mm.