

---

Bandejas de escalera  
aislantes  
U23X · Color gris


67

---

Secciones útiles y Carga de trabajo de seguridad

# Datos técnicos

**Temperatura**



**+40°C**


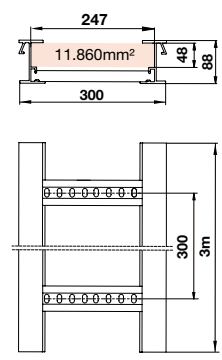

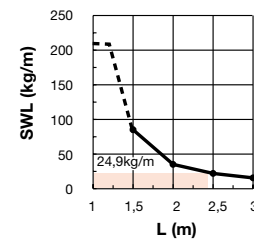
SWL EN 61537:2007  
IEC 61537:2006


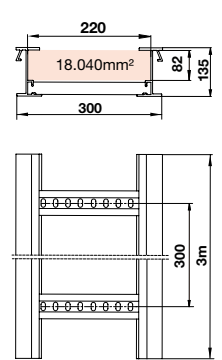

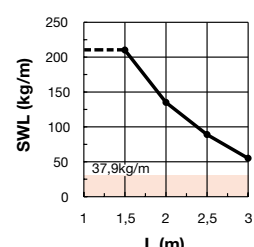
**Carga**



**EN 61537**

- Condiciones de ensayo de carga **Ensayo Tipo I**:
  - Flecha longitudinal <1%.
  - Flecha transversal <5%.

	67200-04	67300-04
H: 85 mm		
		

	67220-04	67320-04
H: 135 mm		
		


Plena carga =  $0,0021\text{kg/m/mm}^2$   
Sección útil

67400-04	67500-04	67600-04

67420-04	67520-04	67620-04

# Datos técnicos

**Temperatura**



**+60°C**






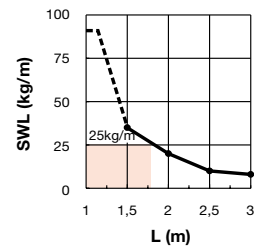
SWL EN 61537:2007  
IEC 61537:2006






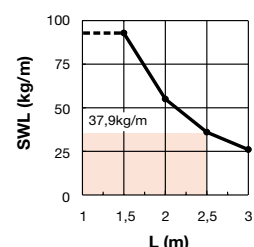
**Carga**



**EN 61537**

- Condiciones de ensayo de carga **Ensayo Tipo I**:
  - Flecha longitudinal <1%.
  - Flecha transversal <5%.

	67200-04	67300-04
H: 85 mm	 	 
		

	67220-04	67320-04
H: 135 mm	 	 
		

Plena carga = 0,0021kg/m/mm<sup>2</sup>  
Sección útil

67400-04	67500-04	67600-04

67420-04	67520-04	67620-04