


Bandejas de escalera
aislantes
U48X sin halógenos ·
Color gris

67

Secciones útiles y Carga de trabajo de seguridad

Datos técnicos

Temperatura



+40°C

SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006


Carga



EN 61537

- Condiciones de ensayo de carga **Ensayo Tipo I**:
 - Flecha longitudinal <1%.
 - Flecha transversal <5%.

Temperatura



+60°C

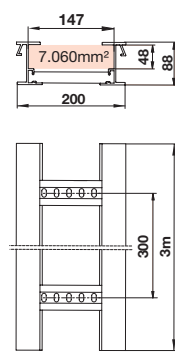
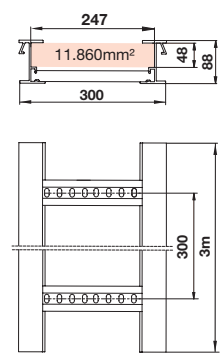

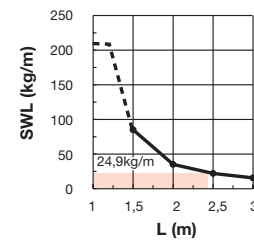
SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006

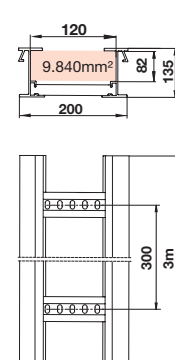
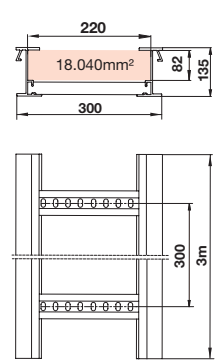

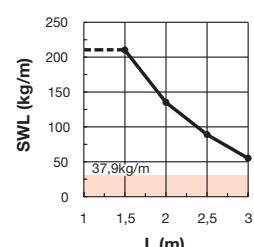
Carga



EN 61537

- Condiciones de ensayo de carga **Ensayo Tipo I**:
 - Flecha longitudinal <1%.
 - Flecha transversal <5%.

	67200-44	67300-44
H: 85 mm		
		

	67220-44	67320-44
H: 135 mm		
		

Plena carga = $0,0021 \text{ kg/m/mm}^2$
Sección útil

67400-44	67500-44	67600-44

67420-44	67520-44	67620-44