Keeping you safer

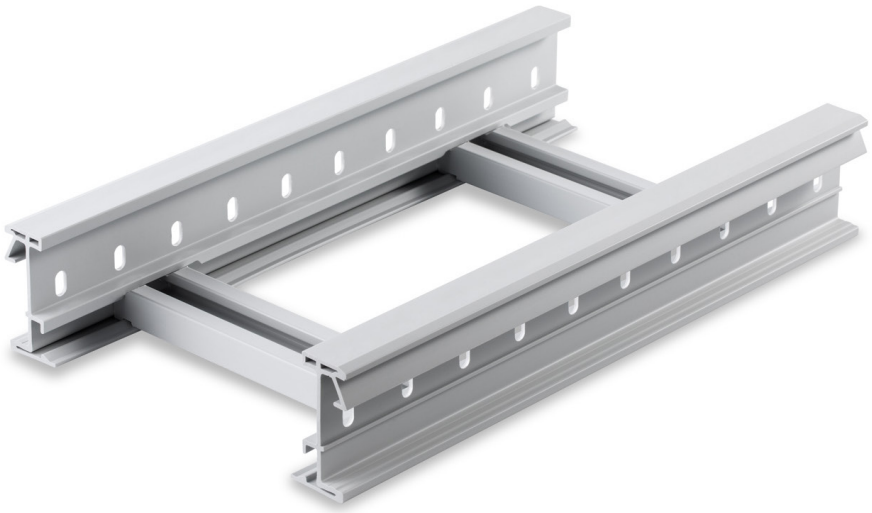

Echelles à câbles isolantes U23X · Couleur gris

67

Sections utiles et Charge pratique de sécurité

+40ºC SWL EN 61537:2007 / IEC 61537:2006

Conditions d'essai de charge Essai de type I :
·Flèche longitudinale : <1%.
·Flèche transversale : <5%.

H : 85mm

H : 135mm

67200-04

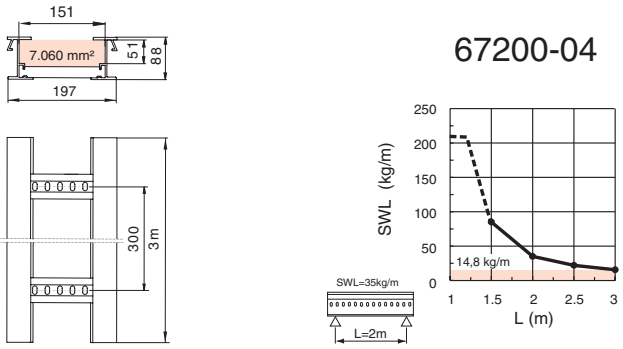

67220-04

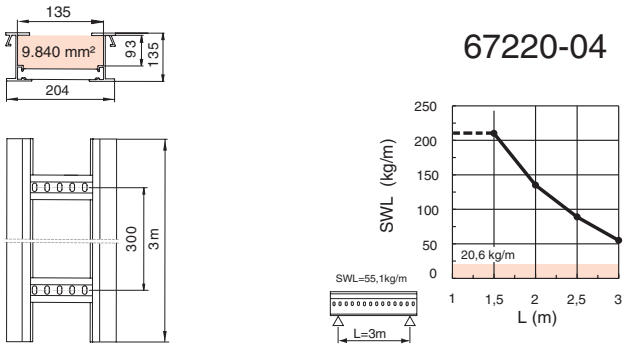

67300-04

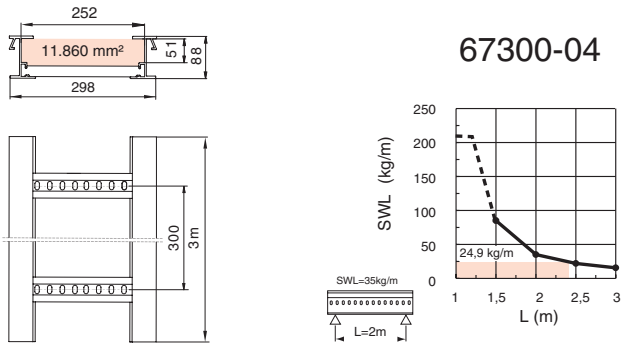

67320-04

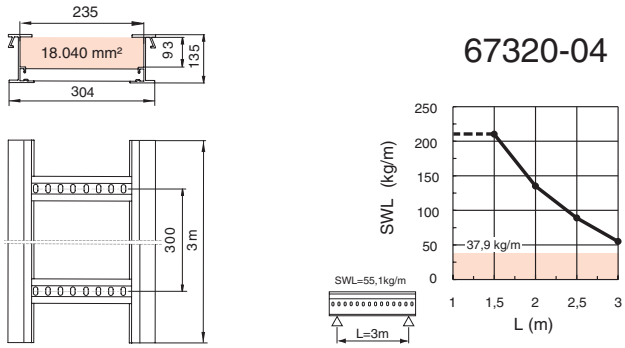

67400-04

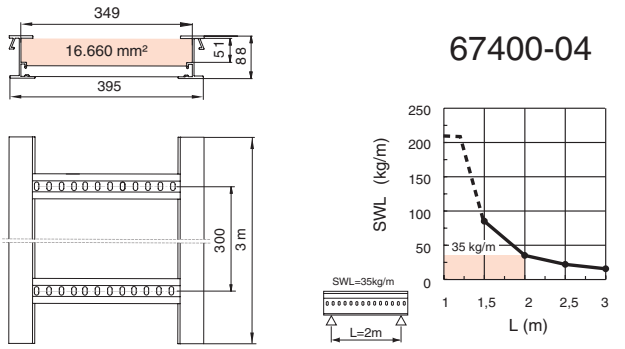

67420-04

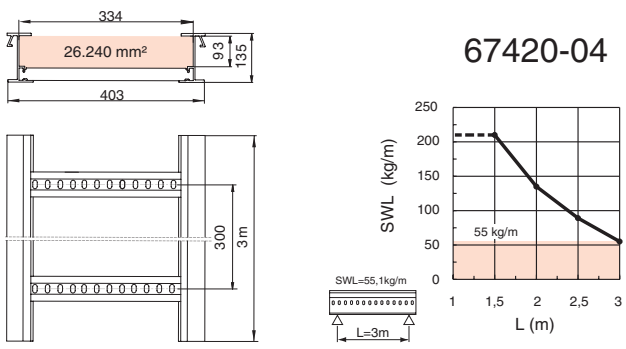

67500-04

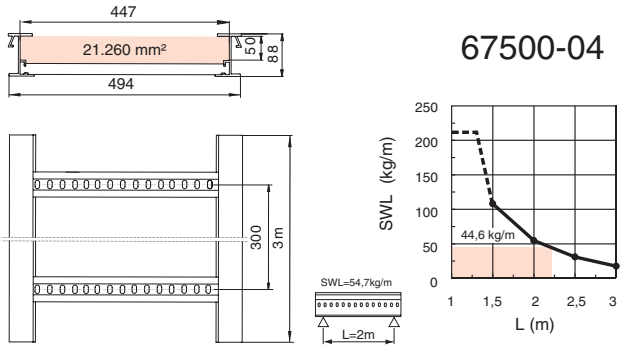

67520-04

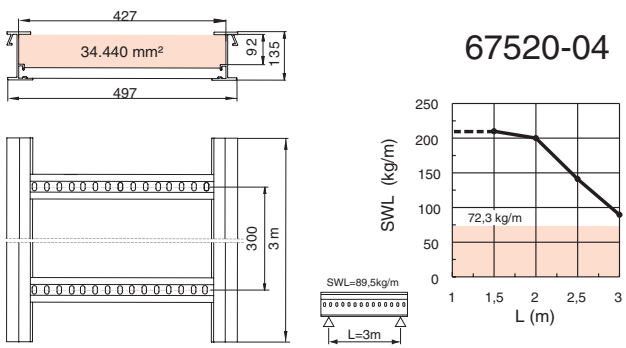

67600-04

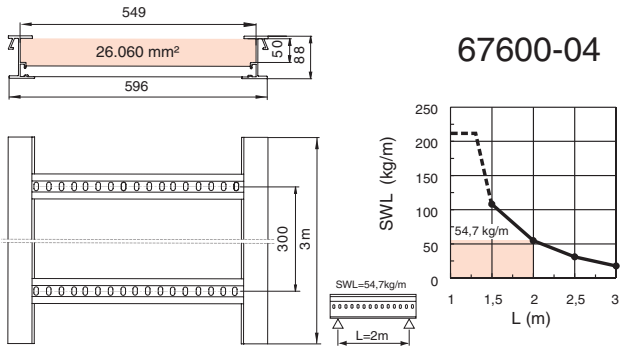

67620-04

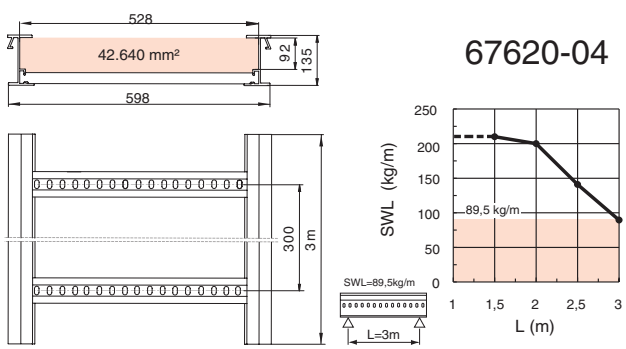

Pleine charge / Section utile = 0.0021 kg/m/mm²

+60°C

SWL EN 61537:2007 / IEC 61537:2006

Conditions d'essai de charge Essai de type I :

·Flèche longitudinale : <1%.

·Flèche transversale : <5%.

H : 85mm

H : 135mm

67200-04

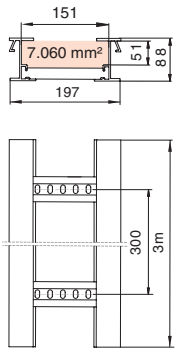



67220-04

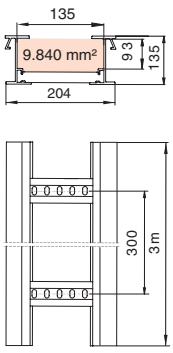



67300-04

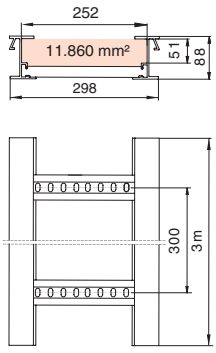



67320-04

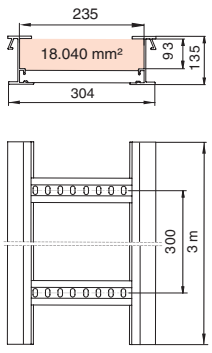



67400-04

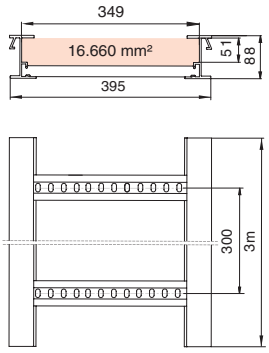



67420-04

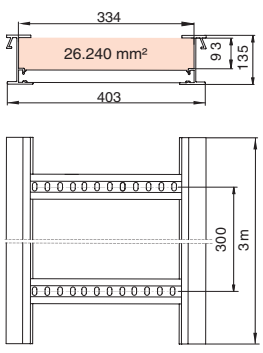



67500-04

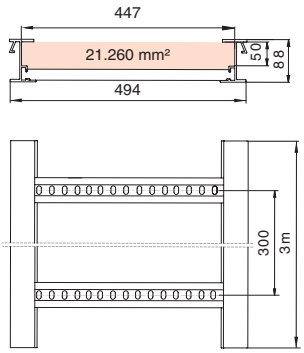



67520-04

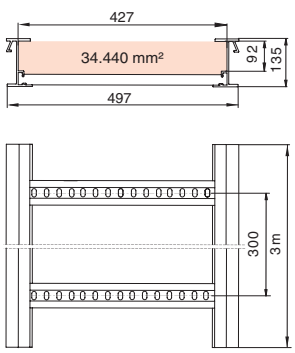



67600-04

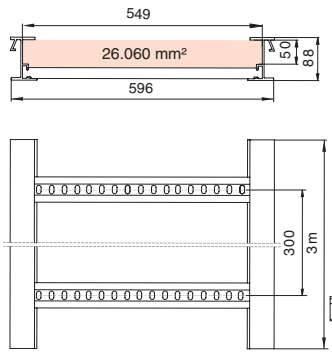



67620-04

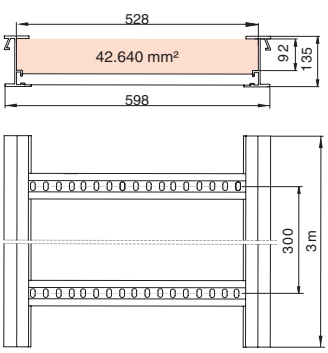



Pleine charge / Section utile = 0.0021 kg/m/mm²