


Echelles à câbles
isolantes
U43X sans halogènes ·
Couleur gris

67

Sections utiles et Charge pratique de sécurité

Abaques de charges


Température



+40°C

SLW EN 61537 : 2007
IEC 61537 : 2006

Charge





EN 61537
















- Conditions d'essai de charge Essai de type I :
 - Flèche longitudinale : <1%
 - Flèche transversale : <5%.

SLW=CPS : Charge pratique de sécurité.

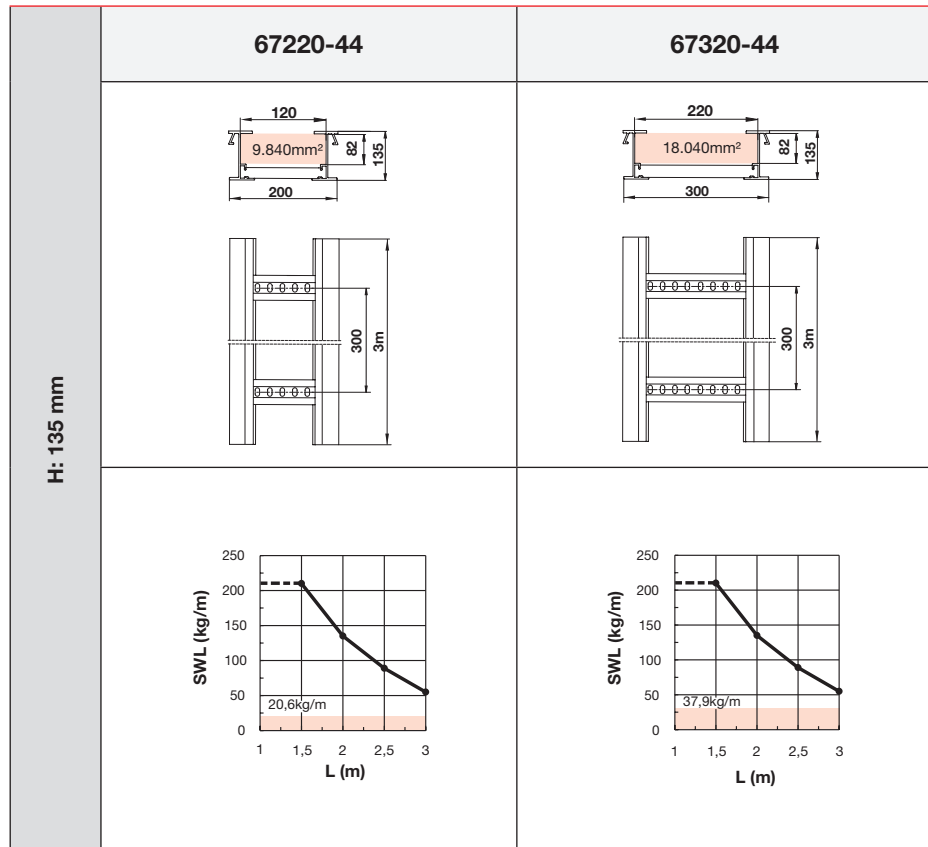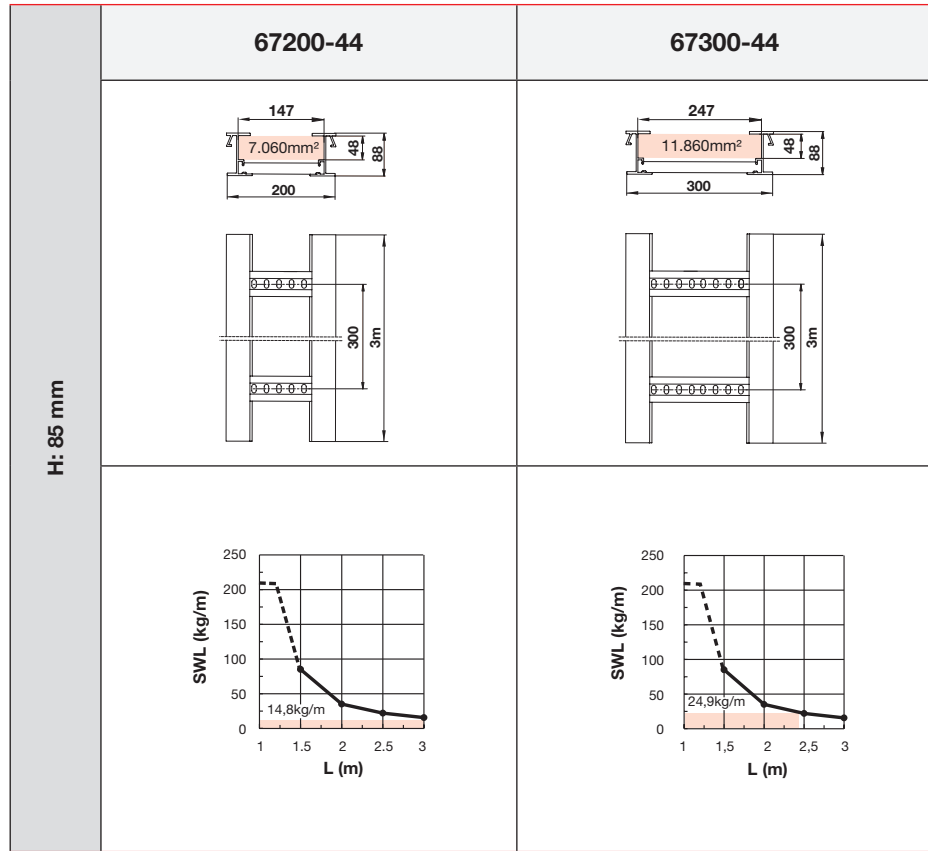Charge maximale qui peut être appliquée sans danger en usage normal.



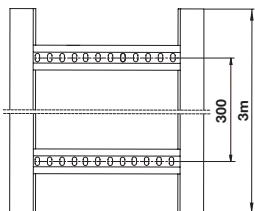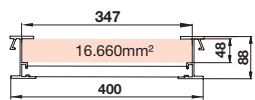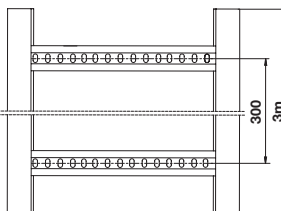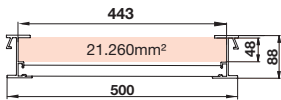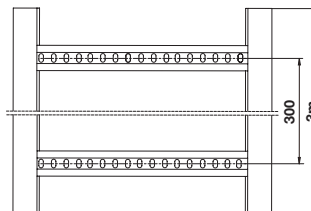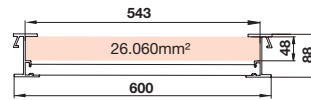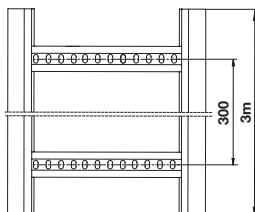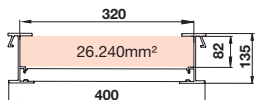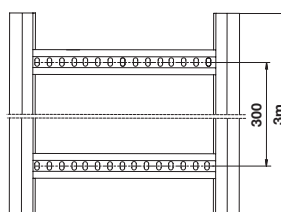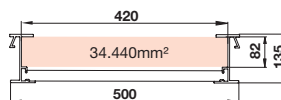Pleine charge = 0,0021kg/mm²
Section utile

67400-44**67500-44****67600-44****67420-44****67520-44****67620-44**