



Boîtes de connexion

40

Connexions et dérivations pour les installations de goulottes de distribution et les moulures

Isolation électrique : aucune mise à la terre ou liaison équipotentielle n'est nécessaire.

Uniformité de couleur avec les goulottes 73 et les moulures 78.

Applications : Connexions et dérivations.

Informations sur la gamme



Matière première

U24X

Valeur ajoutée



Caractéristiques techniques

ELECTRIQUE




Isolant. Absence de mise à la terre.

TEMPÉRATURE



-5°C / +60°C

CHOCS



IK07

FEU



Non propagateur de la flamme.

VDE



Boîtes de couleur blanc.

MARQUAGE CE



Conformité à la norme
EN 50085-2-1 : 2006+A1 : 2011.



Déclaration de conformité




Marques de qualité





Hôtellerie

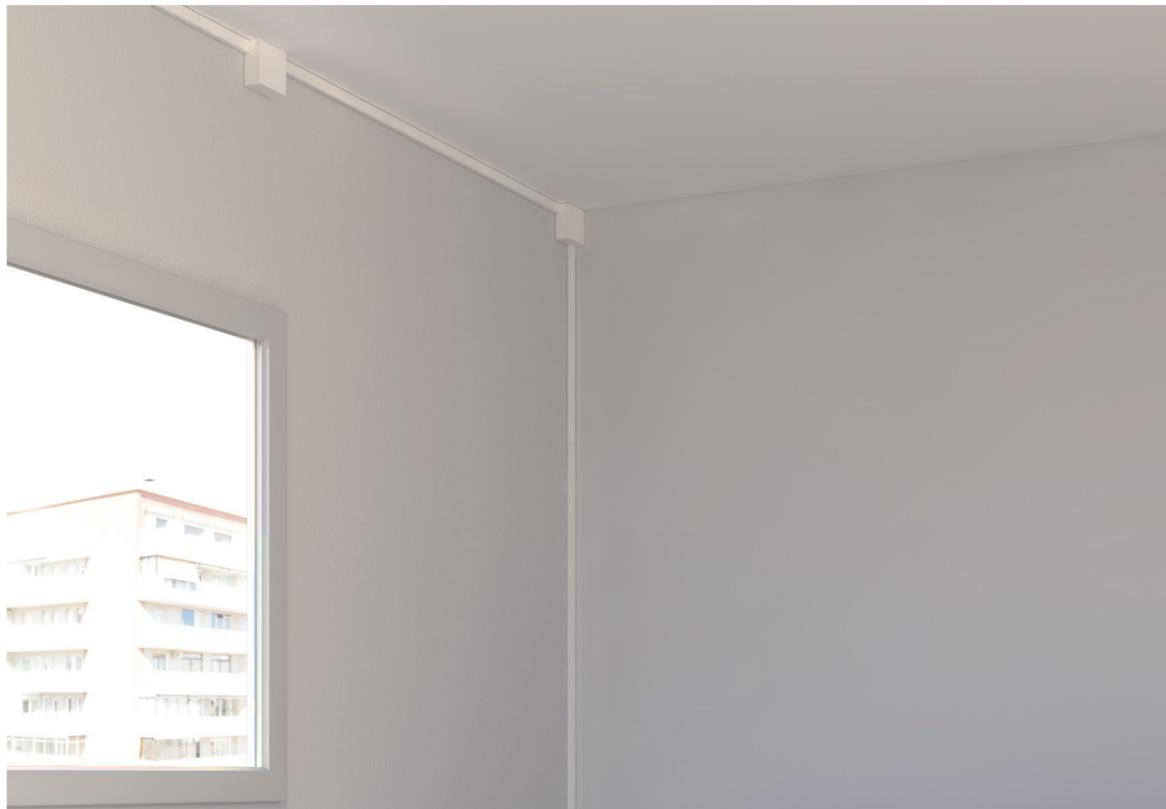

Réhabilitation de logement

Dimensions 70x70x27 mm

	Dimensions (mm)	70x70x27
 Boîte connexion et dérivation Blanc		78455-2
		12 p. 4,10 €/p.

Dimensions 85x85x45 mm

	Dimensions (mm)	85x85x45
 Boîte de connexion-dérivation Blanc		71451-2
		24 p. 6,80 €/p.

Dimensions 110x110x45 mm

	Dimensions (mm)	110x110x45
 Boîte connexion et dérivation Blanc		78457-2
		12 p. 11,26 €/p.
 Boîte connexion et dérivation Gris		78457-04
		12 p. 11,26 €/p.

Dimensions 150x110x74 mm

	Dimensions (mm)	150x110x74
 Boîte de connexion-dérivation Gris		73461-04
		6 p. 13,79 €/p.
 Boîte de connexion-dérivation Blanc		73461-2
		6 p. 13,79 €/p.

