

---

# Colliers


# 22-3

---

Pour les installations et le câblage  
à l'intérieur

---

Informations sur la gamme



---

Grande résistance à la traction.  
Couleur Gris RAL 7035.

---

Matière première

**U60X**

---

Valeur ajoutée



## Caractéristiques techniques

### INTÉRIEUR



Usage intérieur uniquement.

### TEMPÉRATURES



Températures d'utilisation :  
-40°C à + 85°C  
Température minimale d'installation :  
-30°C

### TRACTION



Résistance minimale à la traction  
en boucle de 13,6 kg à 54 kg  
4,8 et 7,6 mm : Type 2  
2,5 et 3,6 mm : Type 1

### DIAMETRE DE SERRAGE



min / max de serrage  
de 1,6 mm à 76 mm

### MATIÈRE PREMIÈRE

**U60X**

### MARQUAGE CE



Conformité à la norme  
EN IEC 62275 : 2019.

**PEP ecopassport® program**  
Has a compliant environmental declaration



Informations détaillées  
dans la fiche technique



### Déclaration de conformité










### Marques de qualité



### Homologations



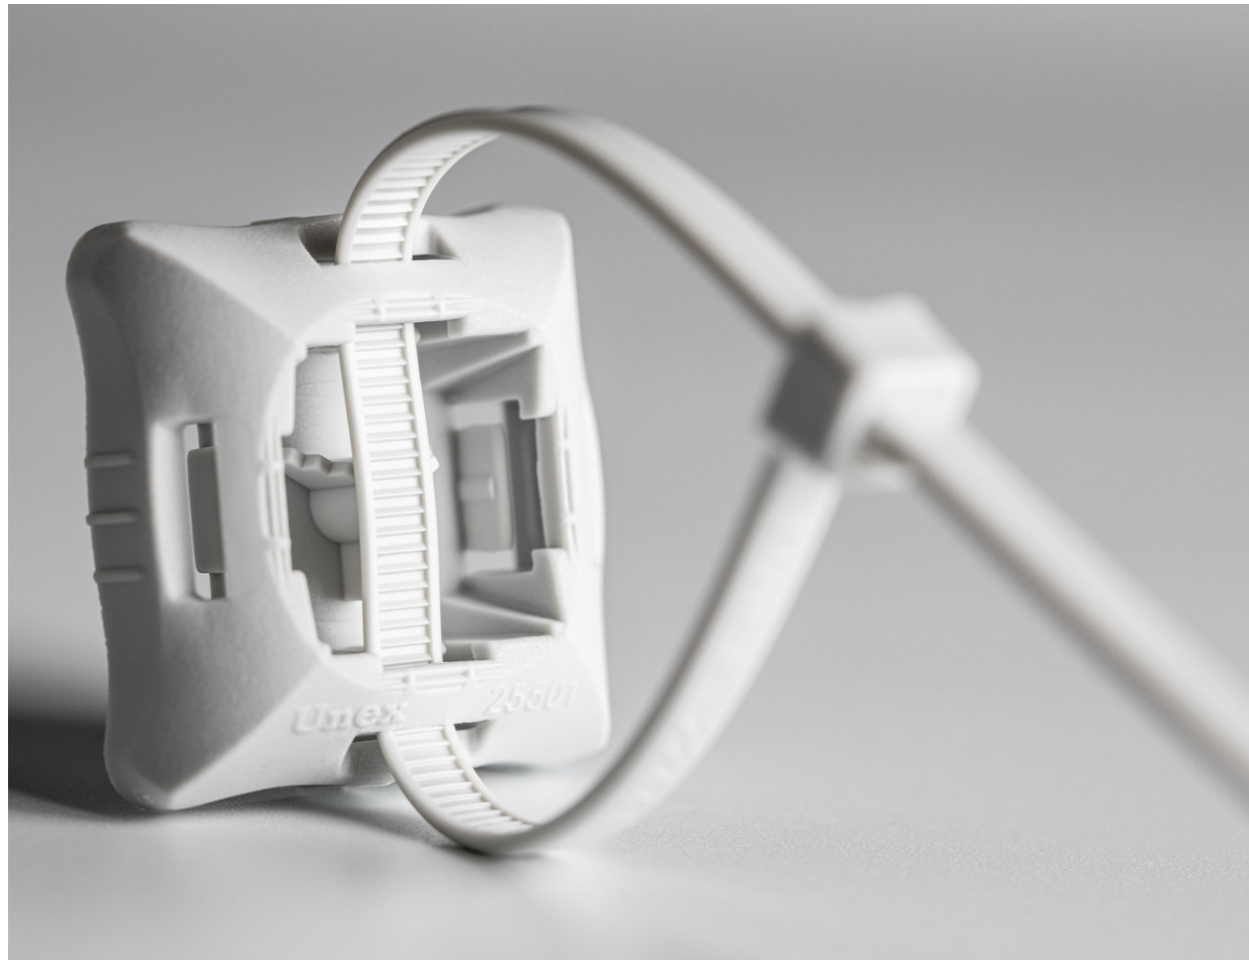

 <p>3,6 mm</p> <p>1:1</p>	<b>Largeur 3,6 mm</b>		
	Dimensions (mm)	3,6x142	
 <p>Colliers pour la fixation de tubes IRL pour applications intérieures</p>	<b>2233-3</b>		
		1000 u. 4,16 €/100 u.	
 <p>4,8 mm</p> <p>1:1</p>	<b>Largeur 4,8 mm</b>		
	Dimensions (mm)	4,8x188	4,8x287
 <p>Colliers pour la fixation de tubes IRL pour applications intérieures</p>	<b>2244-3</b>	<b>2247-3</b>	
	1000 u. 6,56 €/100 u.	1000 u. 9,98 €/100 u.	
 <p>7,6 mm</p> <p>1:1</p>	<b>Largeur 7,6 mm</b>		
	Dimensions (mm)	7,6x218	7,6x299
 <p>Colliers pour la fixation de tubes IRL pour applications intérieures</p>	<b>2271-3</b>	<b>2272-3</b>	
	1000 u. 17,99 €/100 u.	1000 u. 21,21 €/100 u.	

