

Éléments de fixation

25

26


Systeme de fixation de câbles
et conduits.

Produits pour tout type de mur ou de surface
ou pour le câblage des armoires électriques
et des machines.

S'utilisent avec les Colliers d'installation
gamme 22.

Résistance élevée à l'arrachement.

Informations sur la gamme



Composant thermoplastique:
Polyamide 6.6

U60X

U62X

U63X

U64X

Valeur ajoutée



Caractéristiques techniques

INTEMPERIES



U63X - Noir

INTÉRIEUR



U63X - Noir
U64X - Gris

TEMPÉRATURES



Températures d'utilisation :
-40°C à + 60°C
Température minimale
d'installation : -15°C

MARQUAGE CE



Conformité à la norme
EN 62275 : 2019.


Déclaration de conformité



Marques de qualité



Informations détaillées dans la fiche technique



Elements de fixation 25

26 Eléments de fixation U60X · Naturel - U62X · Bleu

Caractéristiques techniques

INTÉRIEUR



U60X - Naturel
U62X - Bleu

TEMPÉRATURES



Températures d'utilisation :
-40°C à +60°C
Température minimale
d'installation :
-30°C, +15°C
Voir Fiche technique.

MARQUAGE CE



Conformité à la norme
EN 62275 : 2009 : Eléments
de fixation sauf Brides.

Déclaration de conformité





Marques de qualité



Gamme 26 couleur naturelle

Informations détaillées dans la fiche technique

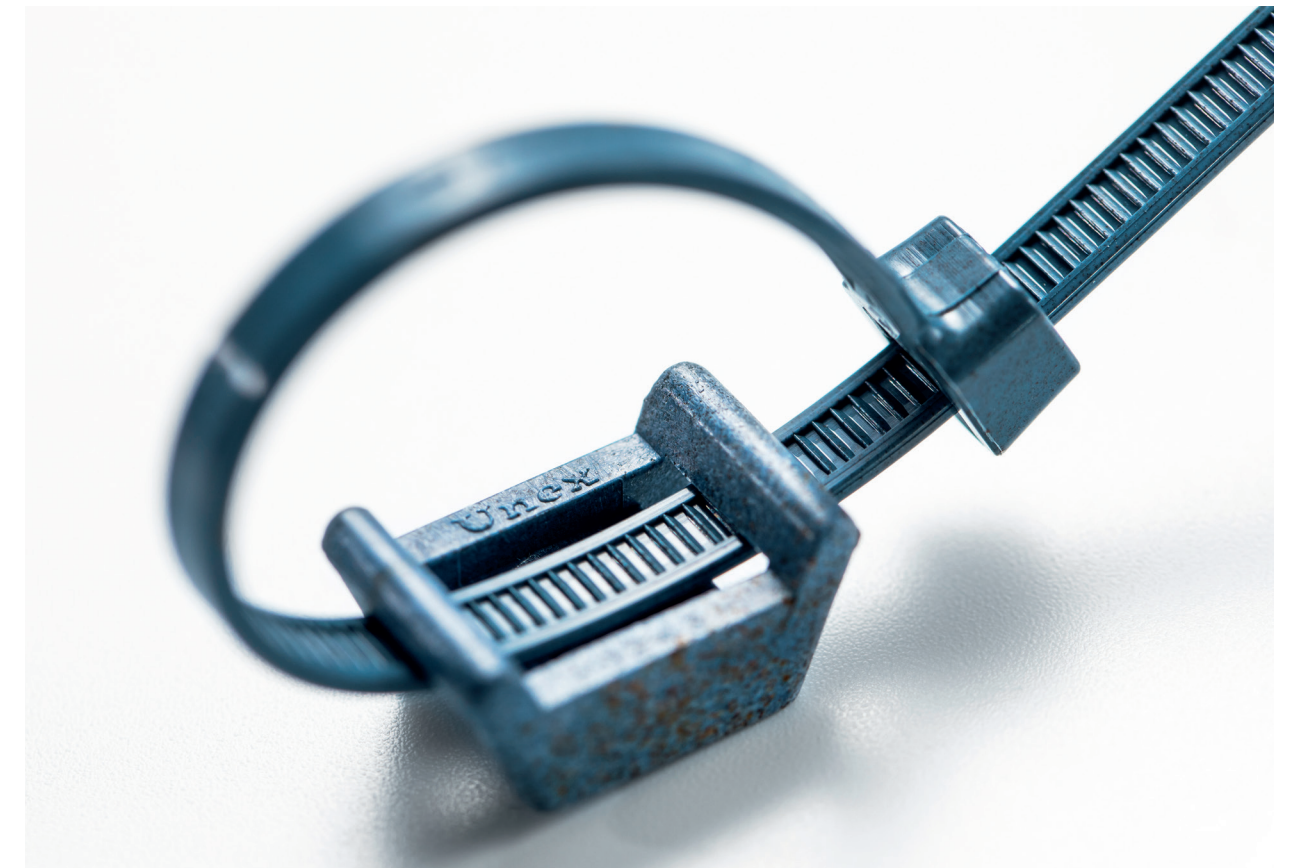



Elements de fixation 26 DT

Embases à cheville et à visser

	Diamètre (mm)	6	8
	Embbase à cheville standard pour les installations extérieures et intérieures	1253 (2) 1000 p. 9 €/100 p.	1251 (1) 1000 p. 11,02 €/100 p.
	Embbase à cheville standard pour les installations extérieures et intérieures	1253-3 (2) 1000 p. 9,27 €/100 p.	1251-3 (1) 1000 p. 11,02 €/100 p.
	Embbase à visser pour les installations extérieures et intérieures	1252 (3) 1000 p. 14,21 €/100 p.	





Embases à clouer

	Embbase à clouer pour les installations extérieures et intérieures	25501 1000 p. 18,24 €/100 p.
	Embbase à clouer pour les installations intérieures	25501-3 1000 p. 19,33 €/100 p.




Notes:

- (1) Murs friables : Trou de Ø7. Murs résistants : Trou de Ø8.
- (2) Murs friables : Trou de Ø5. Murs résistants : Trou de Ø6.
- (3) A visser sur vis M6 ou W 1/4. Pour visser avec des vis à tête fraisée Ø4,5mm.

Eléments de fixation

	Embbase berceau Ø M4	1243 1000 p. 13,31 €/100 p.
	A=19 mm B=3mm Embbase adhésive	1254 (1) 1000 p. 16,76 €/100 p.
	A=30 mm B=5 mm	1256 (2) 1000 p. 28,61 €/100 p.
	Embbase équerre Ø M4 ou M5	1257 1000 p. 13,64 €/100 p.
	Ø 4 à 17 mm Bride	1201 1000 p. 14,35 €/100 p.
	Ø 15 à 33 mm	1202 1000 p. 21,22 €/100 p.

Eléments de fixation détectables

	Embbase berceau DT Ø M4	1243DT 500 p. 14,64 €/100 p.
	Embbase équerre DT Ø M4 ou M5	1257DT 500 p. 18,04 €/100 p.
	A=30 mm B=5 mm Embbase adhésive DT	1256DT (2) 1000 p. 33,43 €/100 p.
	A=19 mm B=3mm	1254DT (1) 1000 p. 19,63 €/100 p.

Notes:

- (1) Les réf. 1254 et 1254DT proposent un trou M3 pour la fixation par vis.
- (2) Les réf. 1256 et 1256DT proposent un trou M4 pour la fixation par vis.

NOUVEAU

