


Fabricant spécialiste  
depuis 1964

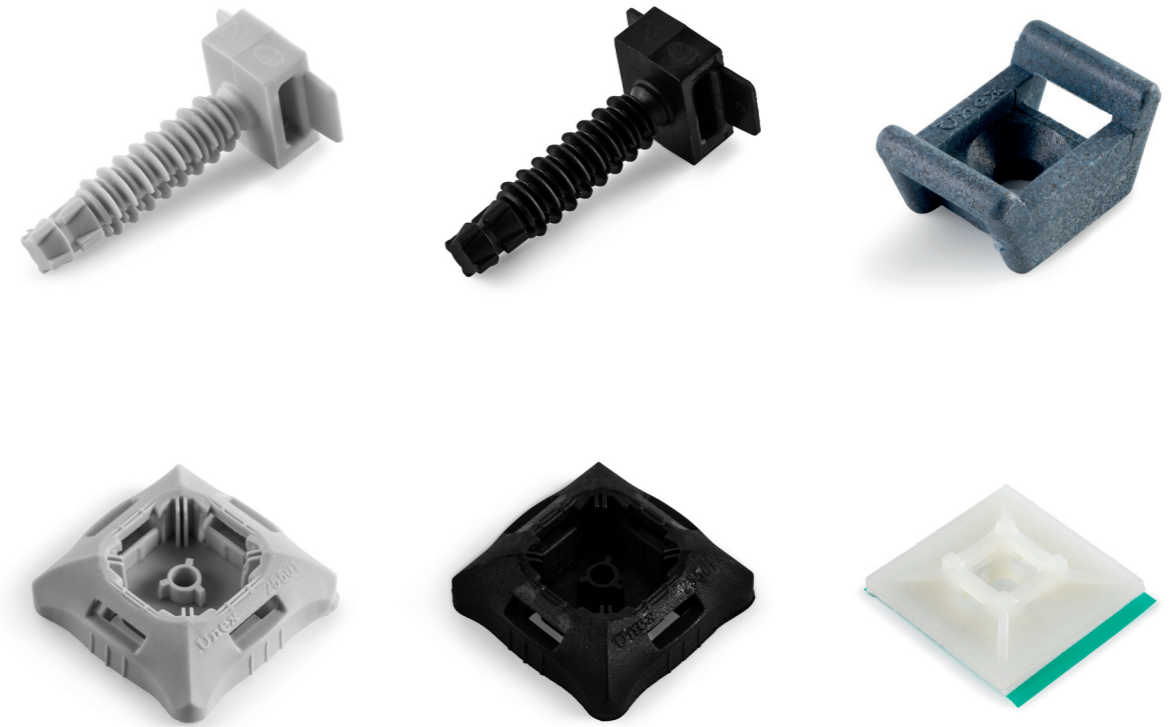

## Éléments de fixation

25  
26

Système de fixation de câbles  
et conduits.

Produits pour tout type de mur ou de surface  
ou pour le câblage des armoires électriques  
et des machines.

S'utilisent avec les Colliers d'installation  
gamme 22.

Résistance élevée à l'arrachement.

Informations sur la gamme



Composant thermoplastique:  
Polyamide 6.6



Valeur ajoutée



## Caractéristiques techniques

### INTEMPÉRIE



U63X - Noir  
U64X - Gris

### INTÉRIEUR



U63X - Noir  
U64X - Gris

### TEMPÉRATURES



Température minimale de montage: -15°C  
Températures min./max. d'utilisation: -40°C à +60°C

### MARQUAGE CE



Conformité à la norme EN 62275 :2019.

### Déclaration de conformité



### Marques de qualité



### Informations détaillées dans la fiche technique



Elements de fixation 25

## Caractéristiques techniques

### INTÉRIEUR



U60X - Naturel  
U62X - Bleu

### TEMPÉRATURES



Température minimale d'installation: -30°C et +15°C  
Température d'utilisation: -40°C - 60°C  
-40°C - 85 °C  
selons references Voir Fiche technique.

### MARQUAGE CE



Conformité à la norme EN 62275 : 2009 : Eléments de fixation sauf Brides.

### Déclaration de conformité





### Marques de qualité



Gamme 26 couleur naturelle

### Informations détaillées dans la fiche technique

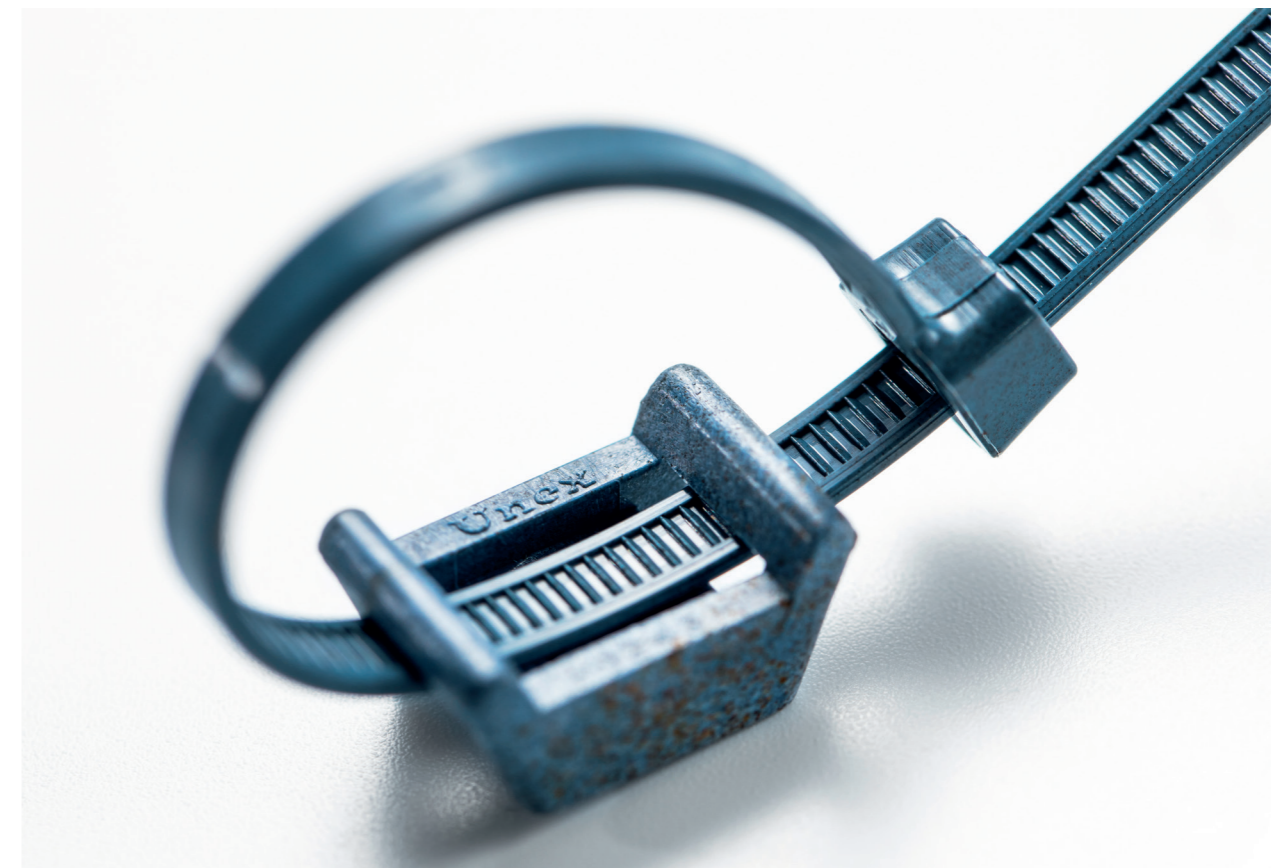

Elements de fixation 26 DT

**Embase à cheville et à visser**

	Diamètre (mm)	6	8
	<b>Embase à cheville standard</b> pour les installations extérieures et intérieures	<b>1253 (2)</b> 1000 p. 8,69 €/100 p.	<b>1251 (1)</b> 1000 p. 10,64 €/100 p.
	<b>Embase à cheville standard</b> pour les installations intérieures	<b>1253-3 (2)</b> 1000 p. 8,96 €/100 p.	<b>1251-3 (1)</b> 1000 p. 10,64 €/100 p.
	<b>Embase à visser</b> pour les installations extérieures et intérieures	<b>1252 (3)</b> 1000 p. 13,72 €/100 p.	

**Cheilles pour goulottes**

	Diamètre (mm)	4	6
	<b>Cheille pour goulotte</b> pour les installations intérieures (4)	<b>25104</b> 1000 p. 23,01 €/100 p.	

**Embase à clouer**

	<b>Embase à clouer</b> pour les installations intérieures et extérieures	<b>25501</b> 1000 p. 17,61 €/100 p.
	<b>Embase à clouer</b> pour les installations intérieures	<b>25501-3</b> 1000 p. 18,66 €/100 p.

**Notes**

- (1) Murs friables : Trou de Ø7. Murs résistants : Trou de Ø8.
- (2) Murs friables : Trou de Ø5. Murs résistants : Trou de Ø6.
- (3) A visser sur vis M6 ou W 1/4. Pour visser avec des vis à tête fraisée Ø4,5mm.
- (4) Jusqu'à épuisement du stock.

Voir page suivante

**Eléments de fixation**

	<b>Embase berceau</b> Ø M4	<b>1243</b> 1000 p. 12,85 €/100 p.
	A=19 mm B=3mm	<b>1254 (1)</b> 1000 p. 16,18 €/100 p.
	A=30 mm B=5 mm	<b>1256 (2)</b> 1000 p. 27,62 €/100 p.
	<b>Embase équerre</b> Ø M4 ou M5	<b>1257</b> 1000 p. 13,17 €/100 p.
	Ø 4 à 17 mm	<b>1201</b> 1000 p. 13,86 €/100 p.
	Ø 15 à 33 mm	<b>1202</b> 1000 p. 20,49 €/100 p.

**Eléments de fixation détectables**

	<b>Embase berceau DT</b> Ø M4	<b>1243DT</b> 500 p. 14,56 €/100 p.
	<b>Embase équerre DT</b> Ø M4 ou M5	<b>1257DT</b> 500 p. 17,94 €/100 p.

**Notes:**

- (1) La Réf. 1254 propose un trou M3 pour la fixation par vis.
- (2) La Réf. 1256 propose un trou M4 pour la fixation par vis.