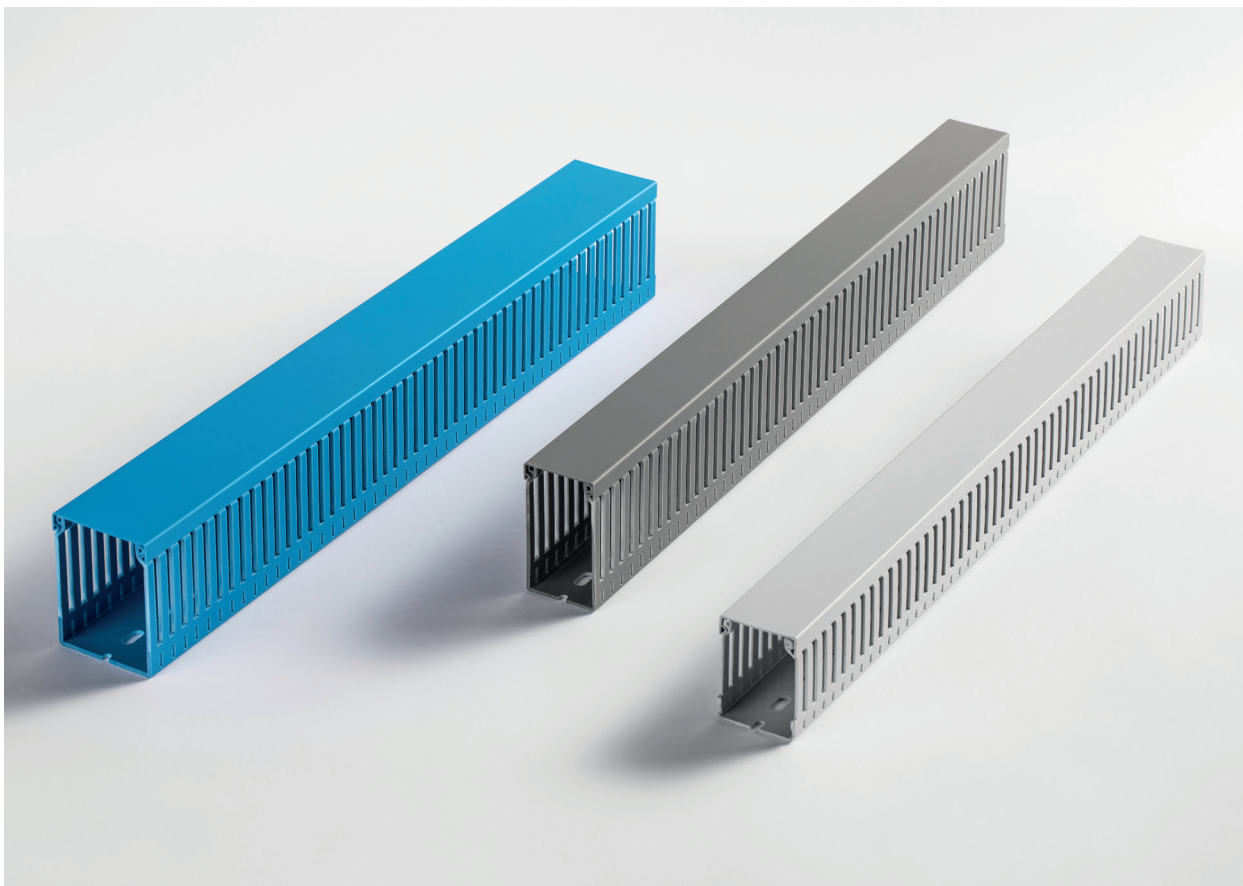





Goulottes de câblage

77

77

Système de distribution en armoires électriques

Informations sur la gamme



Matière première

U23X

Valeur ajoutée




Rigidité du profilé pour la facilité de montage.

Couvercle : montage et démontage faciles avec une grande capacité de rétention.

Découpe propre des languettes jusqu'au bas du socle.

Caractéristiques techniques

ÉLECTRIQUE



Isolant. Absence de mise à la terre.

TEMPÉRATURES




Température minimale de transport
et de stockage : -45°C
Température maximale d'usage : 60°C

FEU



Non propagateur de la flamme.

LONGUEUR DU PROFILE




2 m.

MARQUAGE CE



Conformité à la norme
EN 50085-2-3 : 2010.

Informations détaillées
dans la fiche technique



Déclaration de conformité

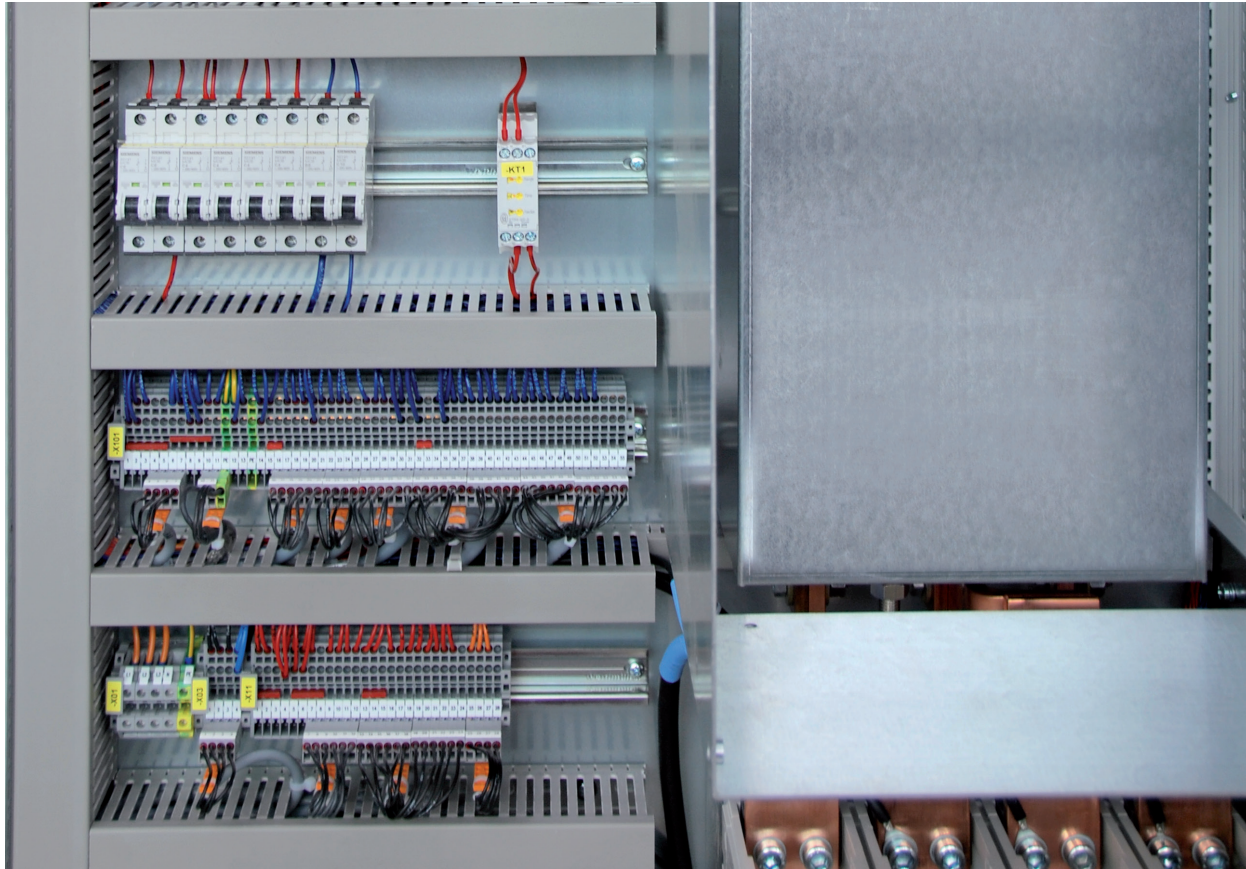


Marques de qualité



Homologations





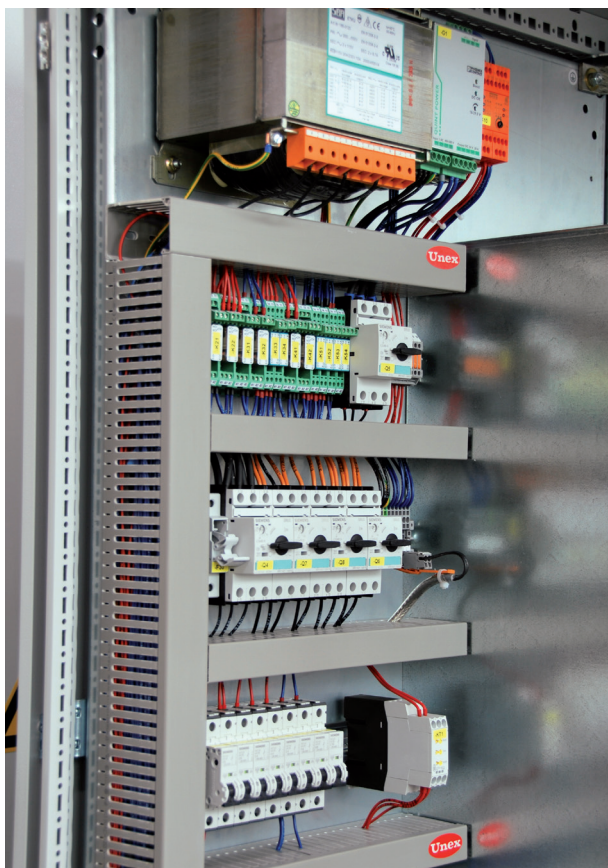
Industrie de la machine spéciale



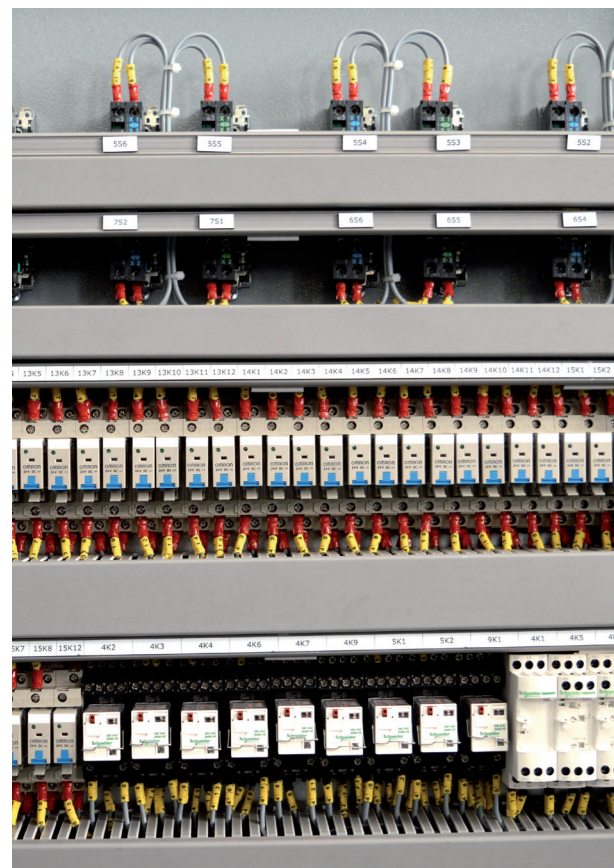
Industrie pétrochimique



Industrie pétrochimique



Industrie de la machine spéciale




Construction navale




Traitement de l'eau

Hauteurs (H) : 18, 25, 30 et 40 mm


	Dimensions (mm)	18x20	25x20		33x30	42x20	42x30	42x43	42x60
	Goulotte de câblage 2 m	18.20.77	25.20.77		30.30.77	40.20.77	40.30.77	40.40.77	40.60.77
		80 m. 3,17 €/m.	60 m. 3,44 €/m.		60 m. 4,78 €/m.	72 m. 4,69 €/m.	48 m. 5,86 €/m.	32 m. 6,75 €/m.	24 m. 8,30 €/m.
	Agrafe de compactage				40850		40850		
					48 p. 1,12 €/p.		48 p. 1,12 €/p.		




Hauteur (H) 60 mm

	Dimensions (mm)	60x20	60x30		60x43	60x60	60x80	60x100	60x120		
	Goulotte de câblage 2 m	60.20.77	60.30.77		60.40.77	60.60.77	60.80.77	60.100.77	60.120.77		
		48 m. 6,37 €/m.	36 m. 7,50 €/m.		32 m. 8,33 €/m.	32 m. 9,79 €/m.	32 m. 11,90 €/m.	12 m. 15,01 €/m.	12 m. 16,87 €/m.		
	Agrafe				40864	40865	40864 + 40864	40864 + 40865	40865 + 40865		
					48 p. 1,37 €/p.	48 p. 1,42 €/p.	48 p. 1,37 €/p.	48 p. 1,37 €/p. 48 p. 1,42 €/p.	48 p. 1,42 €/p.		
	Agrafe de compactage				40850	40850					
					48 p. 1,12 €/p.	48 p. 1,12 €/p.					

Hauteur (H) 80 mm

	Dimensions (mm)	80x30	80x43		80x60	80x80	80x100	80x120
	Goulotte de câblage 2 m	80.30.77	80.40.77		80.60.77	80.80.77	80.100.77	80.120.77
		28 m. 9,66 €/m.	24 m. 9,89 €/m.		24 m. 11,70 €/m.	24 m. 14,11 €/m.	12 m. 17,84 €/m.	12 m. 19,69 €/m.
	Agrafe		40884		40885	40884 + 40884	40884 + 40885	40885 + 40885
			48 p. 1,39 €/p.		48 p. 1,50 €/p.	48 p. 1,39 €/p.	48 p. 1,39 €/p. 48 p. 1,50 €/p.	48 p. 1,50 €/p.
	Agrafe de compactage	40850			40850			
		48 p. 1,12 €/p.			48 p. 1,12 €/p.			


Hauteur (H) 100 mm

	Dimensions (mm)	100x43		100x60	100x80	100x100	100x150
	Goulotte de câblage 2 m	100.40.77		100.60.77	100.80.77	100.100.77	100.150.77
		16 m. 16,89 €/m.		16 m. 18,13 €/m.	16 m. 20,68 €/m.	8 m. 22,63 €/m.	8 m. 41,33 €/m.
	Agrafe	40894		40895	40894 + 40894	40895 + 40894	
		48 p. 1,89 €/p.		48 p. 2,01 €/p.	48 p. 1,89 €/p.	48 p. 2,01 €/p. 48 p. 1,89 €/p.	
	Agrafe de compactage	40850		40850			
		48 p. 1,12 €/p.		48 p. 1,12 €/p.			


Voir page suivante




Hauteur (H) 40 mm

	Dimensions (mm)	42x30
 I _H	Goulotte 2 m	774030-06
		48 m. 9,53 €/m.
	Agrafe de compactage	40850
		48 p. 1,12 €/p.


Hauteur (H) 60 mm

	Dimensions (mm)	60x43	60x60
 I _H	Goulotte 2 m	776040-06	776060-06
		32 m. 12,39 €/m.	32 m. 14,85 €/m.
	Agrafe	40864	40865
		48 p. 1,37 €/p.	48 p. 1,42 €/p.
	Agrafe de compactage	40850	
		48 p. 1,12 €/p.	

Hauteur (H) 80 mm

	Dimensions (mm)	80x30	80x43		80x60	80x80	80x100	80x120
 I _H	Goulotte 2 m	778030-06	778040-06		778060-06	778080-06	7780100-06	7780120-06
		28 m. 14,65 €/m.	24 m. 15,41 €/m.		24 m. 18,22 €/m.	24 m. 21,83 €/m.	12 m. 26,04 €/m.	12 m. 29,26 €/m.
	Agrafe		40884		40885	40884 + 40884	40884 + 40885	40885 + 40885
			48 p. 1,39 €/p.		48 p. 1,50 €/p.	48 p. 1,39 €/p.	48 p. 1,39 €/p. 48 p. 1,50 €/p.	48 p. 1,50 €/p.
	Agrafe de compactage	40850			40850			
		48 p. 1,12 €/p.			48 p. 1,12 €/p.			

Hauteur (H)100 mm

	Dimensions (mm)	100x43	100x60		100x80	100x100
 I H	Goulotte 2 m	7710040-06	7710060-06		7710080-06	77100100-06
		16 m. 27,53 €/m.	16 m. 29,53 €/m.		16 m. 33,68 €/m.	8 m. 36,87 €/m.
	Agrafe	40894	40895		40894 + 40894	40894 + 40895
		48 p. 1,89 €/p.	48 p. 2,01 €/p.		48 p. 1,89 €/p.	48 p. 1,89 €/p. 48 p. 2,01 €/p.
	Agrafe de compactage	40850			40885	
		48 p. 1,12 €/p.			48 p. 1,50 €/p.	

Voir page suivante





Composants de finition

	Support profil porte-étiquette (1)	40801-44
		100 p. 72,33 €/100 p.
	Profil porte-étiquettes (1) 2 m	40802-44
		30 m. 3,58 €/m.



Composants de montage en U60X

	Rivet plastique	A = 6 mm Ø B = 6 mm Ø C = 3,0-3,25 mm D = 1-3 mm 1303 (2) 5000 p. 5,36 €/100 p. A = 8 mm Ø B = 11 mm Ø C = 5,1-5,25 mm D = 2-5 mm 1305 1000 p. 8,29 €/100 p. A = 12 mm Ø B = 11 mm Ø C = 6,1-6,5 mm D = 5-9 mm 1309 1000 p. 12,13 €/100 p. A = 21 mm Ø B = 11 mm Ø C = 6,1-6,5 mm 1318 1000 p. 17,25 €/100 p.
	Outil à riveter	Application rivets références 1305, 1309 et 1318 L = 225 mm 1300 1 p. 73,65 €/p. Application rivet référence L = 120 mm 1301 1 p. 43,01 €/p.

Outil (3)

	Outil de découpe Découper rapidement la goulotte	40902
		1 p. 182,67 €/p.

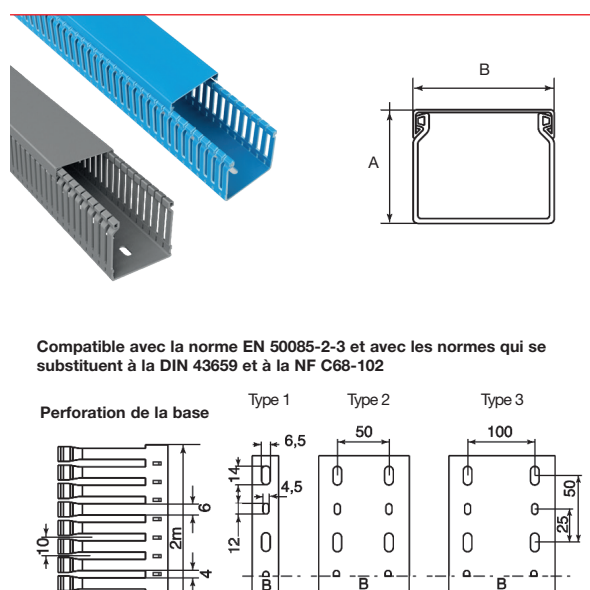
Notes:

- (1) Ne convient pas pour la Réf. 18.20.77 et 100.150.77.
 (2) Pour fixation d'étiquettes. Ne pas utiliser pour fixation des goulottes de câblage.
 (3) Ne convient pas pour les Goulottes 77 de largeur > 60 mm. Découpes à 90° possibles pour les Goulottes 77 ≤ 60 mm. Découpes à 45° possibles pour les Goulottes 77 ≤ 40 mm.

Dimensions (mm)

Réf.		Dimensions mm		Type perforation de la base	Cond.
Gris RAL 7030	Bleu RAL 5012	A	B		m
18.20.77		18	20	1	80
25.20.77		25	20	1	60
30.30.77		33	30	1	60
40.20.77		42	20	1	72
40.30.77		42	30	1	48
40.40.77		42	43	1	32
40.60.77		42	60	1	24
60.20.77		60	20	1	48
60.30.77		60	30	1	36
60.40.77	776040-06	60	43	1	32
60.60.77	776060-06	60	60	1	32
60.80.77		60	80	2	32
60.100.77		60	100	2	12
60.120.77		60	120	2	12
80.30.77	778030-06	80	30	1	28
80.40.77	778040-06	80	43	1	24
80.60.77	778060-06	80	60	1	24
80.80.77	778080-06	80	80	2	24
80.100.77	7780100-06	80	100	2	12
80.120.77	7780120-06	80	120	2	12
100.40.77		100	43	1	16
100.60.77		100	60	1	16
100.80.77		100	80	2	16
100.100.77		100	100	2	8
100.150.77		100	150	3	8

Matière : U23X



Compatible avec la norme EN 50085-2-3 et avec les normes qui se substituent à la DIN 43659 et à la NF C68-102

Perforation de la base

Type 1

Type 2

Type 3