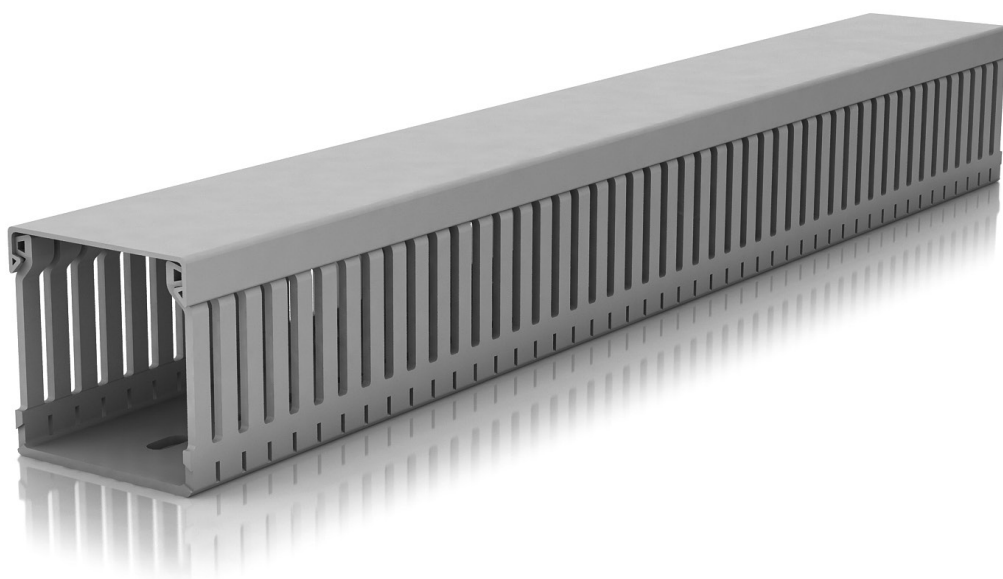




Goulottes de câblage sans halogènes

88


Système de distribution
en armoires électriques

Languettes résistantes et flexibles. Possibilité de dérivation jusqu'à la base.

Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes.

Matériau isolant sans halogènes.

Informations sur la gamme



Élaborée avec un composant
thermoplastique sans halogènes
100% recycle


U43X 

Valeur ajoutée



Caractéristiques techniques

ELECTRIQUE



Isolant. Absence de mise à la terre.

TEMPÉRATURE




Température minimale de transport et de stockage : -45°C
Température maximale d'usage : 90°C

FEU



Non propagateur de la flamme,
Fil incandescent 960°C
HL3-R22 s/ EN 45545-2

LONGUEUR DU PROFILE



2 m.

MATIÈRE PREMIÈRE




Élaborée avec un composant
thermoplastique sans halogènes
100% recyclé.

MARQUAGE CE



Conformité à la norme
EN 50085-2-3 : 2010.

Informations détaillées
dans la fiche technique



Déclaration de conformité



Marques de qualité



Homologations





Matériel roulant



Infrastructure ferroviaire



Aéroport



Aéroport



Production et distribution d'énergie électrique


Hauteurs (H): 25, 30 et 40 mm

	Dimensions (mm)	25x20	30x30		42x20	42x30	42x43	42x60	42x80
 Goulotte de câblage 2 m		25.20.88	30.30.88		40.20.88	40.30.88	40.40.88	40.60.88	40.80.88
		60 m. 6,77 €/m.	60 m. 9,46 €/m.		72 m. 8,83 €/m.	48 m. 10,61 €/m.	32 m. 12,32 €/m.	24 m. 15,09 €/m.	24 m. 20,97 €/m.
 Agrafe de compactage			40850					40850	
			48 p. 1,12 €/p.					48 p. 1,12 €/p.	


Hauteur (H) 60 mm

	Dimensions (mm)	60x20	60x30		60x43	60x60	60x80	60x100	60x120
 Goulotte de câblage 2 m		60.20.88	60.30.88		60.40.88	60.60.88	60.80.88	60.100.88	60.120.88
		48 m. 12,73 €/m.	36 m. 13,99 €/m.		32 m. 15,51 €/m.	32 m. 17,75 €/m.	32 m. 21,81 €/m.	12 m. 26,69 €/m.	12 m. 30,38 €/m.
 Agrafe					40864-4	40865-4	40864-4	40865-4	
					24 p. 1,89 €/p.	24 p. 2,01 €/p.	24 p. 1,89 €/p.	24 p. 2,01 €/p.	
 Agrafe de compactage			40850				40850		
			48 p. 1,12 €/p.				48 p. 1,12 €/p.		

Hauteur (H) 80 mm

	Dimensions (mm)	80x30	80x43		80x60	80x80	80x100	80x120
 Goulotte de câblage 2 m		80.30.88	80.40.88		80.60.88	80.80.88	80.100.88	80.120.88
		28 m. 17,36 €/m.	24 m. 17,91 €/m.		24 m. 20,42 €/m.	24 m. 24,14 €/m.	12 m. 29,01 €/m.	12 m. 33,29 €/m.
 Agrafe			40884-4		40885-4	40884-4 + 40884-4	40884-4 + 40885-4	40885-4 + 40885-4
			24 p. 1,94 €/p.		24 p. 2,21 €/p.	24 p. 1,94 €/p.	24 p. 1,94 €/p. 24 p. 2,21 €/p.	24 p. 2,21 €/p.
 Agrafe de compactage			40850				40850	
			48 p. 1,12 €/p.				48 p. 1,12 €/p.	

Hauteur (H) 100 mm

	Dimensions (mm)	100x30	100x43		100x60	100x80	100x100
 Goulotte de câblage 2 m		100.30.88	100.40.88		100.60.88	100.80.88	100.100.88
		m. 22,62 €/m.	16 m. 25,44 €/m.		16 m. 32,29 €/m.	16 m. 36,79 €/m.	8 m. 39,87 €/m.
 Agrafe			40894-4		40895-4	40894-4	40895-4
			24 p. 2,68 €/p.		24 p. 2,80 €/p.	24 p. 2,68 €/p.	24 p. 2,80 €/p.
 Agrafe de compactage			40850			40850	
			48 p. 1,12 €/p.			48 p. 1,12 €/p.	

NOUVEAU

Voir page suivante






Composants de finition

	Support profil porte-étiquette	40801-44
		100 p. 72,33 €/100 p.
	Profil porte-étiquettes 2 m	40802-44
		30 m. 3,58 €/m.



Composants de montage en U60X

	Rivet plastique	A = 6 mm Ø B = 6 mm Ø C = 3,0-3,25 mm D = 1-3 mm	1303 (2)
			5000 p. 5,36 €/100 p.
		A = 8 mm Ø B = 11 mm Ø C = 5,1-5,25 mm D = 2-5 mm	1305
			1000 p. 8,29 €/100 p.
	Outil à riveter	A = 12 mm Ø B = 11 mm Ø C = 6,1-6,5 mm D = 5-9 mm	1309
			1000 p. 12,13 €/100 p.
		A = 21 mm Ø B = 11 mm Ø C = 6,1-6,5 mm D = 10-18 mm	1318
			1000 p. 17,25 €/100 p.
		Application rivets références 1305, 1309 et 1318	1300
		L = 225 mm	1 p. 73,65 €/p.
		Application rivet référence 1303	1301
		L = 120 mm	1 p. 43,01 €/p.





Outils

	Outil de découpe Découper rapidement la goulotte	40902
		1 p. 182,67 €/p.

Notes:

- (1) Pour fixation d'étiquettes. Ne pas utiliser pour fixation des goulottes de câblage.
(2) Ne convient pas pour les Goulottes 88 de largeur > 60 mm. Découpes à 90° possibles pour les Goulottes 88 ≤ 60 mm. Découpes à 45° possibles pour les Goulottes 88 ≤ 40 mm.

Dimensions (mm)

 	Réf.	Dimensions mm		Type perforation de la base	Cond.
		A	B		m
  Compatible avec la norme EN 50085-2-3 et avec les normes qui se substituent à la DIN 43659 et à la NF C68-102 Perforation de la base Type 1 Type 2	25.20.88	25	20	1	60
	30.30.88	33	30	1	60
	40.20.88	42	20	1	72
	40.30.88	42	30	1	48
	40.40.88	42	43	1	32
	40.60.88	42	60	1	24
	60.30.88	60	30	1	36
	60.40.88	60	43	1	32
	60.60.88	60	60	1	32
	60.80.88	60	80	2	32
	60.120.88	60	120	2	12
	80.30.88	80	30	1	28
	80.40.88	80	43	1	24
	80.60.88	80	60	1	24
	80.80.88	80	80	2	24
	80.100.88	80	100	2	12
	80.120.88	80	120	2	12
	100.40.88	100	43	1	16
	100.60.88	100	60	1	16
	100.80.88	100	80	2	16
	100.100.88	100	100	2	8
Couleur : Gris RAL 7035		Matière : U43X			

