


Fabricant spécialiste
depuis 1964

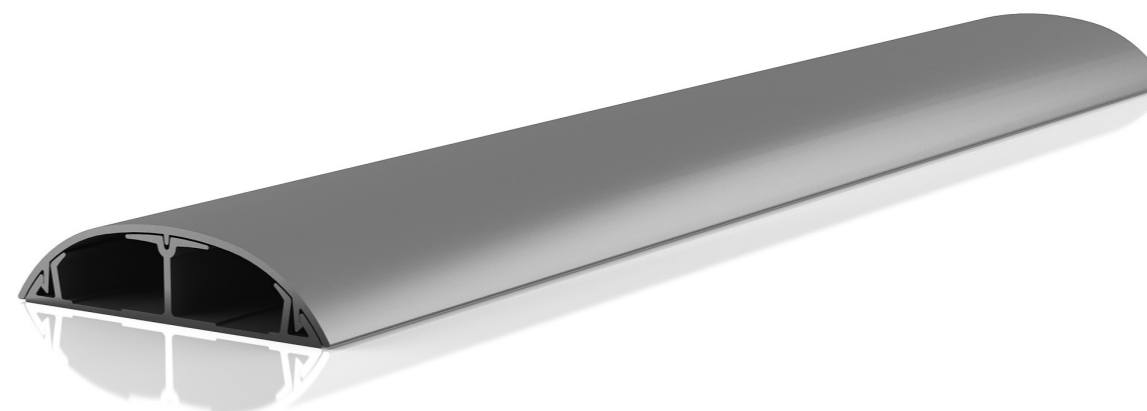

Passage de plancher sans halogènes

74

Système d'alimentation de postes
de travail

Montage en saillie sur le sol pour ordonner
et protéger les câbles entre l'installation fixe et
le poste de travail.

Grande capacité de câblage.

Socle avec deux bandes adhésives pour
son prémontage rapide.

Informations sur la gamme




Élaborée avec un composant
thermoplastique sans halogènes
100% recycle

U48X 

Caractéristiques techniques

ÉLECTRIQUE




Isolant. Absence de mise à la terre.

TEMPÉRATURES




-5°C / +60°C

CHOCS



IK08

DEGRÉ DE PROTECTION




IP3X

FEU



Non propagateur de la flamme.

LONGUEUR DU PROFILE



2 m.

MATIÈRE PREMIÈRE




Élaborée avec un composant
thermoplastique sans halogènes
100% recyclé.

MARQUAGE CE




Conformité à la norme
EN 50085-2-2 : 2008.

Informations détaillées
dans la fiche technique



Déclaration de conformité

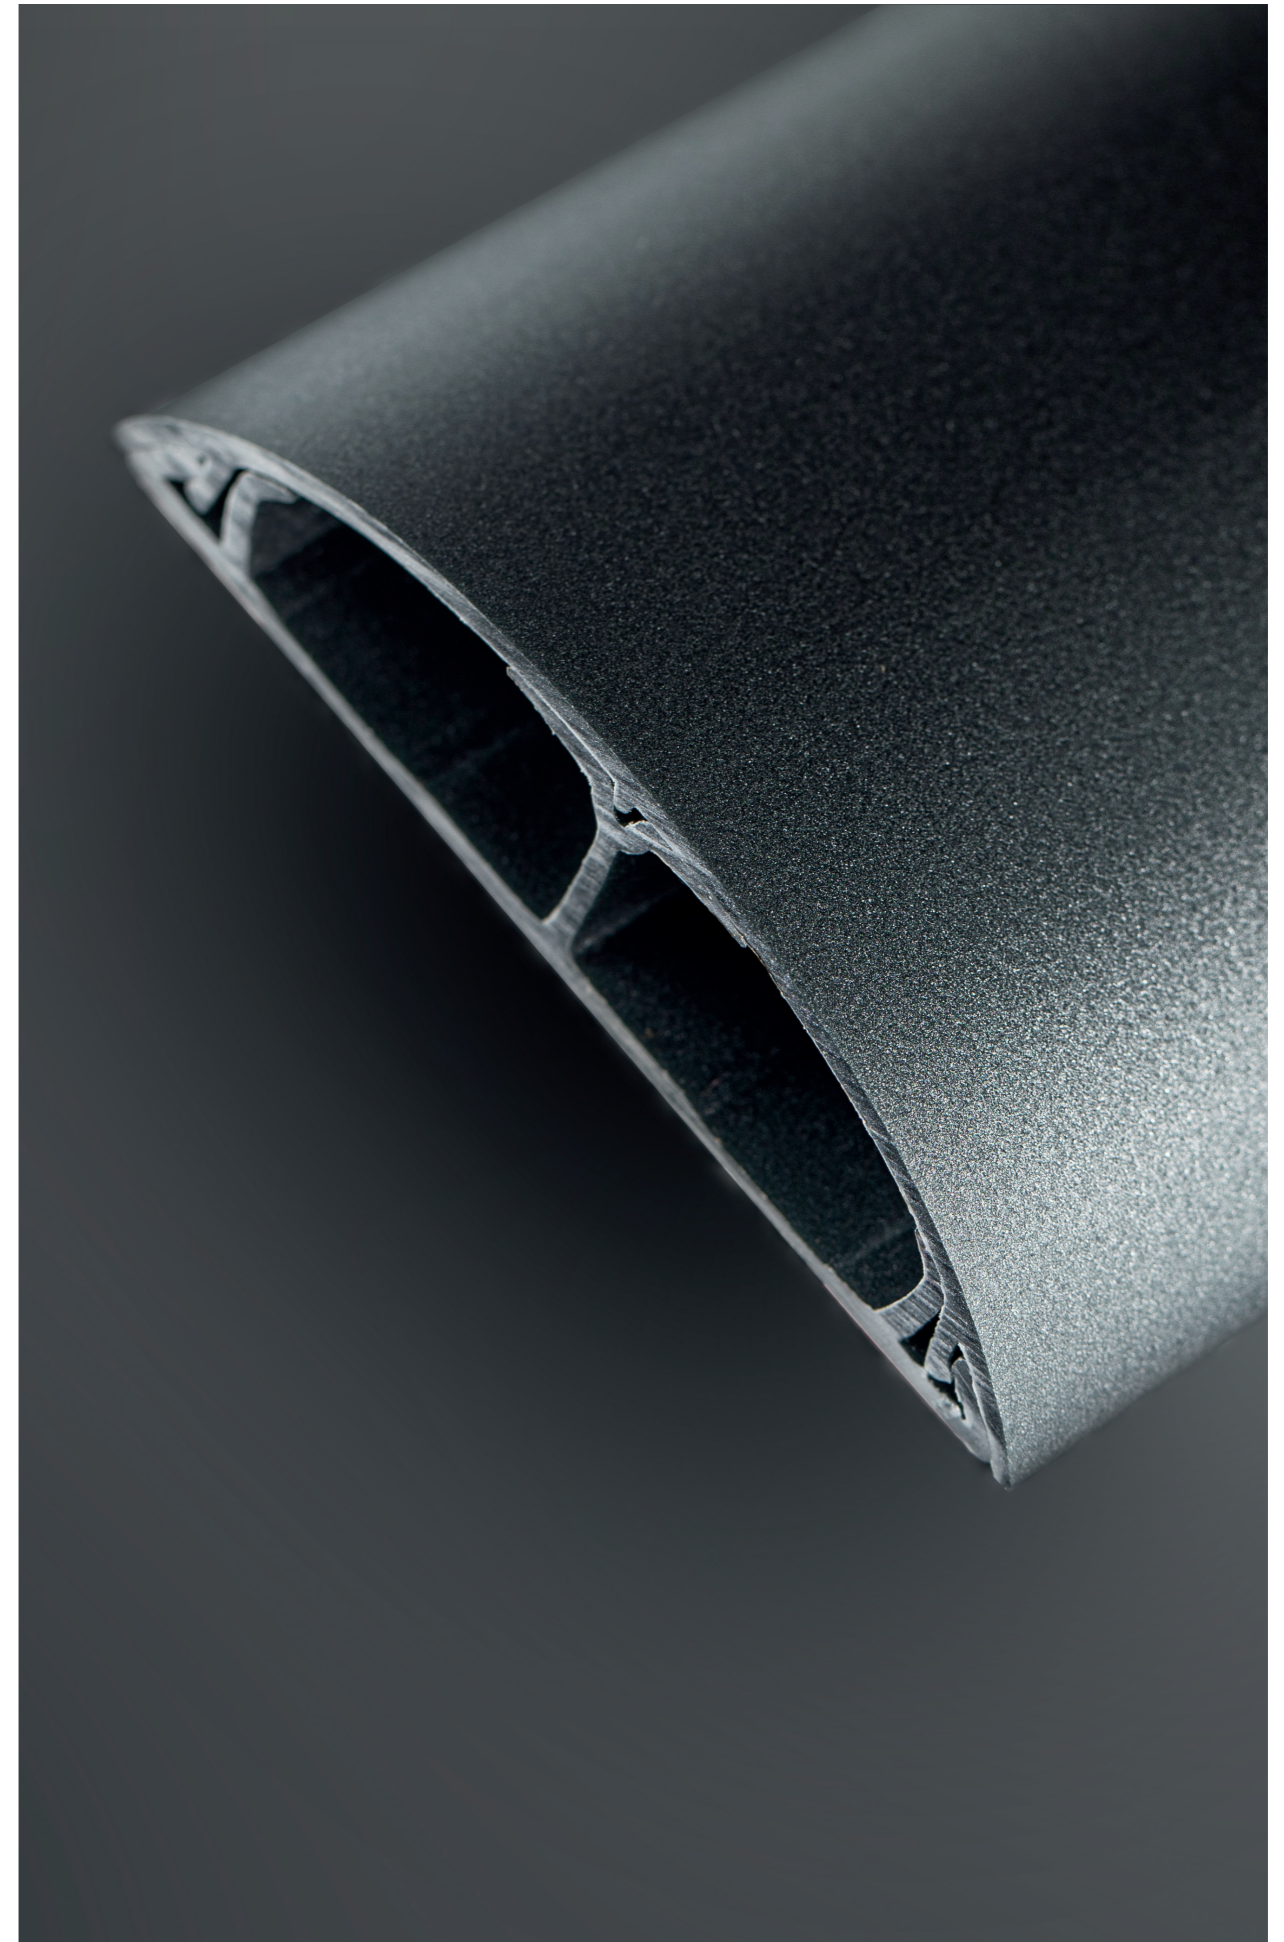




Alimentation d'un comptoir de vente

		Dimensions (mm)	12x50	18x75
	Cotes (mm)			
	Nombre maximum de compartiments		2	2
	Passage de plancher 2 m		74010-45	74030-45
			12 m. 8,02 €/m.	12 m. 13,83 €/m.



Alimentation d'un poste de travail

Présentoir Passage de plancher sans halogènes

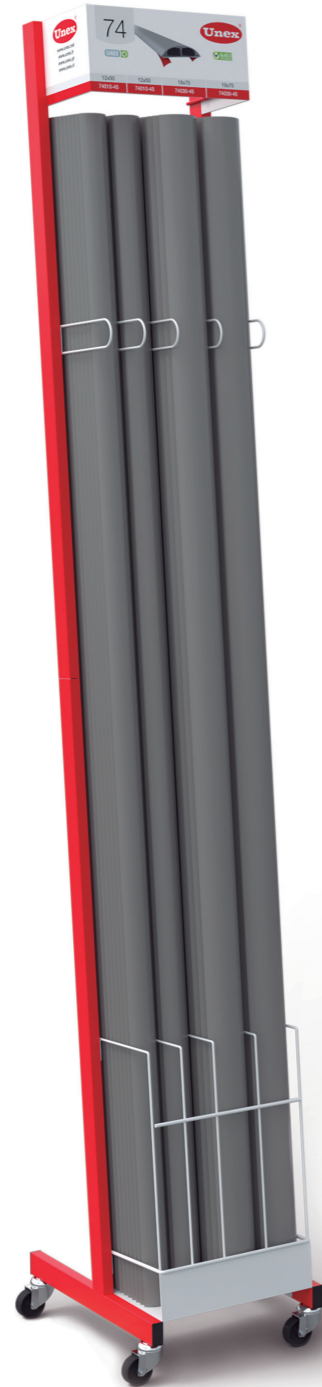

Dimensions

HAUTEUR	229 cm
LARGEUR	34 cm
PROFONDEUR	44 cm

Présentoir Passage de plancher 74 sans halogènes

Liste de prix
N° 2124
Janvier 2024

Quantité	Dimensions (mm)	Dénomination	Référence	€/m.	Total Euros
36 m.	12x50	Passage de plancher	74010-45	8,02	288,72
36 m.	18x75		74030-45	13,83	497,88
1 u.	2280x340x440	Présentoir Passage de plancher 74	EXPC74.0	gratuit	
				Total Euros H.T.	786,60