

---

# Passage de plancher sans halogènes

---

# 74

---

Système d'alimentation de postes  
de travail

---

Montage en saillie sur le sol pour ordonner  
et protéger les câbles entre l'installation fixe et  
le poste de travail.

Grande capacité de câblage.

Socle avec deux bandes adhésives pour  
son prémontage rapide.

---

Informations sur la gamme

---



Élaborée avec un composant  
thermoplastique sans halogènes  
100% recycle

---



## Caractéristiques techniques

### ÉLECTRIQUE




Isolant. Absence de mise à la terre.

### TEMPÉRATURES



-5°C / +60°C

### CHOCS



IK08

### DEGRÉ DE PROTECTION




IP3X

### FEU



Non propagateur de la flamme.

### LONGUEUR DU PROFILE



2 m.

### MATIÈRE PREMIÈRE



Élaborée avec un composant  
thermoplastique sans halogènes  
100% recyclé.

### MARQUAGE CE



Conformité à la norme  
EN 50085-2-2 : 2008.

Informations détaillées  
dans la fiche technique



### Déclaration de conformité






Alimentation d'un comptoir de vente

		Dimensions (mm)	12x50	18x75
	Cotes (mm)			
	Nombre maximum de compartiments		2	2
	<b>Passage de plancher</b> 2 m		<b>74010-45</b>	<b>74030-45</b>
			12 m. 8,47 €/m.	12 m. 14,61 €/m.



Alimentation d'un poste de travail

# Présentoir Passage de plancher sans halogènes

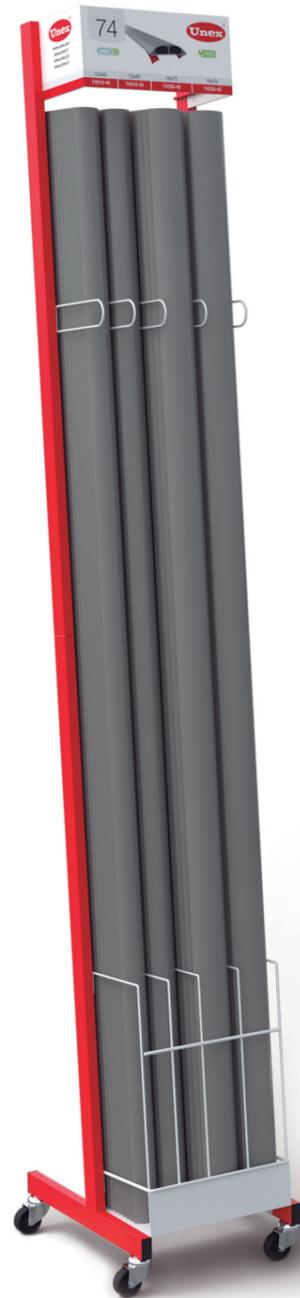

### Dimensions

HAUTEUR	220 cm
LARGEUR	34 cm
PROFONDEUR	43,5 cm

## Présentoir Passage de plancher 74 sans halogènes

Liste de prix  
N° 215  
Janvier 2025

Quantité	Dimensions (mm)	Dénomination	Référence	€/m.	Total Euros
36 m.	12x50	Passage de plancher	74010-45	8,47	304,92
36 m.	18x75		74030-45	14,61	525,96
1 u.	2280x340x440	Présentoir Passage de plancher 74	EXPC74.0	gratuit	
				<b>Total Euros H.T.</b>	<b>830,88</b>

