


Fabricant spécialiste
depuis 1964

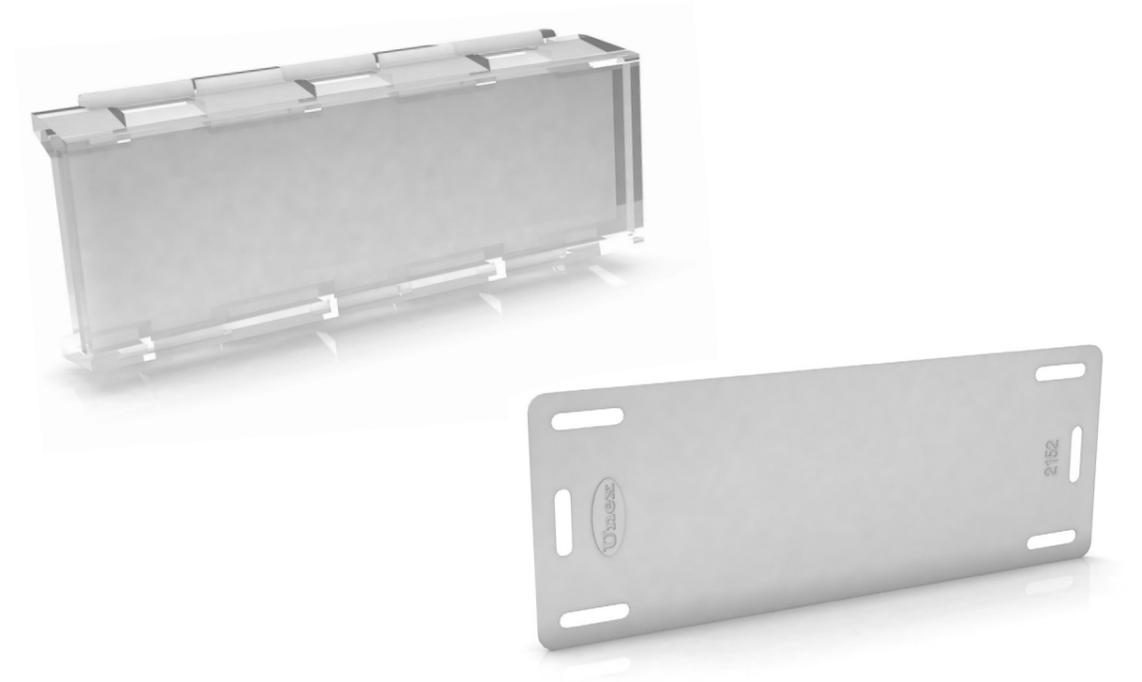

Éléments de signalisation

18

Informations sur la gamme



Système de signalisation
de câbles

Composant thermoplastique:
Polyamide 6.6

U60X

Pour le repérage des câbles.

Composant thermoplastique:
polycarbonate

PC

Caractéristiques techniques

INTÉRIEUR



Pour usage intérieur.

TEMPÉRATURES



Température minimale d'installation: -40°C
Températures d'utilisation:
Porte-étiquette : de -40°C à +125°C
Plaquette d'identification : de -40°C à +85°C

MATIÈRE PREMIÈRE




MARQUAGE CE



Conformité aux normes
EN 60695-11-5:2005, EN 71-1
(chap. 4.7 et 4.8, avec éprouvette
de 1 mm) et EN 62275 (Porte-étiquete
et plaquette d'identification).

Informations détaillées
dans la fiche technique



Eléments de signalisation

	Porte-étiquettes 18,5x43 mm	2002 1000 p. 42,55 €/100 p.
	Plaquette d'identification Marquage indélébile à l'aide du marqueur Réf. 1751. 18x40mm	2151 (1) 1000 p. 10,92 €/100 p.
	25x60 mm	2152 (1) 1000 p. 18,61 €/100 p.
	Stylo marqueur Largeur d'écriture 0,4 mm.	1751 10 p. 6,53 €/p.

(1) Pour fixation par colliers de largeur jusqu'à 4,8mm.

Déclaration de conformité

