



77 88

U23X

U43X











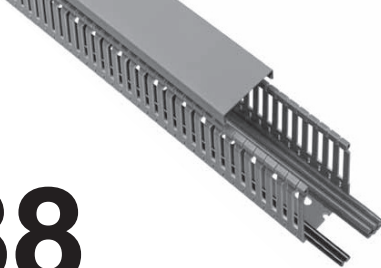



- BG** Инструкции и документация за безопасност
- CS** Pokyny a bezpečnostní dokumentace
- DA** Instruktionser og sikkerhedsdokumentation
- DE** Anweisungen und Sicherheitsdokumentation
- EL** Οδηγίες και τεκμηρίωση για την ασφάλεια
- EN** Instructions and safety documentation
- ES** Instrucciones y documentación de seguridad
- ET** Juhend ja ohutusplane dokumendatsioon
- FI** Ohjeet ja turvallisuuasikirjat
- FR** Instructions et documentation de sécurité
- HR** Upute i sigurnosnoj dokumentaciji
- HU** Utasítások és biztonsági dokumentáció
- IT** Istruzioni e documentazione di sicurezza
- LT** Instrukcijos ir saugos dokumentai
- LV** Norādījumi un drošības dokumentācija
- NL** Instructies en veiligheidsdocumentatie
- PL** Dokumentacja dotycząca instrukcji i bezpieczeństwa
- PT** Instruções e documentação de segurança
- RO** Instrucțiuni și documentația referitoare la siguranță
- SK** Pokyny a bezpečnostná dokumentácia
- SL** Navodila in varnostna dokumentacija
- SV** Instruktionser och säkerhetsdokumentation







www.unex.net



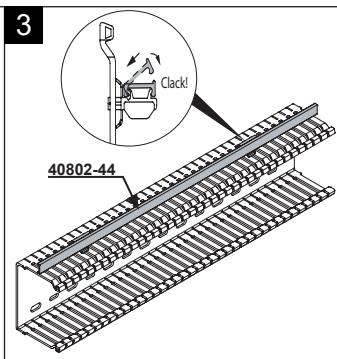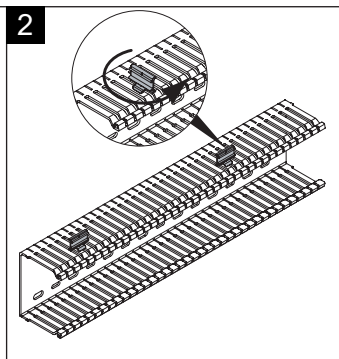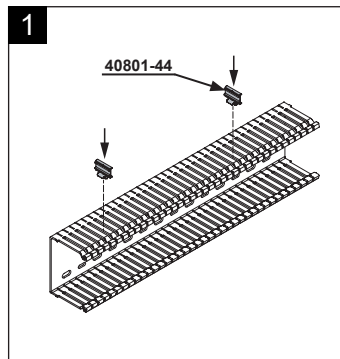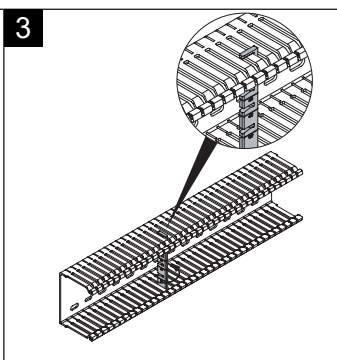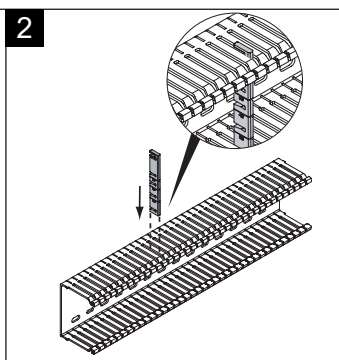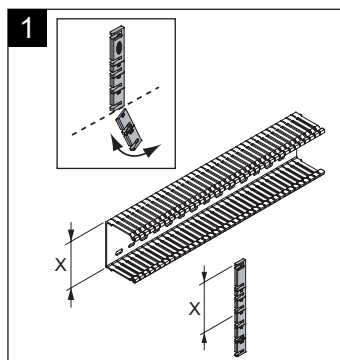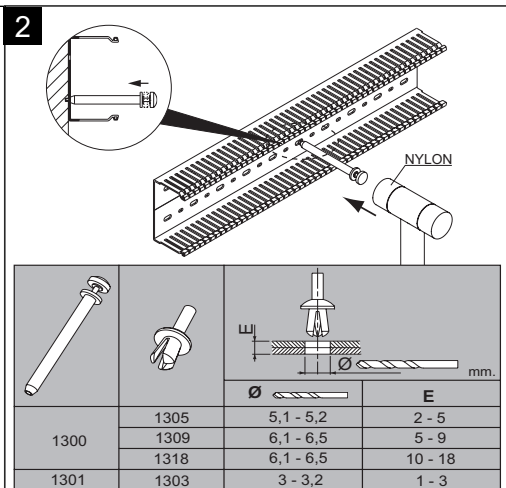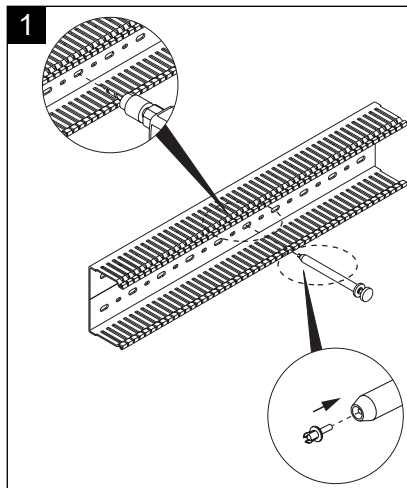



	20	30	40	60	80	100	120	150
H = 18	18.20.77							
H = 25	25.20.77							
	25.20.88							
H = 30		30.30.77						
		30.30.88						
H = 40	40.20.77	40.30.77	40.40.77	40.60.77				
	40.20.88	40.30.88	40.40.88	40.60.88				
		774030-06						
		40850						
H = 60	60.20.77	60.30.77	60.40.77	60.60.77	60.80.77	60.100.77	60.120.77	
	60.20.88	60.30.88	60.40.88	60.60.88	60.80.88	60.100.88	60.120.88	
			776040-06	776060-06				
			40864	40865	40864+40864	40864+40865	40865+40865	
		40850						
H = 80		80.30.77	80.40.77	80.60.77	80.80.77	80.100.77	80.100.77	
		80.30.88	80.40.88	80.60.88	80.80.88	80.100.88	80.120.88	
		778030-06	778040-06	778060-06	778080-06	7780100-06	7780120-06	
			40884	40885	40884+40884	40884+40885	40885+40885	
		40850						
H = 100			100.40.77	100.60.77	100.80.77	100.100.77		100.150.77
			100.40.88	100.60.88	100.80.88	100.100.88		
			7710040-06	7710060-06	7710080-06	77100100-06		
			40894	40895	40894+40894	40894+40895		
			40850					
	40801							
	40802							
	1303 - 1305 - 1309 - 1318							
	1300 - 1301							
	40902							

BG - български				CS - čeština				DA - dansk			
Канали 77 U23X				Rozvody 77 U23X				Kanaler 77 U23X			
КЛАСИФИКАЦИЯ EN 50085-2-3:2010				KLASIFIKACE EN 50085-2-3:2010				KLASSIFIKATION EN 50085-2-3:2010			
6.3 Минимална температура за съхранение и транспортиране				6.3 Minimální skladovací a přepravní teplota				6.3 Minimal opbevarings- og transporttemperatur			
-45°C				-45 °C				-45 °C			
6.3 Максимална работна температура				6.3 Maximální provozní teplota				6.3 Maksimal anvendelsestemperatur			
+60°C				+60 °C				+60 °C			
6.4 Устойчивост на разпространяване на пламъци				6.4 Odolnost vůči šíření plamene				6.4 Modstandsdygtighed over for flammeudbredelse			
Не способства разпространяване на пламъците.				Nešíří plamen.				Ingen flammeudbredelse.			
6.101 Препоръчителни позиции за монтиране				6.101 Zamýšlená instalační poloha				6.101 Tilsigtede installationspositioner			
6.101.1 Без фиксатор за кабели: монтира се вертикално или хоризонтално, но капакът не трябва да е отдолу.				6.101.1 Bez uchytení kabelu: montáž svisle nebo vodorovně, kromě polohy s krytem směřujícím dolů.				6.101.1 Uden kabelholder: monteret vertikalt eller horisontalt; undtagen med dækslet nedad.			
6.101.2 С фиксатор или фиксатор за кабели: монтира се на всяка повърхност, дори когато капакът е отдолу.				6.101.2 S úchytem nebo uchytením kabelu: montáž na jakýkoliv povrch, dokonce i s krytem směřujícím dolů.				6.101.2 Med holder eller kabelholder: monteret på enhver flade; selv med dækslet nedad.			
Канали 88 U43X				Rozvody 88 U43X				Kanaler 88 U43X			
КЛАСИФИКАЦИЯ EN 50085-2-3:2010				KLASIFIKACE EN 50085-2-3:2010				KLASSIFIKATION EN 50085-2-3:2010			
6.3 Минимална температура за съхранение и транспортиране				6.3 Minimální skladovací a přepravní teplota				6.3 Minimal opbevarings- og transporttemperatur			
-45°C				-45°C				-45 °C			
6.3 Максимална работна температура				6.3 Maximální provozní teplota				6.3 Maksimal anvendelsestemperatur			
+90°C				+90°C				+90 °C			
6.4 Устойчивост на разпространяване на пламъци				6.4 Odolnost vůči šíření plamene				6.4 Modstandsdygtighed over for flammeudbredelse			
Не способства разпространяване на пламъците				Nešíří plamen				Ingen flammeudbredelse.			
6.101 Препоръчителни позиции за монтиране				6.101 Zamýšlená instalační poloha				6.101 Tilsigtede installationspositioner			
6.101.1 Без фиксатор за кабели: монтира се вертикално или хоризонтално, но капакът не трябва да е отдолу.				6.101.1 Bez uchytení kabelu: montáž svisle nebo vodorovně, kromě polohy s krytem směřujícím dolů.				6.101.1 Uden kabelholder: monteret vertikalt eller horisontalt; undtagen med dækslet nedad.			
6.101.2 С фиксатор или фиксатор за кабели: монтира се на всяка повърхност, дори когато капакът е отдолу.				6.101.2 S úchytem nebo uchytením kabelu: montáž na jakýkoliv povrch, dokonce i s krytem směřujícím dolů.				6.101.2 Med holder eller kabelholder: monteret på enhver flade; selv med dækslet nedad.			
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ				DALŠÍ INFORMACE				ANDRE OPLYSNINGER			
Използваема площ на напречното сечение на кабели в mm ²				Užitná plocha příčného průřezu pro kabely v mm ²				Brugbar tværsnitsareal for kabler i mm ²			
											
18.20.77	234			60.120.77 60.120.88	6380	4407	5184	80.30.77 80.30.88 778030-06	1865	1560	
25.20.77 25.20.88	322			80.30.77 80.30.88 778040-06	2874	2354	2299	80.60.77 80.60.88 778060-06	4128	3356	3548
30.30.77 30.30.88	728	401		80.60.77 80.60.88 778080-06	5630	4553	4598	80.100.77 80.100.88 7780100-06	7177	5745	5847
40.20.77 40.20.88	586			80.120.77 80.120.88 7780120-06	8572	6601	7096	100.40.77 100.40.88 7710040-06	3585	3066	2920
40.30.77 40.30.88 774030-06	940	606		100.60.77 100.60.88 7710060-06	5179	4417	4530	100.80.77 100.80.88 7710080-06	7110	6005	5840
40.40.77 40.40.88	1460	906		100.100.77 100.100.88 77100100-06	9000	7564	7450	100.150.77	13450		
40.60.77 40.60.88	2112	1296									
60.20.77 60.20.88	870										
60.30.77 60.30.88	1387	1074									
60.40.77 60.40.88 776040-06	2137	1609	1642								
60.60.77 60.60.88 776060-06	3092	2311	2592								
60.80.77 60.80.88	4225	3137	3284								
60.100.77 60.100.88	5362	3954	4234								

DE - Deutsch	EL - ελληνικά	EN - English
Verdrahtungskanal 77 U23X	Κανάλια 77 U23X	Slotted trunking 77 U23X
KLASSIFIZIERUNG EN 50085-2-3:2010	ΚΑΤΑΤΑΞΗ EN 50085-2-3:2010	CLASSIFICATION EN 50085-2-3:2010
6.3 Mindestlager- und transporttemperatur -45°C	6.3 Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς -45°C	6.3 Minimum storage and transport temperature -45 °C
6.3 Anwendungshöchsttemperatur +60°C	6.3 Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής +60 °C	6.3 Maximum application temperature +60 °C
6.4 Widerstand gegen Flammenausbreitung Nicht flammenausbreitend	6.4 Odolnost vůči šíření plamene Εμποδίζει την εξάπλωση της φλόγας	6.4 Resistance to flame propagation Non-flame propagation.
6.101 Vorgesehene Montageposition 6.101.1 Ohne Drahtthalteklammer: Montage auf vertikaler und horizontaler Fläche möglich. Ausnahme: mit Deckel nach unten 6.101.2 Mit Drahtthalteklammer oder Rückhaltesteg: Montage auf jeglicher Fläche, auch mit Deckel nach unten, möglich.	6.101 6.101 Θέσεις εγκατάστασης 6.101.1 Χωρίς εξάρτημα συγκράτησης του καλωδίου: τοποθέτηση κατακόρυφα ή οριζόντια, αλλά όχι με το κάλυμμα στραμμένο προς τα κάτω. 6.101.2 Με εξάρτημα συγκράτησης ή εξάρτημα συγκράτησης του καλωδίου: τοποθέτηση σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμα και με το κάλυμμα στραμμένο προς τα κάτω.	6.101 Intended installation positions 6.101.1 Without cable retainer: mounted vertically or horizontally, except with the cover downwards. 6.101.2 With retainer or cable retainer: mounted on any surface, even with the cover downwards.
Verdrahtungskanal 88 U43X	Κανάλια 88 U43X	Slotted trunking 88 U43X
KLASSIFIZIERUNG EN 50085-2-3:2010	ΚΑΤΑΤΑΞΗ EN 50085-2-3:2010	CLASSIFICATION EN 50085-2-3:2010
6.3 Mindestlager- und transporttemperatur -45°C	6.3 Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς -45°C	6.3 Minimum storage and transport temperature -45 °C
6.3 Anwendungshöchsttemperatur +90°C	6.3 Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής +90°C	6.3 Maximum application temperature +90 °C
6.4 Widerstand gegen Flammenausbreitung Nicht flammenausbreitend	6.4 Αντοχή στην εξάπλωση της φλόγας Εμποδίζει την εξάπλωση της φλόγας	6.4 Resistance to flame propagation Non-flame propagation.
6.101 Vorgesehene Montageposition 6.101.1 Ohne Drahtthalteklammer: Montage auf vertikaler und horizontaler Fläche möglich. Ausnahme: mit Deckel nach unten. 6.101.2 Mit Drahtthalteklammer oder Rückhaltesteg: Montage auf jeglicher Fläche, auch mit Deckel nach unten, möglich.	6.101 Θέσεις εγκατάστασης 6.101.1 Χωρίς εξάρτημα συγκράτησης του καλωδίου: τοποθέτηση κατακόρυφα ή οριζόντια, αλλά όχι με το κάλυμμα στραμμένο προς τα κάτω. 6.101.2 Με εξάρτημα συγκράτησης ή εξάρτημα συγκράτησης του καλωδίου: τοποθέτηση σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμα και με το κάλυμμα στραμμένο προς τα κάτω.	6.101 Intended installation positions 6.101.1 Without cable retainer: mounted vertically or horizontally, except with the cover downwards. 6.101.2 With retainer or cable retainer: mounted on any surface, even with the cover downwards.
WEITERE INFORMATIONEN	ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	OTHER INFORMATIONS
Nutzbare Querschnittsfläche für Kabel in mm²	Ωφέλιμη επιφάνεια διατομής καλωδίων σε mm²	Usable cross sectional area for cables in mm²

18.20.77	234		
25.20.77 25.20.88	322		
30.30.77 30.30.88	728	401	
40.20.77 40.20.88	586		
40.30.77 40.30.88 774030-06	940	606	
40.40.77 40.40.88	1460	906	
40.60.77 40.60.88	2112	1296	
60.20.77 60.20.88	870		
60.30.77 60.30.88	1387	1074	
60.40.77 60.40.88 776040-06	2137	1609	1642
60.60.77 60.60.88 776060-06	3092	2311	2592
60.80.77 60.80.88	4225	3137	3284
60.100.77 60.100.88	5362	3954	4234



60.120.77 60.120.88	6380	4407	5184
80.30.77 80.30.88 778030-06	1865	1560	
80.40.77 80.40.88 778040-06	2874	2354	2299
80.60.77 80.60.88 778060-06	4128	3356	3548
80.80.77 80.80.88 778080-06	5630	4553	4598
80.100.77 80.100.88 7780100-06	7177	5745	5847
80.120.77 80.120.88 7780120-06	8572	6601	7096
100.40.77 100.40.88 7710040-06	3585	3066	2920
100.60.77 100.60.88 7710060-06	5179	4417	4530
100.80.77 100.80.88 7710080-06	7110	6005	5840
100.100.77 100.100.88 77100100-06	9000	7564	7450
100.150.77	13450		

ES - Español	ET - Eesti keel	FI - Suomi
Canales 77 U23X	Kaabligrupid 77 U23X	Johtokanavat 77 U23X
CLASIFICACIÓN EN 50085-2-3:2010	KLASSIFIKATSIOON EN 50085-2-3:2010	LUOKITUS EN 50085-2-3:2010
6.3 Temperatura mínima de almacenamiento y transporte -45°C	6.3 Minimaalne hoiustamis- ja transporditemperatuur -45°C	6.3 Minimilämpötila kuljetuksen ja säilytyksen -45°C
6.3 Temperatura máxima de aplicación +60°C	6.3 Maksimaalne kasutustemperatuur +60 °C	6.3 Maksikäyttölämpötila +60 °C
6.4 Resistencia a la propagación de la llama No propagador de la llama	6.4 Vastupidavus tule levikule Ei levita tuld	6.4 Liekin etenemisen sietokyky Ei edistä liekin etenemistä
6.101 Tipo de montaje previstos	6.101 Ettenähtud paigaldusasendid	6.101 Suunnitellut asennuspaikat
6.101.1 Sin retenedor de cables: montada sobre una superficie vertical u horizontal, excepto con la tapa hacia abajo.	6.101.1 Ilma kaablikinnituseta: paigaldatud vertikaalselt või horisontaalselt, v.a juhul, kui kate on suunatud allapoole.	6.101.1 Asennus ilman kaapelipidintä: asennus pysty- tai vaakasuuntaan, paitsi niin, että kansi on alaspäin.
6.101.2 Con retenedor o retenedor compactador de cables: montada sobre cualquier superficie, incluso con la tapa hacia abajo.	6.101.2 Kinniti või kaablikinnitiga: paigaldatud ükskõik millisele pinnale, isegi juhul, kui kate on suunatud allapoole.	6.101.2 Asennus pitimen tai kaapelipitimen avulla: asennus kaikille alustoille, myös niin, että kansi on alaspäin.
Canales 88 U43X	Kaabligrupid 88 U43X	Johtokanavat 88 U43X
CLASIFICACIÓN EN 50085-2-3:2010	KLASSIFIKATSIOON EN 50085-2-3:2010	LUOKITUS EN 50085-2-3:2010
6.3 Temperatura mínima de almacenamiento y transporte -45°C	6.3 Minimaalne hoiustamis- ja transporditemperatuur -45°C	6.3 Minimilämpötila kuljetuksen ja säilytyksen aikana -45 °C
6.3 Temperatura máxima de aplicación +90°C	6.3 Maksimaalne kasutustemperatuur +90°C	6.3 Maksikäyttölämpötila +90 °C
6.4 Resistencia a la propagación de la llama No propagador de la llama	6.4 Vastupidavus tule levikule Ei levita tuld	6.4 Liekin etenemisen sietokyky Ei edistä liekin etenemistä
6.101 Tipo de montaje previstos	6.101 Ettenähtud paigaldusasendid	6.101 Suunnitellut asennuspaikat
6.101.1 Sin retenedor de cables: montada sobre una superficie vertical u horizontal, excepto con la tapa hacia abajo.	6.101.1 Ilma kaablikinnituseta: paigaldatud vertikaalselt või horisontaalselt, v.a juhul, kui kate on suunatud allapoole.	6.101.1 Asennus ilman kaapelipidintä: asennus pysty- tai vaakasuuntaan, paitsi niin, että kansi on alaspäin.
6.101.2 Con retenedor o retenedor compactador de cables: montada sobre cualquier superficie, incluso con la tapa hacia abajo.	6.101.2 Kinniti või kaablikinnitiga: paigaldatud ükskõik millisele pinnale, isegi juhul, kui kate on suunatud allapoole.	6.101.2 Asennus pitimen tai kaapelipitimen avulla: asennus kaikille alustoille, myös niin, että kansi on alaspäin.
OTRAS INFORMACIONES	MUU TEAVE	MUUT TIEDOT
Sección útil para cables en mm ²	Kasulik ristlõike pindala kaablid mm ²	Toimii poikkipinta-ala kaapeleita mm ²
		
18.20.77	234	
25.20.77 25.20.88	322	
30.30.77 30.30.88	728	401
40.20.77 40.20.88	586	
40.30.77 40.30.88 774030-06	940	606
40.40.77 40.40.88	1460	906
40.60.77 40.60.88	2112	1296
60.20.77 60.20.88	870	
60.30.77 60.30.88	1387	1074
60.40.77 60.40.88 776040-06	2137	1609 1642
60.60.77 60.60.88 776060-06	3092	2311 2592
60.80.77 60.80.88	4225	3137 3284
60.100.77 60.100.88	5362	3954 4234
60.120.77 60.120.88	6380	4407 5184
80.30.77 80.30.88 778030-06	1865	1560
80.40.77 80.40.88 778040-06	2874	2354 2299
80.60.77 80.60.88 778060-06	4128	3356 3548
80.80.77 80.80.88 778080-06	5630	4553 4598
80.100.77 80.100.88 7780100-06	7177	5745 5847
80.120.77 80.120.88 7780120-06	8572	6601 7096
100.40.77 100.40.88 7710040-06	3585	3066 2920
100.60.77 100.60.88 7710060-06	5179	4417 4530
100.80.77 100.80.88 7710080-06	7110	6005 5840
100.100.77 100.100.88 77100100-06	9000	7564 7450
100.150.77	13450	




FR - Français	HR - Hrvatski	HU - Magyar
Goulottes 77 U23X	Kanali 77 U23X	77-os Kábelvédő lécek U23X
CLASSIFICATION EN 50085-2-3:2010	KLASIFIKACIJA EN 50085-2-3:2010	BESOROLÁS EN 50085-2-3:2010
6.3 Température minimale de transport et de stockage -45°C	6.3 Minimalna temperatura pri pohrani i transportu -45°C	6.3 Legalacsonyabb tárolási és szállítási hőmérséklet -45°C
6.3 Température maximale d'usage +60°C	6.3 Maksimalna temperatura pri primjeni +60 °C	6.3 Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet +60 °C
6.4 Résistance à la propagation de la flamme Non propagateur de la flamme	6.4 Otpornost na širenje plamena Ne širi plamen	6.4 Lángterjedéssel szembeni ellenállás Lángterjedésgátló
6.101 6.101 Positions d'installation prévues	6.101 Planirani položaji instalacija	6.101 Javasolt telepítési helyzetek
6.101.1 Sans agrafe: montée sur une surface verticale ou une surface horizontale excepté dans une position couverte vers la bas.	6.101.1 Bez držača kabela: montirano okomito ili vodoravno, osim s poklopcem okrenutim prema dolje.	6.101.1 Kábelrögzítő nélkül: függőleges vagy vízszintes felszerelés, a fedél nem nézhet lefelé.
6.101.2 Avec agrafe ou agrafe de compactage : montée dans toutes les positions y compris avec le couvercle vers le bas.	6.101.2 S držačem ili držačem kabela: montirano na bilo koju površinu, čak i s poklopcem okrenutim prema dolje.	6.101.2 Rögzítővel vagy kábelrögzítővel: bármilyen felületre felszerelhető, a fedél lefelé is nézhet.
Goulottes 88 U43X	Kanali 88 U43X	88-os Kábelvédő lécek U43X
CLASSIFICATION EN 50085-2-3:2010	KLASIFIKACIJA EN 50085-2-3:2010	BESOROLÁS EN 50085-2-3:2010
6.3 Température minimale de transport et de stockage -45°C	6.3 Minimalna temperatura pri pohrani i transportu -45°C	6.3 Legalacsonyabb tárolási és szállítási hőmérséklet -45 °C
6.3 Température maximale d'usage +90°C	6.3 Maksimalna temperatura pri primjeni +90°C	6.3 Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet +90 °C
6.4 Résistance à la propagation de la flamme Non propagateur de la flamme	6.4 Otpornost na širenje plamena Ne širi plamen	6.4 Lángterjedéssel szembeni ellenállás Lángterjedésgátló
6.101 Positions d'installation prévues	6.101Planirani položaji instalacija	6.101 Javasolt telepítési helyzetek
6.101.1 Sans agrafe : montée sur une surface verticale ou une surface horizontale excepté dans une position couverte vers la bas.	6.101.1 Bez držača kabela: montirano okomito ili vodoravno, osim s poklopcem okrenutim prema dolje.	6.101.1 Kábelrögzítő nélkül: függőleges vagy vízszintes felszerelés, a fedél nem nézhet lefelé.
6.101.2 Avec agrafe ou agrafe de compactage : montée dans toutes les positions y compris avec le couvercle vers le bas..	6.101.2 S držačem ili držačem kabela: montirano na bilo koju površinu, čak i s poklopcem okrenutim prema dolje.	6.101.2 Rögzítővel vagy kábelrögzítővel: bármilyen felületre felszerelhető, a fedél lefelé is nézhet.
PLUS D' INFORMATION	OSTALE INFORMACIJE	EGYÉB INFORMÁCIÓK
Section utile pour les câbles en mm²	Korisna površina poprečnog presjeka kabela u mm²	Használható keresztmetszeti területe a vezetéket mm²




18.20.77	234		
25.20.77 25.20.88	322		
30.30.77 30.30.88	728	401	
40.20.77 40.20.88	586		
40.30.77 40.30.88 774030-06	940	606	
40.40.77 40.40.88	1460	906	
40.60.77 40.60.88	2112	1296	
60.20.77 60.20.88	870		
60.30.77 60.30.88	1387	1074	
60.40.77 60.40.88 776040-06	2137	1609	1642
60.60.77 60.40.88 776060-06	3092	2311	2592
60.80.77 60.80.88	4225	3137	3284
60.100.77 60.100.88	5362	3954	4234

60.120.77 60.120.88	6380	4407	5184
80.30.77 80.30.88 778030-06	1865	1560	
80.40.77 80.40.88 778040-06	2874	2354	2299
80.60.77 80.60.88 778060-06	4128	3356	3548
80.80.77 80.80.88 778080-06	5630	4553	4598
80.100.77 80.100.88 7780100-06	7177	5745	5847
80.120.77 80.120.88 7780120-06	8572	6601	7096
100.40.77 100.40.88 7710040-06	3585	3066	2920
100.60.77 100.60.88 7710060-06	5179	4417	4530
100.80.77 100.80.88 7710080-06	7110	6005	5840
100.100.77 100.100.88 77100100-06	9000	7564	7450
100.150.77	13450		



IT - Italiano				LT - Lietuvių kalba				LV- Latviešu valoda			
Canali 77 U23X				Kanalai: 77 U23X				Kabeļu kanāli 77 U23X			
CLASSIFICAZIONE EN 50085-2-3:2010				KLASIFIKACIJA EN 50085-2-3:2010				KLASIFIKĀCIJA EN 50085-2-3:2010			
6.3 Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto				6.3 Minimali laikymo ir transportavimo temperatūra				6.3 Minimālā uzglabāšanas un transportēšanas temperatūra			
-45°C				-45°C				-45°C			
6.3 Temperatura massima di applicazione				6.3 Maksimali naudojimo temperatūra				6.3 Maksimālā lietošanas temperatūra			
+60°C				+60 °C				+60 °C			
6.4 Resistenza alla propagazione della fiamma				6.4 Atsparumas liepsnos perdavimui				6.4 Izturība pret liesmu izplatīšanos			
Non propagatore della fiamma.				Liepsnos neperduodantis įrenginys				Bezliesmu izplatītājs			
6.101 Tipi di montaggi previsti				6.101 Numatytos montavimo padėtys				6.101 Paredzamās uzstādīšanas pozīcijas			
6.101.1 Senza collare: montata su superficie verticale o orizzontale, eccetto con il coperchio verso il basso.				6.101.1 Be kabelio laikiklio: montuojama vertikaliai ar horizontaliai išskyrus dangtį, kuris nukreiptas žemyn.				6.101.1 Bez kabeļa aiztura: uzstādīts vertikāli vai horizontāli, izņemot pārsegu uz leju.			
6.101.2 Con collare o ponte compattatore di cavo: montata su qualsiasi superficie, anche con coperchio verso il basso.				6.101.2 Su laikikliu ar kabelio laikikliu: montuojama ant bet kokio paviršiaus, net jei dangtis nukreiptas žemyn.				6.101.2 Ar aizturi vai kabeļa aizturi: uzstādīts uz virsmas pat ar pārsegu lejup.			
Canali 88 U43X				Kanalai: 88 U43X				Kabeļu kanāli 88 U43X			
CLASSIFICAZIONE EN 50085-2-3:2010				KLASIFIKACIJA EN 50085-2-3:2010				KLASIFIKĀCIJA EN 50085-2-3:2010			
6.3 Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto				6.3 Minimali laikymo ir transportavimo temperatūra				6.3 Minimālā uzglabāšanas un transportēšanas temperatūra			
-45°C				-45°C				-45 °C			
6.3 Temperatura massima di applicazione				6.3 Maksimali naudojimo temperatūra				6.3 Maksimālā lietošanas temperatūra			
+90°C				+90°C				+90 °C			
6.4 Resistenza alla propagazione della fiamma				6.4 Atsparumas liepsnos perdavimui				6.4 Izturība pret liesmu izplatīšanos			
Non propagatore della fiamma.				Liepsnos neperduodantis įrenginys				Bezliesmu izplatītājs			
6.101 Tipi di montaggi previsti				6.101 Numatytos montavimo padėtys				6.101 Paredzamās uzstādīšanas pozīcijas			
6.101.1 Senza collare: montata su superficie verticale o orizzontale, eccetto con il coperchio verso il basso.				6.101.1 Be kabelio laikiklio: montuojama vertikaliai ar horizontaliai išskyrus dangtį, kuris nukreiptas žemyn.				6.101.1 Bez kabeļa aiztura: uzstādīts vertikāli vai horizontāli, izņemot pārsegu uz leju.			
6.101.2 Con collare o ponte compattatore di cavo: montata su qualsiasi superficie, anche con coperchio verso il basso.				6.101.2 Su laikikliu ar kabelio laikikliu: montuojama ant bet kokio paviršiaus, net jei dangtis nukreiptas žemyn.				6.101.2 Ar aizturi vai kabeļa aizturi: uzstādīts uz virsmas pat ar pārsegu lejup.			
ALTRI INFORMAZIONI				KITA INFORMACIJA				CITA INFORMĀCIJA			
Sezione trasversale utile per i cavi in mm²				Naudingas kabelių skerspjūvio plotas mm²				Naudinga skerspjūvio plotas mm² kabelių			
											
18.20.77	234			60.120.77	6380	4407	5184				
25.20.77	322			80.30.77	1865	1560					
30.30.77	728	401		80.30.88	2874	2354	2299				
40.20.77	586			778030-06	4128	3356	3548				
40.30.77	940	606		80.40.77	5630	4553	4598				
40.40.77	1460	906		80.40.88	7177	5745	5847				
40.60.77	2112	1296		778040-06	8572	6601	7096				
60.20.77	870			80.100.77	3585	3066	2920				
60.30.77	1387	1074		80.100.88	5179	4417	4530				
60.40.77	2137	1609	1642	7780100-06	7110	6005	5840				
60.60.77	3092	2311	2592	100.40.77	9000	7564	7450				
60.80.77	4225	3137	3284	100.60.77	13450						
60.100.77	5362	3954	4234	100.80.88							
				100.100.77							
				100.100.88							
				7710040-06							
				7710060-06							
				7710080-06							
				7710100-06							

NL - Nederlands Kabelgoten 77 U23X	PL- Polski Kanały 77 U23X	PT - Português Calhas 77 U23X
CLASSIFICATIE EN 50085-2-3:2010	KLASYFIKACJA EN 50085-2-3:2010	CLASSIFICAÇÃO EN 50085-2-3:2010
6.3 Minimale opslag- en transporttemperatuur -45°C	6.3 Minimalna temperatura przechowywania i transportu -45°C	6.3 Temperatura mínima de armazenagem e transporte -45°C
6.3 Maximale gebruikstemperatuur +60°C	6.3 Maksymalna temperatura użytkowania +60 °C	6.3 Temperatura máxima de utilização +60 °C
6.4 Weerstand tegen branduitbreiding Breidt brand niet uit	6.4 Odporność na rozprzestrzenianie płomieni Nierozprzestrzenianie płomieni	6.4 Resistência à propagação da chama Não propagador de chama
6.101 Geplande installatieposities 6.101.1 Zonder kabelhouder: verticaal of horizontaal, gemonteerd, behalve met het deksel naar beneden. 6.101.2 Met houder of kabelhouder: aangebracht op elk oppervlak, zelfs met het deksel naar beneden.	6.101 Możliwe pozycje montażowe 6.101.1 Bez uchwyty kablowego: montaż pionowy lub poziomy, z wyjątkiem montażu pokrywą w dół. 6.101.2 Z uchwytem lub uchwytem kablowym: montaż na dowolnej powierzchni, nawet z pokrywą w dół.	6.101 Posição de instalação prevista 6.101.1 Sem retentor de cabos: montada saliente numa superfície vertical ou horizontal, exceto numa posição de tampa para baixo. 6.101.2 Com retentor ou retentor compactador de cabos: montada saliente numa superfície vertical ou horizontal.
Kabelgoten 88 U43X	Kanały 88 U43X	Calhas 88 U43X
CLASSIFICATIE EN 50085-2-3:2010	KLASYFIKACJA EN 50085-2-3:2010	CLASSIFICAÇÃO EN 50085-2-3:2010
6.3 Minimale opslag- en transporttemperatuur -45°C	6.3 Minimalna temperatura przechowywania i transportu -45°C	6.3 Temperatura mínima de armazenagem e transporte -45 °C
6.3 Maximale gebruikstemperatuur +90°C	6.3 Maksymalna temperatura użytkowania +90°C	6.3 Temperatura máxima de utilização +90 °C
6.4 Weerstand tegen branduitbreiding Breidt brand niet uit	6.4 Odporność na rozprzestrzenianie płomieni Nierozprzestrzenianie płomieni	6.4 Resistência à propagação da chama Não propagador de chama
6.101 Geplande installatieposities 6.101.1 Zonder kabelhouder: verticaal of horizontaal, gemonteerd, behalve met het deksel naar beneden. 6.101.2 Met houder of kabelhouder: aangebracht op elk oppervlak, zelfs met het deksel naar beneden.	6.101 Możliwe pozycje montażowe 6.101.1 Bez uchwyty kablowego: montaż pionowy lub poziomy, z wyjątkiem montażu pokrywą w dół. 6.101.2 Z uchwytem lub uchwytem kablowym: montaż na dowolnej powierzchni, nawet z pokrywą w dół.	6.101 Posição de instalação prevista 6.101.1 Sem retentor de cabos: montada saliente numa superfície vertical ou horizontal, exceto numa posição de tampa para baixo. 6.101.2 Com retentor ou retentor compactador de cabos: montada saliente numa superfície vertical ou horizontal.
OVERIGE INFORMATIE	INNE INFORMACJE	MAIS INFORMAÇÕES
Bruikbare doorsnedeoppervlak voor kabels in in mm²	Użytkowa powierzchnia przekroju kabli w mm²	Secção útil para cabos em mm²

		
18.20.77	234	
25.20.77 25.20.88	322	
30.30.77 30.30.88	728	401
40.20.77 40.20.88	586	
40.30.77 40.30.88 774030-06	940	606
40.40.77 40.40.88	1460	906
40.60.77 40.60.88	2112	1296
60.20.77 60.20.88	870	
60.30.77 60.30.88	1387	1074
60.40.77 60.40.88 776040-06	2137	1609 1642
60.60.77 60.60.88 776060-06	3092	2311 2592
60.80.77 60.80.88	4225	3137 3284
60.100.77 60.100.88	5362	3954 4234

		
60.120.77 60.120.88	6380	4407 5184
80.30.77 80.30.88 778030-06	1865	1560
80.40.77 80.40.88 778040-06	2874	2354 2299
80.60.77 80.60.88 778060-06	4128	3356 3548
80.80.77 80.80.88 778080-06	5630	4553 4598
80.100.77 80.100.88 7780100-06	7177	5745 5847
80.120.77 80.120.88 7780120-06	8572	6601 7096
100.40.77 100.40.88 7710040-06	3585	3066 2920
100.60.77 100.60.88 7710060-06	5179	4417 4530
100.80.77 100.80.88 7710080-06	7110	6005 5840
100.100.77 100.100.88 77100100-06	9000	7564 7450
100.150.77	13450	

RO - Română	SK - Slovenčina	SL - Slovenščina
Canale 77 U23X	Kanály na káble 77 U23X	Kanali 77 U23X
CLASIFICAREA EN 50085-2-3:2010	KLASIFIKÁCIA EN 50085-2-3:2010	KLASIFIKACIJA EN 50085-2-3:2010
6.3 Temperatura minimă de depozitare și transport -45°C	6.3.6 Minimálna teplota pri skladovaní a preprave -45°C	6.3 Najnižja temperatura skladiščenja in prevoza -45°C
6.3 Temperatura maximă de utilizare +60°C	6.3 Maximálna teplota pri používaní +60 °C	6.3 Najvišja temperatura uporabe +60 °C
6.4 Rezistența la propagarea flăcării Nu propagă flacăra	6.4 Odolnosť voči šíreniu ohňa Neprispleva k šíreniu ohňa	6.4 Odpornost proti širjenju ognja Brez širjenja ognja
6.101 Poziții de montaj destinate 6.101.1 Fără fixare cablu: montat vertical sau orizontal, cu excepția cazului când capacul este orientat în jos. 6.101.2 Cu fixare cablu: montat pe orice suprafață, chiar și cu capacul în jos.	6.101 Určené pozície na inštaláciu 6.101.1 Bez úchytky na káble: upevnené vertikálne alebo horizontálne, nie však s krytom smerom nadol. 6.101.2 S úchytkou alebo úchytkou na káble: upevnené na ľubovoľnom povrchu, aj s krytom smerom nadol.	6.101 Predvideni položaji namestitve 6.101.1 Brez kabelske spojke: vgrajeno navpično ali vodoravno, razen če je pokrov obrnjen navzdol. 6.101.2 S spojko ali kabelsko spojko: vgrajeno na katerokoli površino, tudi če je pokrov obrnjen navzdol.
Canale 88 U43X	Kanály na káble 88 U43X	Kanali 88 U43X
CLASIFICAREA EN 50085-2-3:2010	KLASIFIKÁCIA EN 50085-2-3:2010	KLASIFIKACIJA EN 50085-2-3:2010
6.3 Temperatura minimă de depozitare și transport -45°C	6.3 Minimálna teplota pri skladovaní a preprave -45°C	6.3 Najnižja temperatura skladiščenja in prevoza -45 °C
6.3 Temperatura maximă de utilizare +90°C	6.3 Maximálna teplota pri používaní +90°C	6.3 Najvišja temperatura uporabe +90 °C
6.4 Rezistența la propagarea flăcării Nu propagă flacăra	6.4 Odolnosť voči šíreniu ohňa Neprispleva k šíreniu ohňa	6.4 Odpornost proti širjenju ognja Brez širjenja ognja
6.101 Poziții de montaj destinate 6.101.1 Fără fixare cablu: montat vertical sau orizontal, cu excepția cazului când capacul este orientat în jos. 6.101.2 Cu fixare cablu: montat pe orice suprafață, chiar și cu capacul în jos.	6.101 Určené pozície na inštaláciu 6.101.1 Bez úchytky na káble: upevnené vertikálne alebo horizontálne, nie však s krytom smerom nadol. 6.101.2 S úchytkou alebo úchytkou na káble: upevnené na ľubovoľnom povrchu, aj s krytom smerom nadol.	6.101 6.101 Predvideni položaji namestitves 6.101.1 Brez kabelske spojke: vgrajeno navpično ali vodoravno, razen če je pokrov obrnjen navzdol. 6.101.2 S spojko ali kabelsko spojko: vgrajeno na katerokoli površino, tudi če je pokrov obrnjen navzdol.
ALTE INFORMAȚII	ĎALŠIE INFORMÁCIE	DRUGE INFORMACIJE
Secțiune utilă pentru cabluri în mm²	Úžitková plocha priečneho prierezu pre káble v mm²	Uporabna površina preseka za kable v mm²



18.20.77	234		
25.20.77 25.20.88	322		
30.30.77 30.30.88	728	401	
40.20.77 40.20.88	586		
40.30.77 40.30.88 774030-06	940	606	
40.40.77 40.40.88	1460	906	
40.60.77 40.60.88	2112	1296	
60.20.77 60.20.88	870		
60.30.77 60.30.88	1387	1074	
60.40.77 60.40.88 776040-06	2137	1609	1642
60.60.77 60.60.88 776060-06	3092	2311	2592
60.80.77 60.80.88	4225	3137	3284
60.100.77 60.100.88	5362	3954	4234

60.120.77 60.120.88	6380	4407	5184
80.30.77 80.30.88 778030-06	1865	1560	
80.40.77 80.40.88 778040-06	2874	2354	2299
80.60.77 80.60.88 778060-06	4128	3356	3548
80.80.77 80.80.88 778080-06	5630	4553	4598
80.100.77 80.100.88 7780100-06	7177	5745	5847
80.120.77 80.120.88 7780120-06	8572	6601	7096
100.40.77 100.40.88 7710040-06	3585	3066	2920
100.60.77 100.60.88 7710060-06	5179	4417	4530
100.80.77 100.80.88 7710080-06	7110	6005	5840
100.100.77 100.100.88 77100100-06	9000	7564	7450
100.150.77	13450		

SV - Svenska**Matarkanaler 77 U23X****KLASSIFICERING EN 50085-2-3:2010****6.3 Lägsta temperatur vid lagring och transport**

-45°C

6.3 Högsta temperatur vid användning

+60°C

6.4 Motstånd mot flamspridning

Icke-flamspridande material

6.101 Avsedda placeringar

6.101.1 Utan kabelhållare: monteras vertikalt eller horisontellt, utom med locket nedåt.

6.101.2 Med hållare eller kabelhållare: monteras på alla ytor, även med locket nedåt.

Matarkanaler 88 U43X**KLASSIFICERING EN 50085-2-3:2010****6.3 Lägsta temperatur vid lagring och transport**

-45°C

6.3 Högsta temperatur vid användning

+90°C


6.4 Motstånd mot flamspridning

Icke-flamspridande material


6.101 Avsedda placeringar

6.101.1 Utan kabelhållare: monteras vertikalt eller horisontellt, utom med locket nedåt.

6.101.2 Med hållare eller kabelhållare: monteras på alla ytor, även med locket nedåt.

ÖVRIGA UPPLYSNINGARAnvändbar tvärsnittsarea för kablar i mm²

18.20.77	234		
25.20.77 25.20.88	322		
30.30.77 30.30.88	728	401	
40.20.77 40.20.88	586		
40.30.77 40.30.88 774030-06	940	606	
40.40.77 40.40.88	1460	906	
40.60.77 40.60.88	2112	1296	
60.20.77 60.20.88	870		
60.30.77 60.30.88	1387	1074	
60.40.77 60.40.88 776040-06	2137	1609	1642
60.60.77 60.60.88 776060-06	3092	2311	2592
60.80.77 60.80.88	4225	3137	3284
60.100.77 60.100.88	5362	3954	4234



60.120.77 60.120.88	6380	4407	5184
80.30.77 80.30.88 778030-06	1865	1560	
80.40.77 80.40.88 778040-06	2874	2354	2299
80.60.77 80.60.88 778060-06	4128	3356	3548
80.80.77 80.80.88 778080-06	5630	4553	4598
80.100.77 80.100.88 7780100-06	7177	5745	5847
80.120.77 80.120.88 7780120-06	8572	6601	7096
100.40.77 100.40.88 7710040-06	3585	3066	2920
100.60.77 100.60.88 7710060-06	5179	4417	4530
100.80.77 100.80.88 7710080-06	7110	6005	5840
100.100.77 100.100.88 77100100-06	9000	7564	7450
100.150.77	13450		

www.unex.net

© Unex aparellaje eléctrico, S.L

IMD 7705.5