



Specialisti in fascette

Fascette 22 HD

materia prima

U71X

colore

Nero



www.unex.net



DISPONIBILITÀ
IMMEDIATA

22

U71X
Nero

Fascette HD

Fascette 22HD in U71X

Per ambienti chimici

- Fascette per ambienti chimici, buon comportamento agli acidi.
- Per installazioni all'esterno e all'interno, buona resistenza ai raggi UV.
- Classificazione s/EN 62275:
 - Tipo I: Larghezza 2,5 mm e 3,6 mm
 - Tipo II: Larghezza 4,8 mm e 7,6 mm

Intemperie




EN 62275

Corrosione




EN 62275

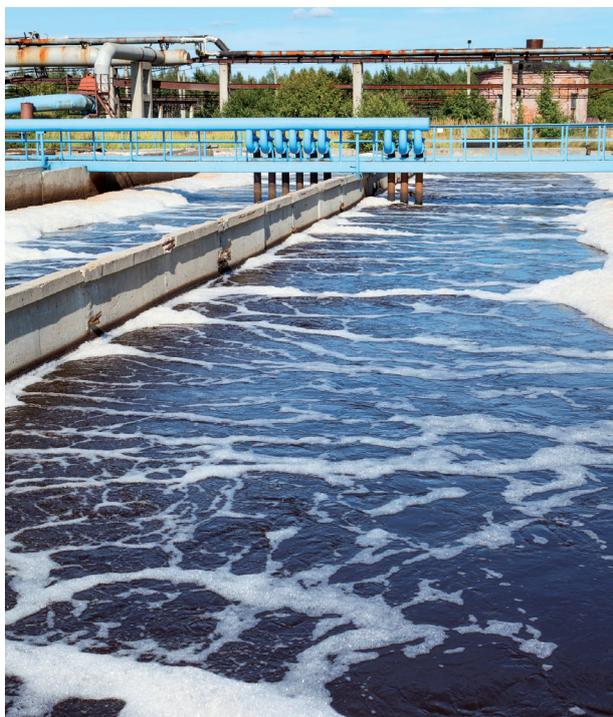

Caratteristiche delle fascette 22HD in **U71X**

Resistenza alla trazione delle fascette

Resistenza fascette	2221HD	2233HD	2244HD	2247HD	2272HD	2273HD
Resistenza	80N (8,16 kg)	130N (13,6 kg)	220N (22,6 kg)	220N (22,6 kg)	530N (54,4 kg)	530N (54,4kg)



Prodotto con valore aggiunto



Facilità di montaggio e di inserimento

Le fascette Unex, di facile e comodo inserimento, si chiudono a mano velocemente e senza sforzo. Il disegno della punta non danneggia le mani dell'installatore.



Dentatura interna

Dentatura interna progettata per assicurare l'adattamento della fascetta alla circonferenza del tubo/cavo e per non danneggiare il cablaggio.



Marchi di qualità

La qualità delle fascette Unex sono accreditate per l'ottenimento di i marchi di qualità più esigenti.




Per approfondimenti tecnici su ciascun articolo, visita il nostro sito:
www.unex.net

22 **U71X**
Nero

Fascette HD

Fascette 22HD

<p>Larghezza 2,5 mm</p> 		<p>Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)</p> <p>2,5x101</p>	
<p>U71X Nero</p> <p>Fascette HD Stabilizzata alle intemperie.</p>		<p>2221HD</p>	
<p>Larghezza 3,6 mm</p> 		<p>Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)</p> <p>3,6x142</p>	
<p>U71X Nero</p> <p>Fascette HD Stabilizzata alle intemperie.</p>		<p>2233HD</p>	
<p>Larghezza 4,8 mm</p> 		<p>Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)</p> <p>4,8x188 4,8x287</p>	
<p>U71X Nero</p> <p>Fascette HD Stabilizzata alle intemperie.</p>		<p>2244HD</p>	<p>2247HD</p>
<p>Larghezza 7,6 mm</p> 		<p>Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)</p> <p>7,6x299 7,6x376</p>	
<p>U71X Nero</p> <p>Fascette HD Stabilizzata alle intemperie.</p>		<p>2272HD</p>	<p>2273HD</p>

Nota: Il comportamento dei materiali in presenza di un agente chimico dipende dalla sua concentrazione e dalla sua temperatura; di conseguenza, gli ambienti particolari di alcuni impianti dovranno essere studiati indipendentemente dalle informazioni sotto riportate.

Disponibilità e consegna immediata attraverso la **nostra rete di distribuzione.**



Rappresentata in Italia da:

Unex sistemi ed elementi, srl.
Via Valbrona 4
20125 Milano

Telefono: +39 02 4953 9893
e-mail: commerciale@unex.net
www.unex.net

Assistenza tecnica personalizzata

assistenza.technica@unex.net

Unex apparellaje eléctrico, S.L., come politica, brevetta i suoi prodotti. Disegno e fabbricazione propri. Unex apparellaje eléctrico, S.L. non produce per altre imprese.

Unex è un marchio registrato di Unex apparellaje eléctrico, S.L.

© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2019. Unex aparellaje eléctrico, S.L. Rafael Campalans, 15-21, 08903 L'Hospitalet de Llobregat (España) Tel: +34 93 333 87 00 / e-mail: unex@unex.net
R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011

Unex aparellaje eléctrico, S.L. si riserva il diritto di modificare qualsiasi caratteristica dei prodotti che fabbrica. Il responsabile della selezione del prodotto dovrà individuare i prodotti idonei per ogni applicazione ed adeguati alle normative e leggi vigenti in ogni stato. Unex aparellaje eléctrico S.L. non risponde dei danni causati dall'uso improprio dei prodotti o da circostanze imprevedute.