

---

# Elementi di fissaggio

---

25

26

Fissaggio di cavi e tubi in impianti


Cablaggi in armadi elettrici  
e macchinari

---

Compatibili con Fascette 22.  
Materiale isolante senza alogeni.

---

Informazioni sulla gamma



---

Materia prima

**U60X**

**U62X**

**U63X**

**U64X**

---

Valore aggiunto



## Caratteristiche tecniche

### INTEMPERIE



**U63X** - Nero

### INTERNO



**U63X** - Nero  
**U64X** - Grigio

### TEMPERATURA



Temperatura minima di  
montaggio: -15°C.  
Temperatura min/max di uso  
e applicazione:  
-40°C a +60°C.

### MARCATURA CE



Conforme a la norma  
EN 62275:2019.

### Dichiarazioni di conformità



### Marchi di qualità



### Informazioni dettagliate sulla scheda tecnica



## Caratteristiche tecniche

### INTERNO



Uso interno.

### TEMPERATURA



Temperatura minima di  
montaggio: -30°C e +15°C.  
Temperatura min/max di uso  
e applicazione:  
-40°C a +60°C.  
-40°C a +85°C.  
a seconda del articolo. Vedi  
informazioni dettagliate.

### MARCATURA CE



Conforme alla norma  
EN 62275:2019: Elementi  
di fissaggio detectabili.

### Dichiarazioni di conformità




### Marchi di qualità



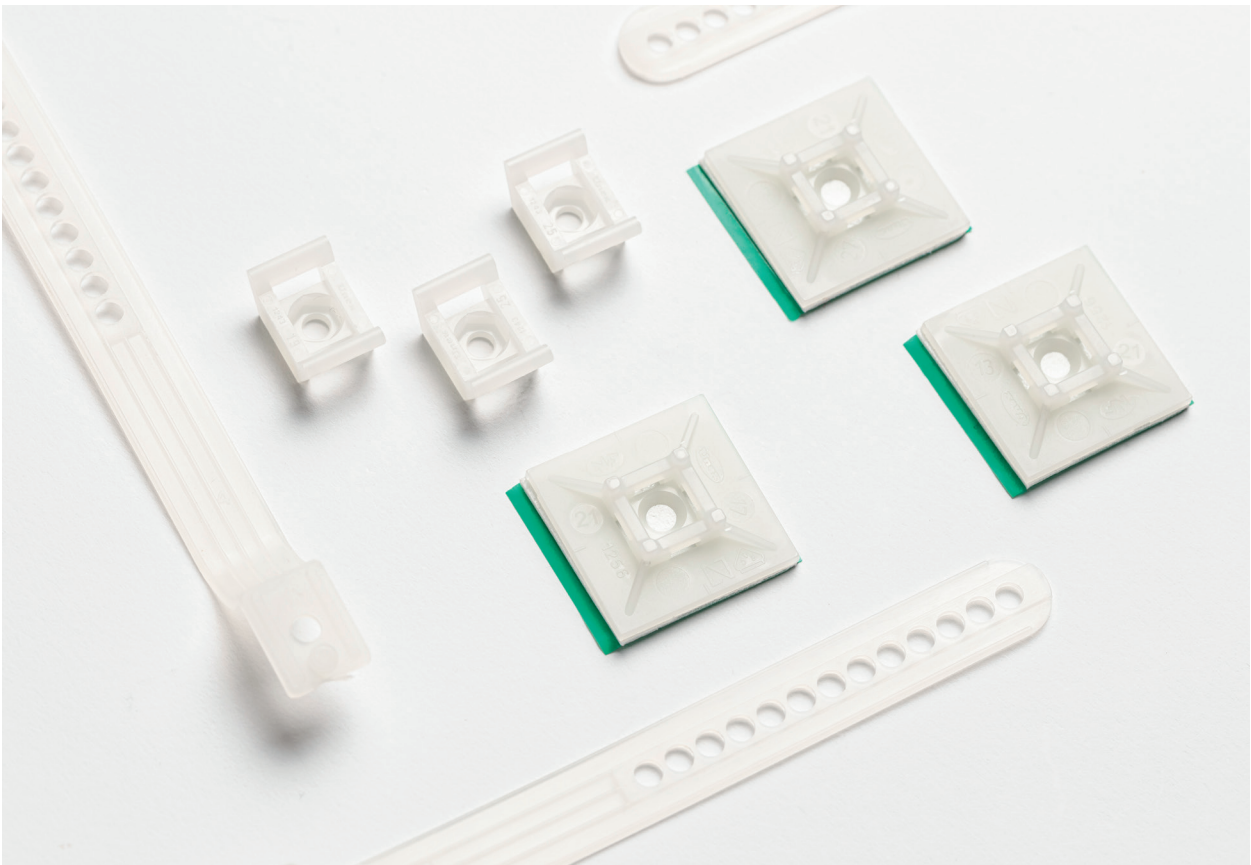
Solo per la gamma 26  
in color naturale.

### Informazioni dettagliate sulla scheda tecnica







Elementi di fissaggio 25





Elementi di fissaggio 26

## Tassello a pressione

		Diametro (mm)	6	8
	<b>Tassello a pressione</b> Per impianti esterni.		<b>1253 (2)</b> 1000 u. <b>8,73 €/100 u.</b>	<b>1251 (1)</b> 1000 u. <b>10,69 €/100 u.</b>
	<b>Tassello a pressione</b> Per impianti interni.		<b>1253-3 (2)</b> 1000 u. <b>9 €/100 u.</b>	<b>1251-3 (1)</b> 1000 u. <b>10,69 €/100 u.</b>
	<b>Base per vite di fissaggio</b> Per impianti esterni.		<b>1252 (3)</b> 1000 u. <b>13,79 €/100 u.</b>	

## Base per vite di fissaggio

	<b>Base per vite di fissaggio</b> Per impianti esterni.	<b>25501</b> 1000 u. <b>17,70 €/100 u.</b>
	<b>Base per vite di fissaggio</b> Per impianti interni.	<b>25501-3</b> 1000 u. <b>18,76 €/100 u.</b>

### Note

(1) Pareti morbide: M7. Pareti dure: M8.

(2) Pareti morbide: M5. Pareti dure: M6.



(3) Per avvitare su vite M6 o W ¼. Per avvitare con tirafondi a testa svasata Ø 4,5mm.



## Elementi di fissaggio

	<b>Base avvitabile</b> Ø M4		<b>1243</b>
			1000 u. <b>12,92 €/100 u.</b>
	<b>Base adesiva</b>	A=19 mm B=5 mm	<b>1254 (1)</b>
		A=30 mm B=3 mm	<b>1256 (2)</b>
			1000 u. <b>16,26 €/100 u.</b>
			1000 u. <b>27,76 €/100 u.</b>
	<b>Supporto angolare</b> Ø M4 o M5		<b>1257</b>
			1000 u. <b>13,24 €/100 u.</b>
	<b>Collare con base fissaggio</b>	Ø 4 a 17 mm	<b>1201</b>
		Ø 15 a 33 mm	<b>1202</b>
			1000 u. <b>13,93 €/100 u.</b>
			1000 u. <b>20,59 €/100 u.</b>

## Elementi di fissaggio rilevabili

	<b>Supporto angolare DT</b> Ø M4 o M5		<b>1257DT</b>
			500 u. <b>17,51 €/100 u.</b>
	<b>Base avvitabile DT</b> Ø M4		<b>1243DT</b>
			500 u. <b>14,21 €/100 u.</b>

### Note

- (1) L'articolo 1254 dispone di un foro per fissarlo eventualmente con una vite M3.  
 (2) L'articolo 1256 dispone di un foro per fissarlo eventualmente con una vite M4.