




Canali soprapavimento senza alogeni

74

Sistema di alimentazione di posti
di lavoro

Informazioni sulla gamma



**Componente termoplastica:
100% riciclata**

U48X 

Grande capienza.


Base adesiva.

Protetti da pellicola.

Isolante elettrico: non necessita di messa a terra
né di connessione equipotenziale.

Caratteristiche tecniche

ELETTRICA




Non richiede la messa a terra.

TEMPERATURA




-5°C / +60°C

URTI



IK08

GRADO DI PROTEZIONE




IP3X con montaggio superficiale su pavimento

FUOCO



Non propaga la fiamma.

LUNGHEZZA




2 m

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ



Informazioni dettagliate
nella scheda tecnica

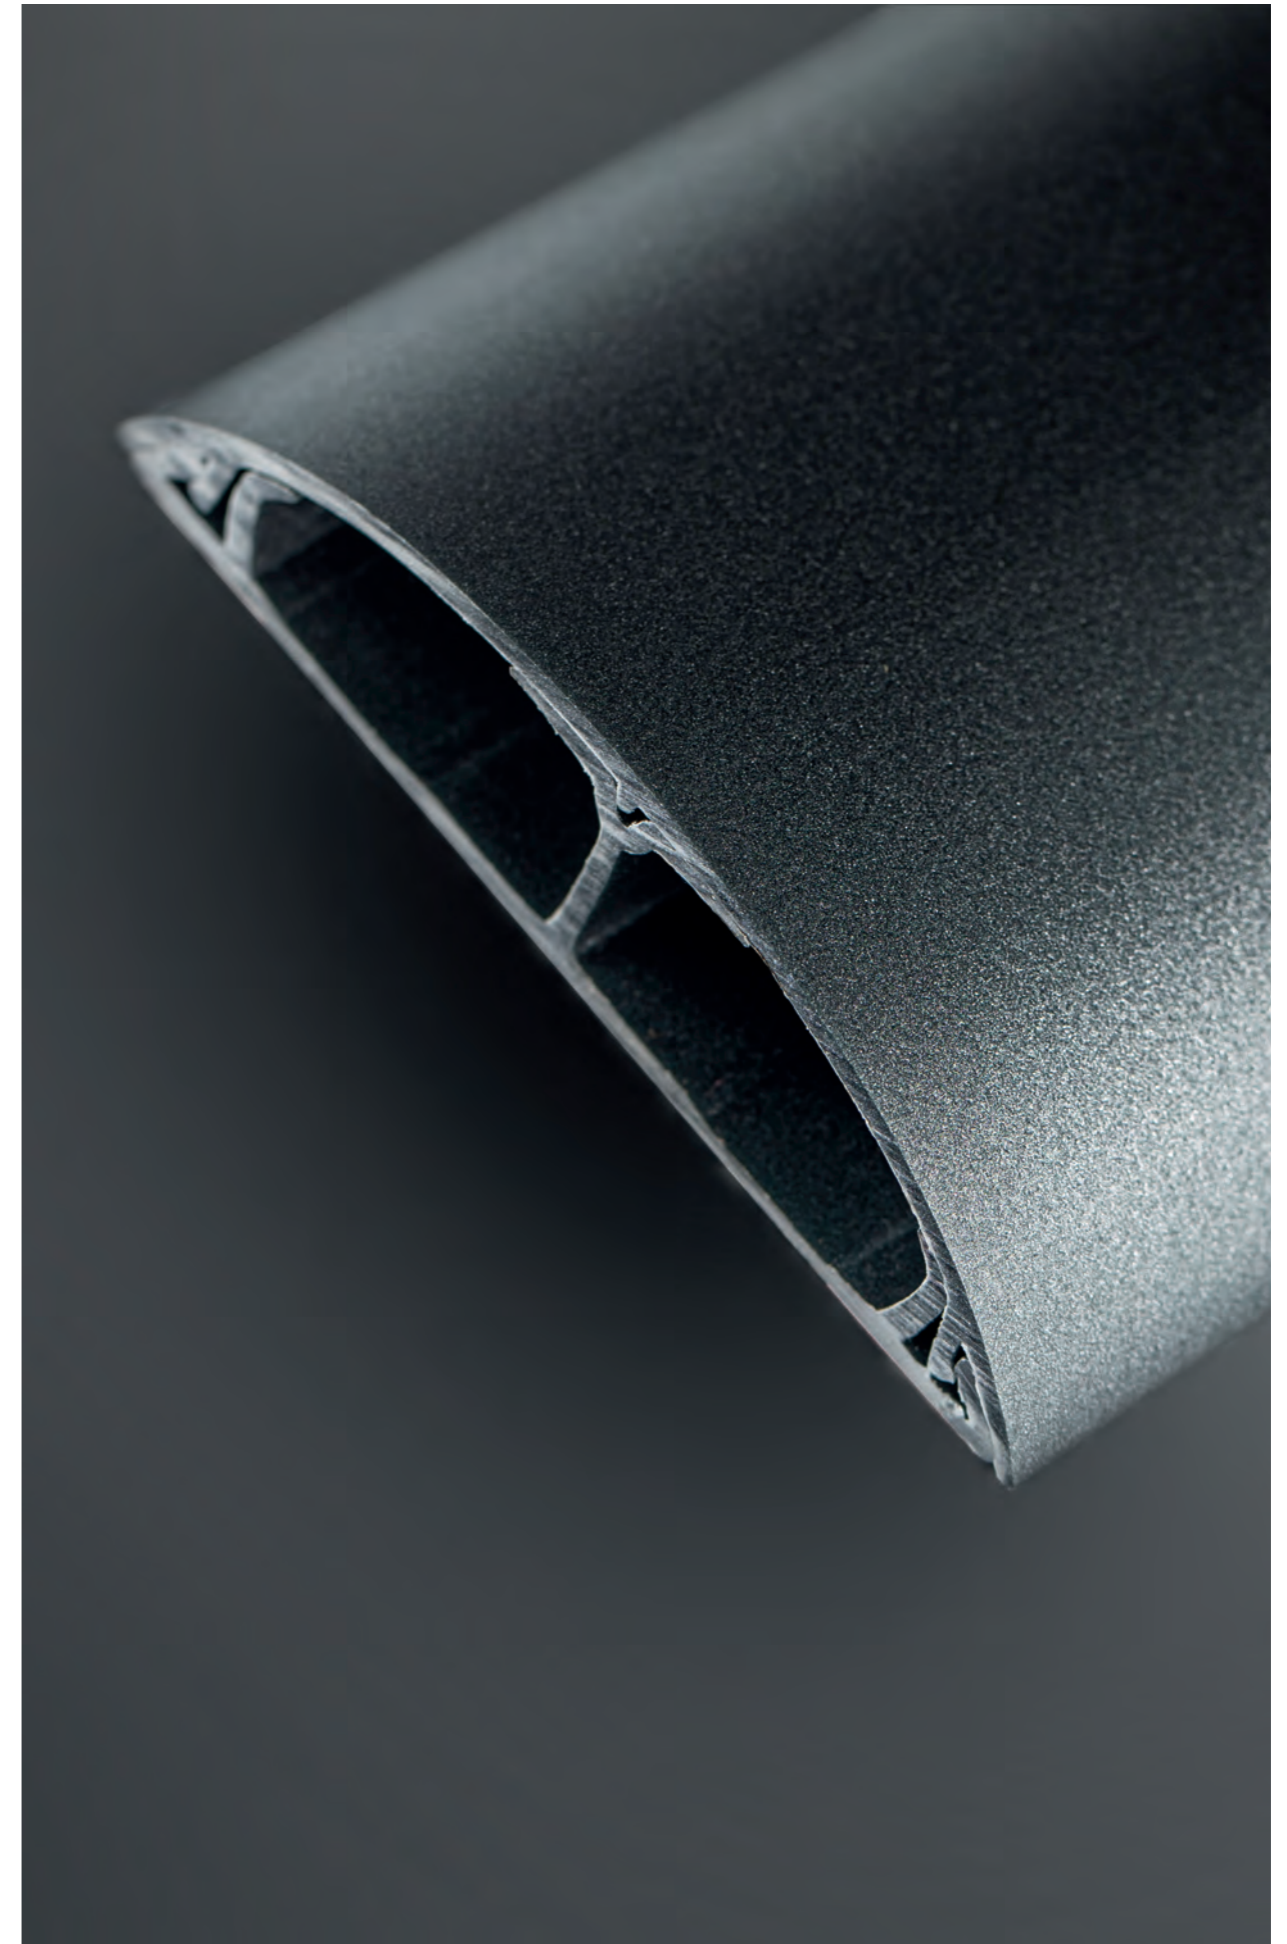



Spazi di lavoro: negozio



Spazi di lavoro: uffici

Canale soprapavimento

		Dimensioni (mm)	12x50	18x75
 Antracite  Antracite	Quote (mm)			
	Numero massimo di compartimenti		2	2
	Canale soprapavimento 2 m		74010-45	74030-45
			12 m 8,97 €/m	12 m 15,34 €/m

