



Sistema de  
conducción y  
adaptación de  
mecanismos

# Ductos

# 73

materia prima

**U23X**

color

Blanco



Para la distribución de cables, con posibilidad de adaptación de mecanismos

- **Apta para uso en intemperie.**
- La longitud del ducto, 3 metros, facilita el montaje y la rapidez de la obra.
- **Se puede pintar** para una mejor integración en el ambiente.
- **Material aislante.**

Materia prima

**U23X**

Ductos

**U24X**

Elementos de acabado

Conforme



Características técnicas

**Eléctrica**

**EN 50085-2-1**

- Con aislamiento eléctrico.
- No requiere puesta a tierra.

**Impacto**

**EN 50085-2-1**

- Resistencia al impacto durante la instalación y aplicación: **IK08.**

**Temperatura**

**EN 50085-2-1**

- Temperatura mínima de instalación y aplicación: **-25°C.**
- Temperatura máxima de aplicación: **+60°C.**

**Grado de protección**

**EN 50085-2-1**

- Grado de protección proporcionado por la envolvente montada sobre pared: **IP4X.**

**Corrosión**

**ISO/TR 10358; DIN 8061**

- Resistencia frente a la corrosión y agentes químicos.

**Intemperie**

- Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie.

**Fuego**

**EN 50085-2-1**

- Ensayo hilo incandescente a **960°C.**
- No propagador de la llama.

**UL94**

- Grado inflamabilidad: **V0.**
- No transmite fuego por goteo.



Longitud

**3 m**

Color

**Blanco**

**RAL 9010**

### Marcas de calidad



EN 50085-2-1:2006 +  
A1:2011



EN 50085-2-1:2006 +  
A1:2011



ГОСТ P  
50827:2009

### Homologaciones



Bureau Veritas



ФЗ от 22.07.08 N 123-ФЗ  
ГОСТ P 53313-2009




Iberdrola NI 52.40.02

### Declaración de conformidad






Infraestructura: parking

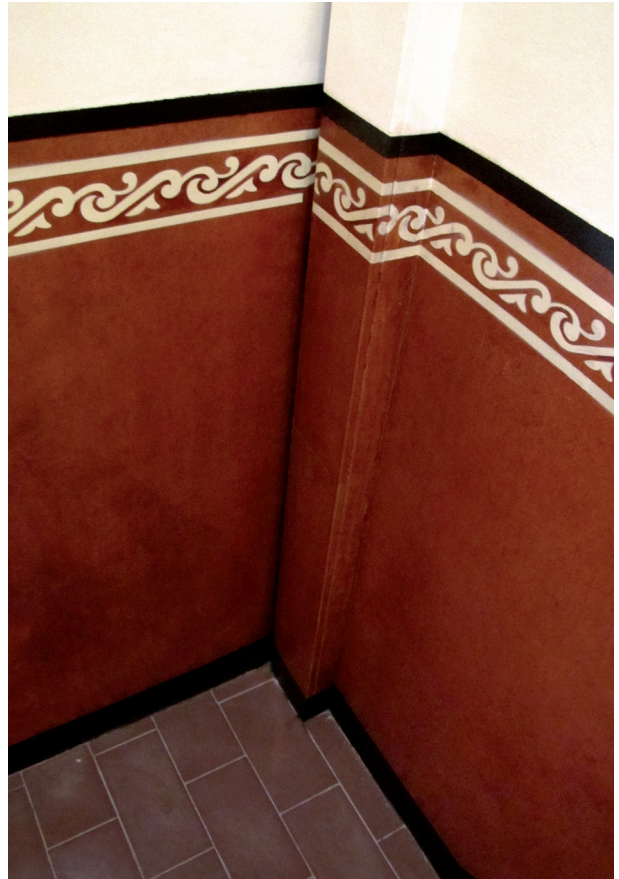

Rehabilitación de viviendas



Tratamiento de aguas

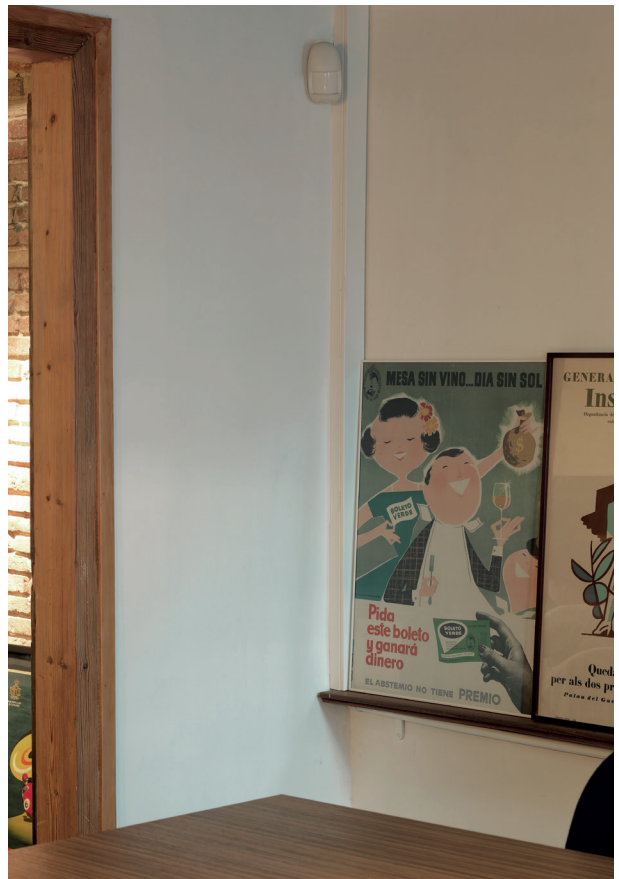

Espacios de trabajo: oficina





Vivienda: distribución por fachada




Parking



Industria alimentaria

# Facilidad de instalación

Del ducto y los elementos de acabado

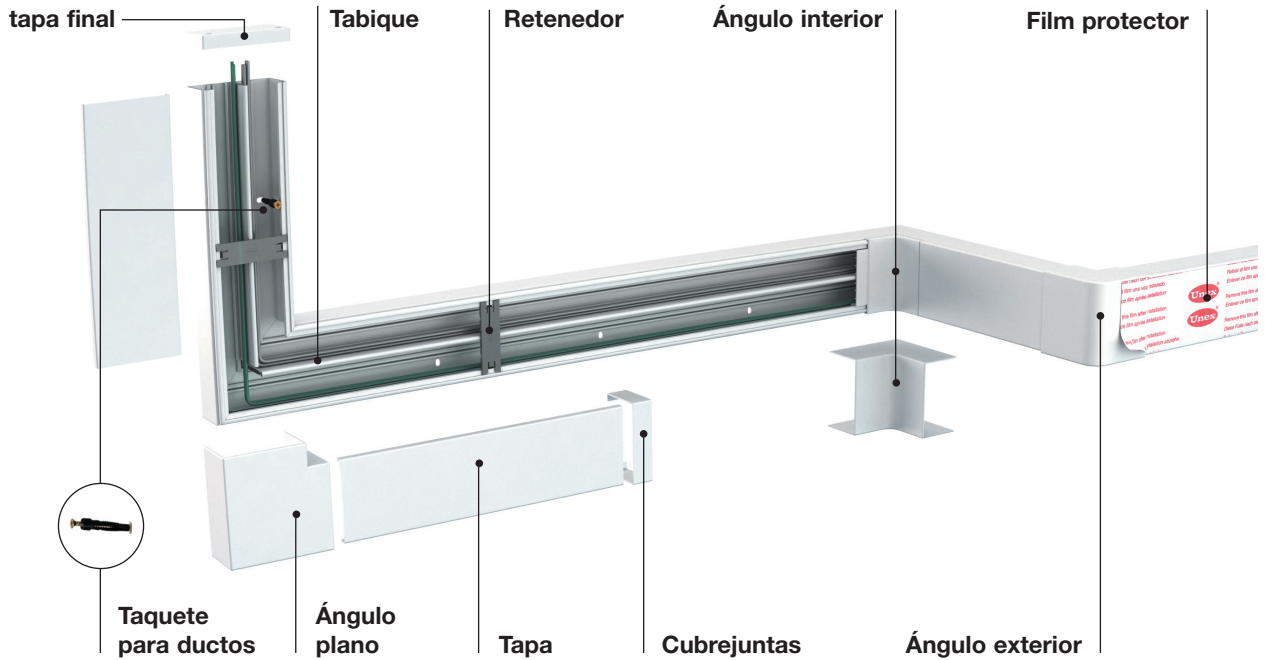

## Elementos de acabado en doble pieza




**Las piezas interiores** permiten la medición evidente de la tapa y retienen los cables.

**Las piezas exteriores** cubren las imprecisiones de los cortes de la tapa y de la base. No es necesario deslizar la tapa para su montaje.

Protección de los cables de telecomunicaciones


### Cantoneras



Permiten mantener un radio de curvatura adecuado.

Excelente retención de la tapa: apertura con desarmador

### Retenedor



Retiene los cables. Asegura la fijación de la tapa en los casos más exigentes: resistencia a impactos y montajes a intemperie.