



El especialista en Cinchos

Cinchos 22 HD

materia prima

U71X

color

Negro





www.unex.com.mx




Cinchos 22HD en **U71X**

Para ambientes químicos

- Cinchos para instalaciones en ambientes químicos, buen comportamiento a los ácidos.
- Para instalaciones interiores y exteriores, con una buena resistencia frente a los UV.
- Clasificación s/IEC 62275:
 - Tipo I: Anchos 2,5 mm y 3,6 mm
 - Tipo II: Anchos 4,8 mm y 7,6 mm




*Los valores indicados según IEC 62275 se han testado bajo su standard equivalente EN 62275.

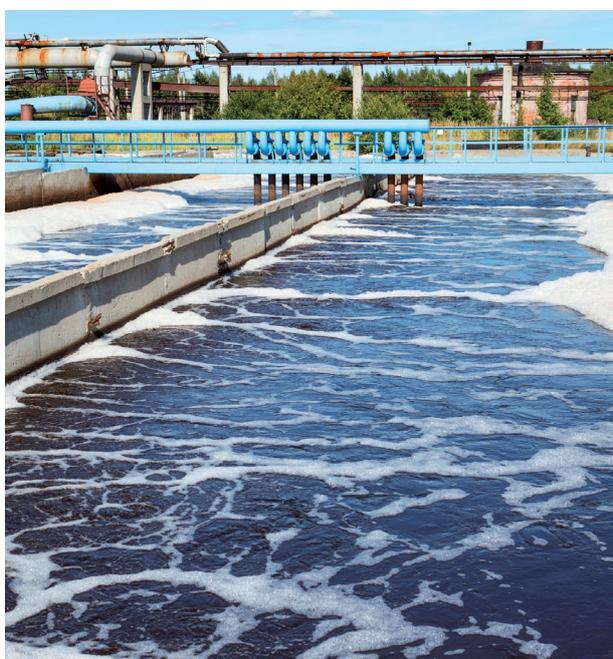

Características de los Cinchos 22HD en **U71X**

Resistencia mínima a la tracción en bucle

Referencia Cincho	2221HD	2233HD	2244HD	2247HD	2272HD	2273HD
Resistencia N (Kg)	80N (8,16 kg)	130N (13,6 kg)	220N (22,6 kg)	220N (22,6 kg)	530N (54,4 kg)	530N (54,4kg)



*Los valores indicados según IEC 62275 se han testeado bajo su standard equivalente EN 62275.

Producto con valor agregado



Facilidad de montaje y enhebrado

Los Cinchos Unex, de enhebrado fácil y suave, se cierran con la mano rápidamente y sin esfuerzo.

Diseño de punta que no daña las manos del instalador.



Dentado interior

Dentado interior diseñado para asegurar la adaptación del cincho sin dañar el cableado.



Marcas de calidad

La calidad de los Cinchos Unex está acreditada por la obtención de las marcas de calidad más exigentes.





Ver marca de calidad por referencia en la web www.unex.net

22 **U71X**
Negro

Cinchos HD

Cinchos 22HD en **U71X**

<p>Ancho 2,5 mm</p> 	<p>Cinchos HD Estabilizado a la intemperie.</p>	<p>Dimensiones de los cinchos (mm) 2,5x101</p> <p>2221HD</p>	
<p>Ancho 3,6 mm</p> 	<p>Cinchos HD Estabilizado a la intemperie.</p>	<p>Dimensiones de los cinchos (mm) 3,6x142</p> <p>2233HD</p>	
<p>Ancho 4,8 mm</p> 	<p>Cinchos HD Estabilizado a la intemperie.</p>	<p>Dimensiones de los cinchos (mm) 4,8x188</p> <p>2244HD</p>	<p>4,8x287</p> <p>2247HD</p>
<p>Ancho 7,6 mm</p> 	<p>Cinchos HD Estabilizado a la intemperie.</p>	<p>Dimensiones de los cinchos (mm) 7,6x299</p> <p>2272HD</p>	<p>7,6x376</p> <p>2273HD</p>

Nota: Debido a la existencia de factores que influyen en el comportamiento de los cinchos frente a un agente químico (concentración, temperatura, luz ultravioleta, tipo de montaje, etc.), los ambientes particulares de algunas instalaciones deberán estudiarse en concreto con un test específico.



Representado en México por:

Unex Solutions México
S. de R.L. de C.V.
Avda. Santa Fe 170
Piso 6, Unidad 6-1-01
Col. Lomas de Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
001219 Ciudad de México
e-mail: ventas@unex.com.mx

Asistencia técnica personalizada

asistencia.technica@unex.com.mx

Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**, no fabrica para otras marcas. **Unex** es una marca registrada de **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** © Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2021

Unex aparellaje eléctrico, S.L. Rafael Campalans, 15-21, 08903 L'Hospitalet de Llobregat (España) Tel: +34 93 333 87 00 / e-mail: unex@unex.net
R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011

Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica.

Le corresponde al responsable de selección de productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad causada por una utilización inadecuada del producto o por circunstancias imprevistas en el uso del mismo.