



System mocujący

Elementy mocujące

26

surowiec

U60X

kolor

Naturalny



Do okablowania w zastosowaniach wewnętrznych

- **Materiał izolujący bezhalogenowy.**
- Dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Łatwy montaż.
- **Wysoka trwałość.** Dobra wytrzymałość na rozciąganie.
- Produkt certyfikowany zgodnie z EN 62275.

Surowiec





Bezhalogenowy

Elementy mocujące

Zgodny z




Właściwości techniczne

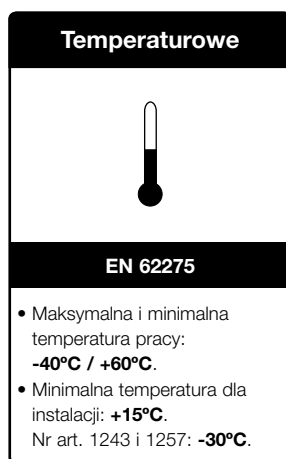

Postępuj zgodnie z praktycznymi wskazówkami na str. 17, aby wyświetlić i pobrać **Arkusze danych technicznych** z naszej strony internetowej www.unex.net.

Kompatybilne z opaski kablowe 22



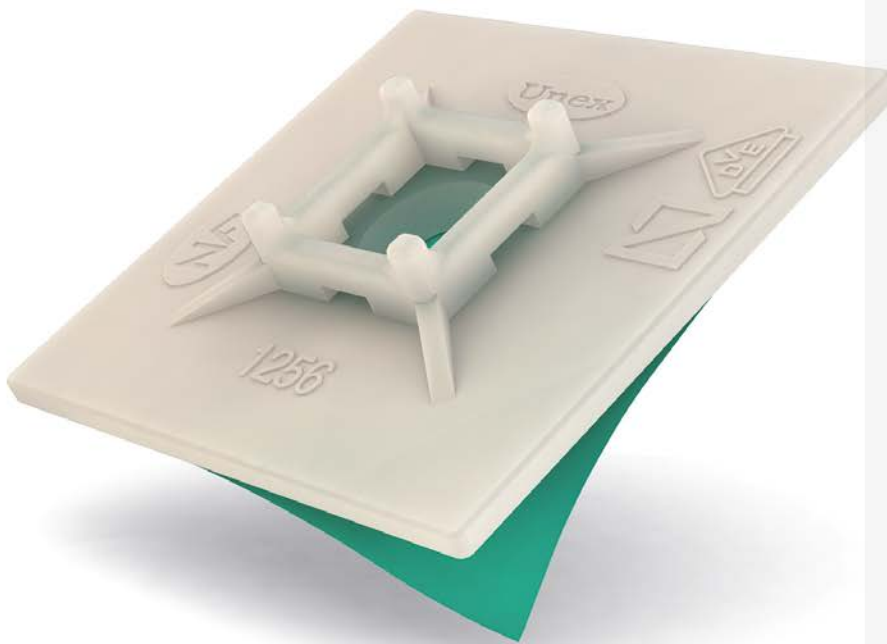

Kolor

Naturalny

Znaki jakości



EN 62275:2015



EN 62275:2015



EN 62275:2015







ГОСТ P
50827:2009

Deklaracja zgodności



Elementy mocujące

		U60X Naturalny	
	Przykręcana podstawa mocująca ØM4		1243
	Samoprzylepna podstawa mocująca A = 19 mm B = 3 mm A = 30 mm B = 5 mm		1254 (1)
			1256 (2)
	Kątownik mocujący ØM4 lub M5		1257
	Opaski mocujące Ø4 do 17 mm Ø15 do 33 mm		1201
			1202

(1) Art. o nr 1254 zawiera otwór w celu zapewnienia doskonałego mocowania przy użyciu wkrętu M3.
 (2) Art. o nr 1256 zawiera otwór w celu zapewnienia doskonałego mocowania przy użyciu wkrętu M4.