



System wiązania
i mocowania

Opaski kablowe wykrywalne

22 DT

surowiec

U62X

kolor

Niebieski

22

U62X
Niebieski

Opaski kablowe
wykrywalne DT

Przeznaczona do stosowania w branży spożywczej i farmaceutycznej oraz do wszystkich zastosowań, w których występuje ryzyko zanieczyszczeń i wykorzystywany jest sprzęt do wykrywania

- Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia produktu końcowego oraz zapewnia zgodność z wymaganiami Dyrektywy HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli).
- Rozwiązanie oparte o metodę przewlekania i ręcznego zamykania zapewniające łatwy montaż.
- **Materiał izolujący bezhalogenowy.**

Surowiec

U62X



Opaski kablowe 22 wykrywalne DT

Zgodność z



Bezhalogenowy

Właściwości techniczne

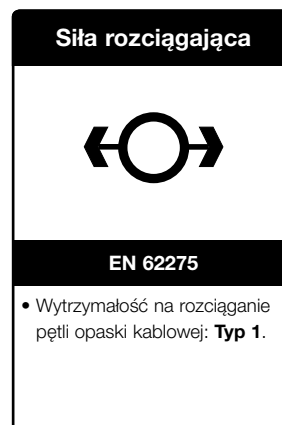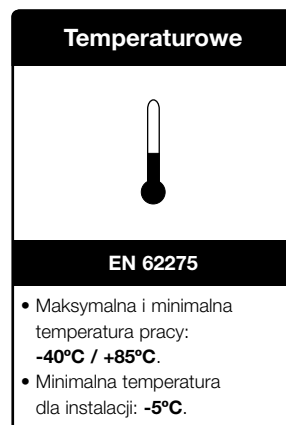

Postępuj zgodnie z praktycznymi wskazówkami na str. 17, aby wyświetlić i pobrać **Arkusze danych technicznych** z naszej strony internetowej www.unex.net.

Opaski kablowe
wykrywalne DT

22 **U62X**
Niebieski



kolor

Niebieski

Znaki jakości



EN 62275:2015



ГОСТ Р
50827:2009

Deklaracja zgodności





Branża spożywcza




Branża spożywcza



Branża spożywcza

Systemy wykrywania




Wykrywacze metalu

Opaski kablowe wykrywalne 22 DT Unex zostały przetestowane* przez wykrywacze metalu. Dla przykładu najmniejszy fragment opaski kablowej wykryty przez wykrywacze metalu o przesłonie do 200 mm mierzy:


Produkt suchy	Produkt mokry
7 mm	9 mm

* Testy przeprowadzone przy użyciu produktów i sprzętu kontrolnego firmy METTLER TOLEDO. Na wykrywalność opaski kablowej mogą oddziaływać określone czynniki (typ analizowanego produktu, typ i czułość urządzenia do wykrywania, prędkość kontroli). Zaleca się przeprowadzanie testu wykrywania w kilku punktach kontrolnych.



Urządzenia rentgenowskie

Opaski kablowe wykrywalne 22 DT Unex mogą również być wykryte przez urządzenia rentgenowskie.




Identyfikacja wzrokowa

Niebieski kolor wykrywalnych opasek kablowych 22 DT Unex umożliwia łatwe wykrywanie w ramach całego procesu, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia.

Produkt oferujący wartość dodaną



Wysoko odporny izolacyjny mechanizm zamykania.

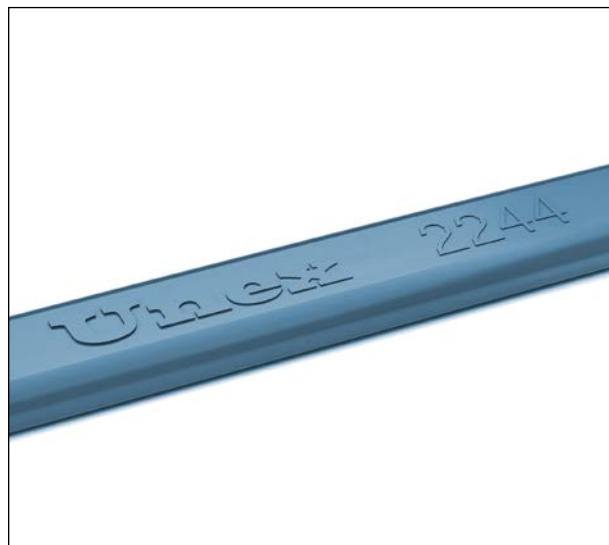


Samodzielnie opracowany przez firmę surowiec zaprojektowany z myślą o odporności na zrywanie.

22 **U62X**
Niebieski

Opaski kablowe
wykrywalne DT

Szerokość 2,5 mm



Rozmiary opasek kablowych (szerokość × długość)


2,5x101



Opaski kablowe
wykrywalne

2221DT

Szerokość 3,6 mm



Rozmiary opasek kablowych (szerokość × długość)


3,6x142



Opaski kablowe
wykrywalne

2233DT

Szerokość 4,8 mm



Rozmiary opasek kablowych (szerokość × długość)

4,8x188

4,8x287




Opaski kablowe
wykrywalne

2244DT

2247DT

Szerokość 7,6 mm



Rozmiary opasek kablowych (szerokość × długość)

7, 6x376




Opaski kablowe
wykrywalne

2273DT

Rozmiary (mm)

Opaski kablowe przeznaczone do zastosowań
wewnętrznych (niebieski)



Nr art.	Rozmiary		ø zastosowania		Odporność zgodnie z EN 62275		Oznaczenie
	A	B	L	Maks. Min.	Kg	N	
2221DT	1	2,5	101	22 1,6	8,16	80	MS 3367-4
2233DT	1,2	3,6	142	32 1,6	13,6	130	MS 3367-5
2244DT	1,4	4,8	188	45 1,6	22,6	220	MS 3367-1
2247DT	1,4	4,8	287	76 1,6	22,6	220	MS 3367-7
2273DT	1,8	7,6	376	102 4,8	54,4	530	MS 3367-3

Kolor: niebieski

Materiał: U62X

* Opaski kablowe bez oznaczenia MS spełniają warunki ustalone w normach dla modeli o takiej samej szerokości. Jediną różnicą jest średnica wiązania.

Uwaga! Zaleca się przechowywanie woreczka w stanie zamkniętym do czasu zastosowania.