


Fabricante especialista  
desde 1964

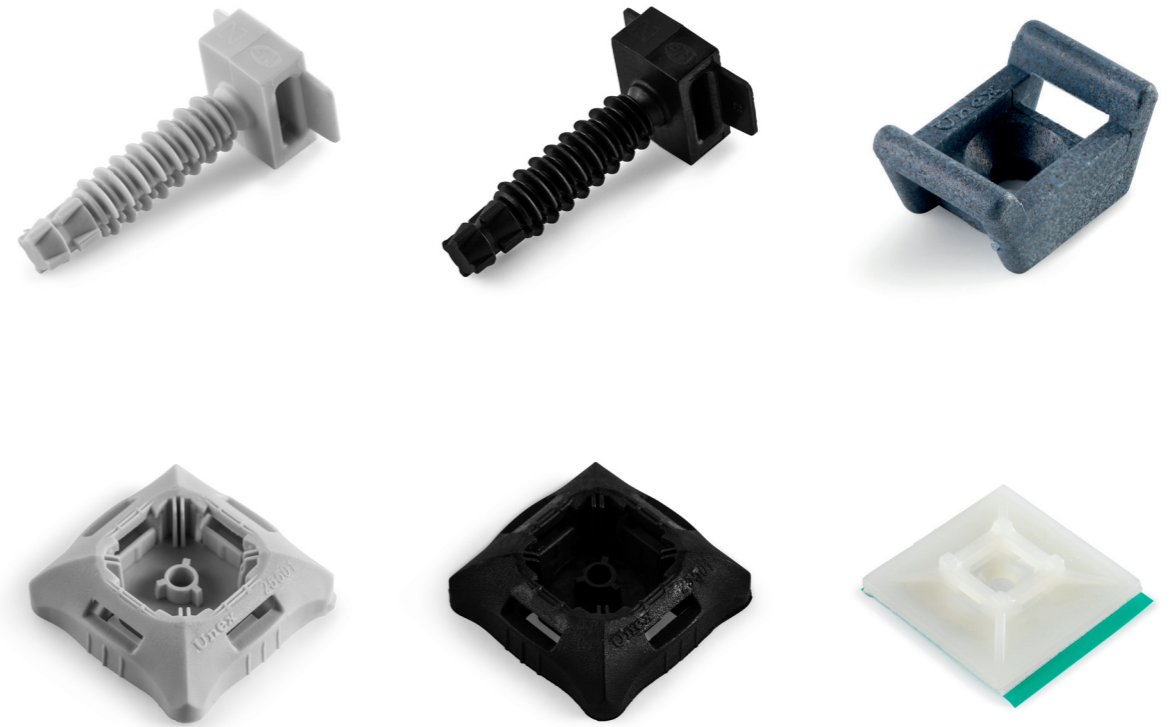

## Elementos de fixação

25  
26

Fixação de cabos e tubos  
em instalações

Fixação de cablagens no interior  
de armários elétricos e máquinas.

Compatíveis com gamas de Braçadeiras 22.  
Para instalações interiores e exteriores.  
Grande resistência à tração.

Informação de gama



Componente termoplástico:  
Poliamida 6.6

**U60X** **U62X**  
**U63X** **U64X**

Valor acrescentado



## Características técnicas

### INTEMPÉRIE



U63X - Preto  
U64X - Cinzento

### INTERIOR



U63X - Preto  
U64X - Cinzento

### TEMPERATURA



Temperatura mínima de montagem -15°C  
Temperatura mín./máx. de instalação e utilização: -40°C / +60°C

### MARCA CE



Conformidade com a norma EN 62275:2019


### Declaração de conformidade



### Marcas de qualidade



### Informação detalhada na ficha técnica



Elementos de fixação 25

## 26 Elementos de fixação U60X · Natural - U62X · Azul

## Características técnicas

### INTERIOR



Uso interior

### TEMPERATURA



Temperatura mínima de montagem -30°C y -15°C  
Temperatura mín./máx. de instalação e utilização: -40°C / +60°C  
-40°C / +85°C  
según referencias ver información detallada

### MARCA CE



Conformidade com a norma EN 62275:2015:  
Elementos de fixação detetáveis

### Declaração de conformidade





### Marcas de qualidade



Apenas gama 26 cor natural

### Informação detalhada na ficha técnica

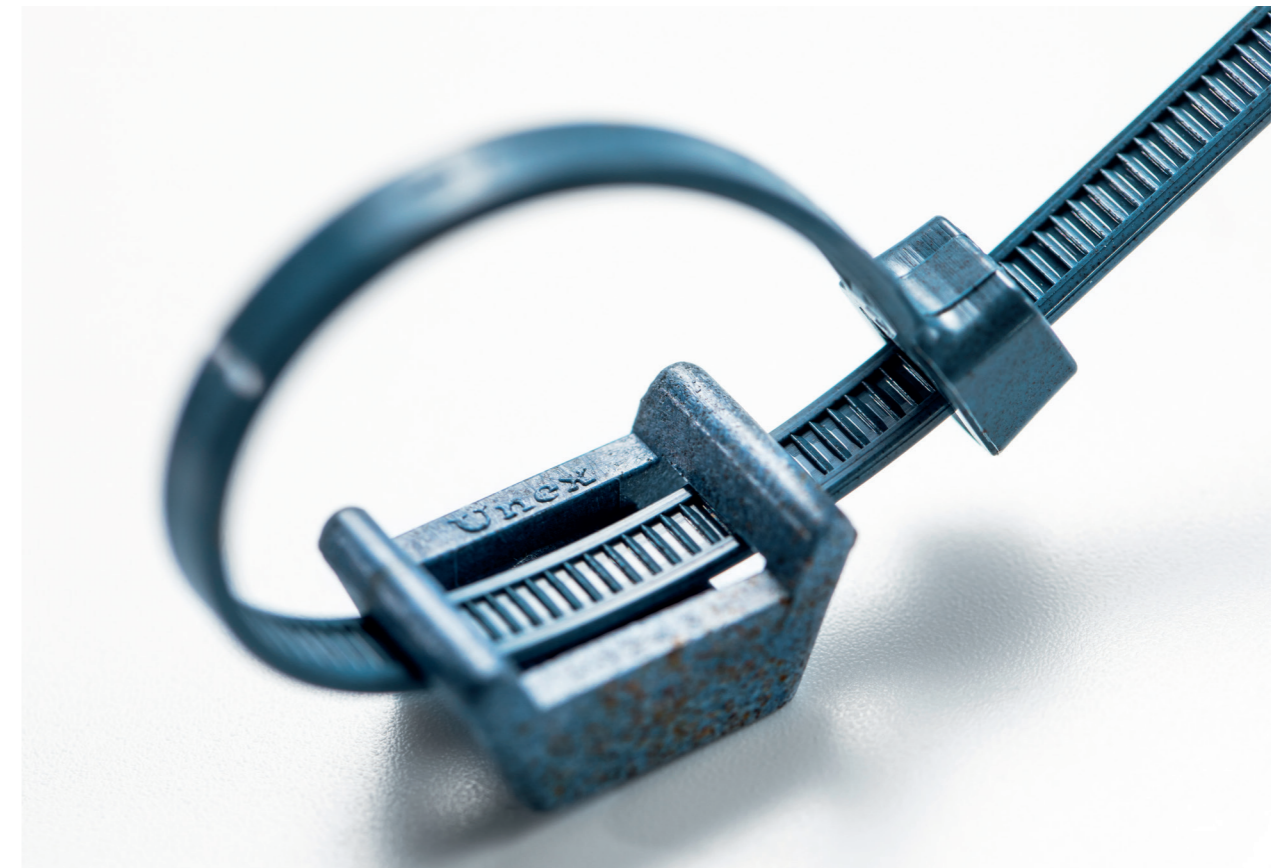

Elementos de fixação 26

**Taco de pressão**

		Diâmetro (mm)	6	8
	<b>Tacos de pressão</b> Para instalações exteriores e interiores.	<b>U63X</b> Preto	<b>1253</b> (2)	<b>1251</b> (1)
			1000 u. <b>8,48 €/100 u.</b>	1000 u. <b>10,38 €/100 u.</b>
	<b>Tacos de pressão</b> Para instalações exteriores e interiores.	<b>U64X</b> Cinzento	<b>1253-3</b> (2)	<b>1251-3</b> (1)
			1000 u. <b>8,74 €/100 u.</b>	1000 u. <b>10,38 €/100 u.</b>
	<b>Base roscável</b> Para instalações exteriores e interiores.	<b>U63X</b> Preto	<b>1252</b> (3)	
			1000 u. <b>13,39 €/100 u.</b>	

**Base para cravar**

	<b>Bases para cravar</b> Para instalações exteriores e interiores.	<b>U63X</b> Preto	<b>25501</b>
			1000 u. <b>17,18 €/100 u.</b>
	<b>Bases para cravar</b> Para instalações exteriores e interiores.	<b>U64X</b> Cinzento	<b>25501-3</b>
			1000 u. <b>18,21 €/100 u.</b>

**Notas:**

- (1) Paredes macias: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.  
 (2) Paredes macias: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.  
 (3) Para roscar sobre parafuso M6 ou W 1/4. Para aparafusar com parafusos auto-perfurantes de cabeça chata Ø4,5mm.

Continua na página seguinte →

**Elementos de fixação U60X** Natural

	<b>Base aparafusável</b> Ø M4		<b>1243</b>
			1000 u. <b>12,54 €/100 u.</b>
	<b>Base adesiva</b>	A=19 mm B=3mm	<b>1254</b> (1)
			1000 u. <b>15,79 €/100 u.</b>
		A=30 mm B=5 mm	<b>1256</b> (2)
			1000 u. <b>26,95 €/100 u.</b>
	<b>Suporte angular</b> Ø M4 o M5		<b>1257</b>
			1000 u. <b>12,85 €/100 u.</b>
	<b>Braçadeira</b>	Ø 4 a 17 mm	<b>1201</b>
			1000 u. <b>13,52 €/100 u.</b>
		Ø 15 a 33 mm	<b>1202</b>
			1000 u. <b>19,99 €/100 u.</b>

**Elementos de fixação detetáveis U62X** Azul

	<b>Base aparafusável detetável</b> Ø M4		<b>1243DT</b>
			500 u. <b>14,21 €/100 u.</b>
	<b>Suporte angular detetável</b> Ø M4 o M5		<b>1257DT</b>
			500 u. <b>17,51 €/100 u.</b>

**Notas:**

- (1) Esta referência tem um furo para a sua fixação opcional com parafuso M3.  
 (2) Esta referência tem um furo para a sua fixação opcional com parafuso M4.